Додаток 1
до службової записки

ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 №710 "Про ефективне використання державних коштів" (пункт 4-1).

Замовник: Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Код за ЄДРПОУ: 38821236.

Вид предмету закупівлі: відкриті торги (з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178).

Предмет закупівлі: код ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування).

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: відповідно очікуваних кошторисних призначень училища на 2026 – 2027 роки в межах коду економічної класифікації видатків КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об'єктів».

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 36 755 470,00 грн без ПДВ (44 106 564,00 грн з ПДВ).
Враховуючи пункт четвертий розділу ІІІ "Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, розрахунок очікуваної вартості закупівлі робіт з реконструкції здійснено з урахуванням Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 25.06.2021 №162, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.09.2021 за №1226/36848 та Кошторисних норм України у будівництві затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 р. №281, на підставі даних кошторисної документації, робочого проекту «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування», розробленого ТОВ «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» (код ЄДРПОУ 35829997) та затвердженого Експертного звіту (позитивного) ВОКУ "Служба технічного нагляду за об'єктами житлово-комунального господарства" (код ЄДРПОУ 34213875) № 04-07-0261 від 19.08.2026 року (реєстраційний номер в ЄДЕССБ - EX01:7083-0566-1486-8813).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Проведення робіт з капітального ремонту здійснюється відповідно до діючих стандартів, норм та правил виконання робіт з будівництва, які повинні відповідати проектним рішенням та затвердженій в установленому порядку проектній документації Замовника.
Об'єкт має клас наслідків (відповідальності) – СС1 (незначні наслідки).

Всі технічні характеристики, запропонованих Учасником матеріалів, повинні бути не гірше, ніж визначено Замовником та відповідати технічному рішенню вказаному в проектній документації.

В ціну пропозиції необхідно включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання усіх робіт. Загальна ціна на будівельні роботи, устаткування, інші витрати не може перевищувати ціни визначеною проектною документацією.

Роботи повинні виконуватися у відповідності до проектної документації, діючих в Україні державних будівельних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для виконання робіт повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, у разі необхідності їх наявності.

Реєстраційний номер кошторисної документації: EM01:6911-0774-9671-8754
Реєстраційний номер Проектної документації: PD01:5525-5830-3045-3838

Розрахунок очікуваної вартості робіт з будівництва на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, п Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(далі – Зведена форма)

№	Найменування глав, робіт та витрат	Сума згідно із ЗКР	Не належить до предмета закупівлі (-)	Коригування внаслідок актуалізації цін (+/-)	Очікувана вартість закупівлі (3+4+5)	Коментарі
1	2	3	4	5	6	7
1	**Глава 1. Підготовка території будівництва**					
2	у т. ч. 1.					
3	2					
4	**Глави 2–8**	**31 437 952,0**			**31 437 952,0**	
5	у т. ч. Глава 2. Об'єкти основного призначення	31 437 952,0			31 437 952,0	
7	**Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати**					
8	у т. ч. 1.					
9	2					
10	**Разом за главами 1–9**	**31 437 952,0**			**31 437 952,0**	
11	**Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги**	1 360 315,0	1 360 315,0		0	
12	**Глава 11. Підготовка експлуатаційних кадрів**				0	
13	**Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд**	9 094,0	9 094,0		0	
14	**Разом за главами 1–12**	**32 807 361,0**			**31 437 952,0**	
15	Кошторисний прибуток (П)	4 064 598,0			4 064 598,0	
16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	812 920,0			812 920,0	
17	Кошти на покриття ризиків учасників будівництва (Р)	787 377,0	347 377,0		440 000,0	1,4 %

18	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	1 991 346,0	1 991 346,0		0	
19	**Разом (глави 1 – 12 + П + АВ + Р + І)**	**40 463 602,0**			**36 755 470,0**	
20	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ)					
21	**Разом, грн без ПДВ**	**40 463 602,0**			**36 755 470,0**	
22	Податок на додану вартість, грн	8 092 720,0			7 351 094,00	
23	**Усього, грн з ПДВ**	**48 556 322,0**			**44 106 564,00**	
24	Зворотні суми					

Склав:
Заступник начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення
капітан служби цивільного захисту — Юрій ТРОФИМЧУК

Перевірив:
Начальник відділу
матеріально-технічного забезпечення
полковник служби цивільного захисту — Руслан ДАДАШОВ

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 48556,322 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.


ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024.
Коригування

Складений в поточних цінах станом на 17 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Будівля казарми (літера "І")	29807,087	1630,865	-	31437,952
		Разом по главі 2:	29807,087	1630,865	-	31437,952
		Разом по главах 1-7:	29807,087	1630,865	-	31437,952
		Разом по главах 1-8:	29807,087	1630,865	-	31437,952
		Разом по главах 1-9:	29807,087	1630,865	-	31437,952
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
2	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	447,477	447,477
3	Розр. № П-117	Кошти на надання послуг інженера-консультанта (3 %)	-	-	894,954	894,954
4	Розр. № П-107	Кошти на формування страхового фонду документації	-	-	17,884	17,884
		Разом по главі 10:	-	-	1360,315	1360,315
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	9,094	9,094
		Разом по главі 12:	-	-	9,094	9,094
		Разом по главах 1-12:	29807,087	1630,865	1369,409	32807,361
	Розр. № П-130	**Кошторисний прибуток (П)**	4064,598	-	-	4064,598
	Розр. № П-147	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	812,920	812,920
	Розр. № П-131	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	715,370	39,141	32,866	787,377
	Розр. № П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)**	1871,885	119,461	-	1991,346
		Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)	36458,940	1789,467	2215,195	40463,602
	Розр. № П-154	**Податок на додану вартість**	-	-	8092,720	8092,720
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	36458,940	1789,467	10307,915	48556,322

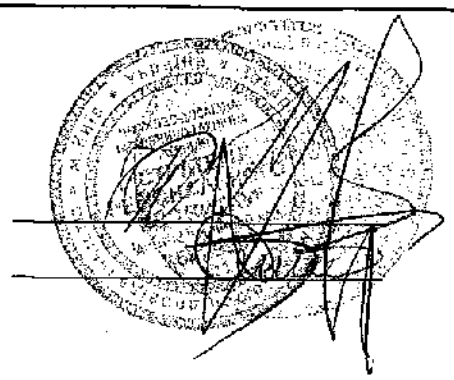

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Артем РУБАН

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1452,55	
2	Розбирання піддашків із дощок	м2	95,78	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1452,55	
4	Розбирання крокв	м2	1452,55	
5	Улаштування крокв	м3	38,92	
6	Улаштування слухових вікон	шт	10	
7	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6	
8	Вікна слухові	шт	10	
9	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	1456,42	
10	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	1456,42	
11	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82	
12	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68	
13	Планка примикання	м	190	
14	Вітрова планка	м	155	
15	Вітрова планка (фронтон)	м	36	
16	Коньковий елемент	м	119	
17	Снігозатримувач	м	152	
18	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154	
19	Ендова нижня	м	44	
20	Ендова верхня	м	44	
21	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31	
22	Улаштування жолобів	м	173	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	75	
24	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175	
25	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75	
26	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200	
27	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50	
28	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	

1	2	3	4	5
29	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
30	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40	
31	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
32	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
33	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	м2	15	
34	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608	
35	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	55,72	
36	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	19,84	
37	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	46,4	
38	Мурування цегляних стовпчиків	м3	1,4	
39	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	м2	1210	
40	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	55	
41	Укладання ходових дошок	м	123,21	
42	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід. II сорт	м3	7,43	
43	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	904,67	
44	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	7,22	
45	Розбирання облицювання з плиток	м2	26,35	
46	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	487,88	
	Фасади			
47	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	661,69	
48	Профіль цокольний	м	181,82	
49	Дюбель монтажний	шт	546	
50	Дюбель фасадний	шт	5346	
51	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28	
52	Склосітка	м2	760,94	
53	Фарба грунтувальна	л	112,49	
54	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56	
55	Фарба фасадна	кг	332,17	
56	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
57	Фарба фасадна	кг	40,32	
58	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	80,32	
59	Дюбель фасадний	шт	488	
60	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9	
61	Склосітка	м2	102,81	
62	Фарба грунтувальна	л	13,65	
63	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
64	Фарба фасадна	кг	40,32	
	Цоколь			
65	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	74,29	
66	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	м2	-74,29	
67	Дюбель фасадний	шт	600	
68	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48	
69	Склосітка	м2	85,43	

1	2	3	4	5
70	Фарба грунтувальна	л	12,63	
71	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58	
	Фундаменти			
72	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	м3	92,31	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1	м3	92,31	
74	грунтування основ із бетону	м2	92,31	
75	Грунтовка бітумна	т	0,0738	
76	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	92,31	
77	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231	
78	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738	
79	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	92,31	
80	Водонепроникна мембрана	м2	106,16	
81	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	58	
82	Знімання засклених віконних рам	м2	190,67	
83	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
84	Знімання дверних полотен	м2	73,87	
85	Розбирання відливів з листової сталі	м	61,16	
86	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	30,69	
87	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	м2	1,3	
88	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	м2	10,94	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	126,72	
90	Розбирання дерев'яного укосу	м2	3,48	
91	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	м2	4,76	
92	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	21,44	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,499	
94	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499	
95	Піна монтажна	л	0,84	
96	Дюбель шуруп 100х10	шт	12	
97	Герметик силіконовий	л	0,25	
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,7335	
99	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335	
100	Піна монтажна	л	2,53	
101	Дюбель шуруп 100х10	шт	34	
102	Герметик силіконовий	л	1,01	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,752	
104	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752	
105	Піна монтажна	л	31,77	
106	Дюбель шуруп 100х10	шт	411	
107	Герметик силіконовий	л	14,48	
108	Установлення привіконного профілю	м	267,73	
109	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	91,49	
110	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39	
111	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93	

1	2	3	4	5
112	Піна монтажна	л	12,7	
113	Установлення віконних зливів	м	91,49	
114	Зливи віконні	м	94,88	
115	Шурупи самонарізні	шт	323	
116	Гермобутил	кг	26,87	
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,217	
118	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827	
119	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39	
120	Піна монтажна	л	2,63	
121	Дюбель шуруп	шт	65	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	61,36	
123	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14	
124	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22	
125	Піна монтажна	л	9,38	
126	Дюбель шуруп	шт	222	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,56	
128	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56	
129	Піна монтажна	л	1,41	
130	Дюбель шуруп	шт	28	
131	Установлення підсилюючого елементу	м	1,85	
132	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	136,26	
133	Шпаклювання укосів	м2	136,26	
134	Шпаклівка	кг	245,27	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,26	
136	Шпаклівка	кг	245,27	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,26	
138	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,84	
139	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	м3	25,08	
140	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2	
141	Піна монтажна	л	5,77	
142	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627	
143	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59	
144	Блоки газобетонні	м3	24,83	
145	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	84,19	
146	Розбирання цегляних перегородок	м3	71,44	
147	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	м2	156,98	
148	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	211,66	
149	Розбирання дерев'яної колони	м2	3,264	
150	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	483,77	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	169,08	
152	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	74,46	
153	Демонтаж стель з пластикової вагонки	м2	10,99	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	10,67	
155	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	м2	20,6	
156	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	м2	99,36	
157	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	3,4	
158	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	м2	48,46	

1	2	3	4	5
159	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	м2	43,21	
160	Розбирання підвісних стель	м2	105,95	
161	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1045,79	
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1036,07	
163	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	469,46	
164	Шпаклювання стін	м2	1800,82	
165	Шпаклівка	кг	3241,48	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
167	Шпаклівка	кг	6482,95	
168	Улаштування основи з сітки	м2	1800,82	
169	Склосітка	м2	1836,84	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
171	Шпаклівка	кг	3241,48	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1800,82	
173	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25	
174	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16	
175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	107,96	
176	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39	
177	Затирка для швів	кг	48,91	
178	Хрестики для укладання плитки	шт	779	
179	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04	
180	Улаштування перегородок з металопластику	м2	36,63	
181	Перегородки металопластикові	м2	36,63	
182	Піна монтажна	л	4,88	
183	Дюбель шуруп	шт	97	
184	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	187,64	
185	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5	
186	Піна монтажна	л	43,16	
187	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691	
188	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4	
189	Блоки газобетонні	м3	185,76	
190	Улаштування маркерних скляних перегородок	м2	6,69	
191	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69	
192	Піна монтажна	л	0,89	
193	Дюбель шуруп	шт	18	
194	Улаштування перемичок металевих	т	1,48052	
195	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726	
196	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661	
197	Сталь листова, тошиною 5 мм	т	0,1748	
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728	
199	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	59,2	
200	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,47	
201	Розбирання бетонної підлоги	м2	115,07	
202	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	128,59	
203	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	399,58	
204	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35,85	
205	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	365,08	
206	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	м2	156,47	
207	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробленням та навантаженням	м3	288,59	

1	2	3	4	5
208	Засипання вручну траншей, лазух котлованів та ям, група грунту 1	м3	79	
209	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	209,59	
210	Перевезення грунту до 15 км	т	366,7825	
	Тип I			
211	Ущільнення грунту щебенем	м2	330,45	
212	Улаштування плівки поліетиленової	м2	330,45	
213	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57	
214	Армування стяжки	м2	330,45	
215	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	330,45	
216	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52	
217	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	330,45	
218	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	330,45	
219	Армування стяжки	м2	330,45	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	330,45	
221	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93	
222	Затирка для швів	кг	134,16	
223	Хрестики для укладання плитки	шт	1401	
224	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	337,06	
	Тип II			
225	Ущільнення грунту щебенем	м2	714,29	
226	Улаштування плівки поліетиленової	м2	714,29	
227	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14	
228	Армування стяжки	м2	714,29	
229	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	714,29	
230	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71	
231	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	714,29	
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	714,29	
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	м2	714,29	
234	Дисперсійна грунтовка	кг	140,72	
235	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61	
236	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	714,29	
237	Лінолеум	м2	728,58	
	Плінтуса			
238	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,76	
239	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95	
240	Затирка для швів	кг	9,47	
241	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59	
242	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	м	413,66	
243	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,044	
244	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	м3	51,3	
245	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,65	
246	Армування геотекстилем	м2	171	
247	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81	
248	Улаштування основи тротуарів із щебенево-пішаної суміші за товщини шару 12 см	м2	171	

1	2	3	4	5
249	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	м2	171	
250	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58	
251	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	171	
252	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171	
253	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171	
	Вхідна група №1			
254	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
255	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,8	
256	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15	
257	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	1,8	
258	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,84	
259	Улаштування основи під фундаменти	м3	5,5	
260	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775	
261	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	2,47	
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752	
263	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	5,6	
264	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2	
265	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,6	
266	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	29,12	
267	Затирка для швів	кг	2,54	
268	Хрестики для укладання плитки	шт	40	
269	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	3,51	
270	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
271	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
272	Очисна решітка	шт	1	
273	Декоративне штукатурення фасадів	м2	1,42	
274	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52	
275	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	5,5	
276	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	0,72	
	Вхідна група №2			
277	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,54	
278	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5,54	
279	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,695	
280	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	5,54	
281	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,68	
282	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,5	
283	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575	
284	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	7,2	
285	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375	
286	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	15,16	
287	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32	
288	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,16	
289	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83	
290	Затирка для швів	кг	6,88	

1	2	3	4	5
291	Хрестики для укладання плитки	шт	109	
292	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	13,26	
293	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
294	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	1,17	
295	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
296	Очисна решітка	шт	1	
297	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,24	
298	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44	
299	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	17,5	
	Вхідна група №3			
300	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	м3	9,15	
301	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9,15	
302	Перевезення грунту до 15 км	т	16,0125	
303	Робота на відвалі, група грунту 1	м3	9,15	
304	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	м3	7,65	
305	Улаштування основи під фундаменти	м3	2,6	
306	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73	
307	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	10,6	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794	
309	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	22,01	
310	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02	
311	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,01	
312	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45	
313	Затирка для швів	кг	9,99	
314	Хрестики для укладання плитки	шт	159	
315	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	20,25	
316	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
317	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,61	
318	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66	
319	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	22	
	Козирок вхідної групи №1			
320	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
321	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
322	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
323	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	
324	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
325	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
326	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
327	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
328	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
329	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
330	Планка примикання	м	4,67	
331	Планка примикання верхня	м	4,77	
332	Вітрова планка	м	4,67	
333	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
334	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
	Козирок вхідної групи №2			
335	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
336	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
337	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
338	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	

1	2	3	4	5
339	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
340	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
341	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
342	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
343	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
344	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
345	Планка примикання	м	4,67	
346	Планка примикання верхня	м	4,77	
347	Вітрова планка	м	4,67	
348	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
349	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
	Козирок вхідної групи №3			
350	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,22893	
351	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478	
352	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739	
353	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00078	
354	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598	
355	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,27	
356	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	5,27	
357	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	8,25	
358	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152	
359	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58	
360	Планка примикання	м	8,64	
361	Планка примикання верхня	м	8,74	
362	Вітрова планка	м	8,64	
363	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	8,25	
364	Улаштування підшивки профнастилом	м2	8,13	
365	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	4463,12	
366	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	м2	4463,12	
367	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82	
368	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	414,5	
369	Навантаження сміття вручну	т	40	
370	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5	

Склав: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
(м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)
Начальник _____ Артем РУБАН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Опалення, вентиляція та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щита автоматизації	шт	1	
2	Установлення електронного регулятора	шт	1	
3	Установлення датчика температури	шт	3	
4	Установлення диференційного реле	шт	1	
5	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
6	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
7	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
8	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2	
9	Установлення регулюючих клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
10	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1	
11	Установлення електроприводу	шт	1	
12	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	шт	1	
13	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2	
14	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	1	
15	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1	
16	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1	
17	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
18	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
19	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8	
20	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
21	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
22	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
23	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання). DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2	
24	Установлення насосів циркуляційних	насос	2	
25	Установлення муфтових клапанів зворотніх	шт	1	
26	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1	
27	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
28	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2	
29	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
30	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
31	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
32	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2	
33	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
34	Повітровідвідник	шт	2	
35	Установлення манометрів	комплект	8	
36	Манометри	комплект	8	
37	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8	
38	Установлення термометрів	комплект	6	
39	Термометри біметалеві	шт	6	
40	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16	
41	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2	
42	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8	
43	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	117,16	
44	Кронштейни для радіаторів	комплект	47	
45	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1	
46	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3	
47	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секції)	шт	1	
48	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секції)	шт	1	
49	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секції)	шт	6	
50	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6	
51	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24	
52	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5	
53	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47	
54	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47	
55	Установлення термостатичного клапана	шт	47	
56	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47	
57	Установлення запірного клапана	шт	47	
58	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47	
59	Установлення термостатичної головки	шт	47	
60	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	203	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	71	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	250	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	230	
65	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	3	
66	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	17	
67	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAVIN»	м	203	

1	2	3	4	5
68	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71	
69	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250	
70	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230	
71	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
72	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	
73	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8	
74	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3	
75	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8	
76	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4	
77	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4	
78	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4	
79	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212	
80	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2	
81	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12	
82	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34	
83	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14	
84	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14	
85	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36	
86	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2	
87	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18	
88	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1	
89	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3	
90	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12	
91	Трійник діам. 40/40мм	шт	1	
92	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1	
93	Стик діам. 40мм	шт	2	
94	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94	
95	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94	
96	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2	
97	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8	
98	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
99	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
100	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2	
101	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8	
102	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
103	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	771	
104	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203	
105	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71	
106	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253	
107	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230	
108	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17	
109	Встановлення тепловідбивних елементів	м2	48	
110	Установлення конвекторів	кВт	1	
111	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1	
112	Установлення теплової завіси	агрегат	3	
113	Установлення настінного контролера	шт	3	
114	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3	
115	Установлення припливно-витяжних установок	агрегат	27	
116	Установлення вентиляторів	шт	1	
117	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	

1	2	3	4	5
118	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
119	Установлення анемостатів	грати	3	
120	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
121	Установлення решіток	грати	5	
122	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
123	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,53	
124	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,3	
125	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
126	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2	
127	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
128	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2	
129	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,47	
130	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1	
131	Установлення вентиляторів	шт	1	
132	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
133	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
134	Установлення анемостатів	грати	3	
135	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
136	Установлення решіток	грати	5	
137	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
138	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,69	
139	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,5	
140	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
141	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2	
142	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
143	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2	
144	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,71	
145	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,3	
146	Установлення дифузорів	грати	1	
147	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1	
148	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,1	
149	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
150	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
151	Установлення насосів дренажних	насос	1	
152	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
153	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
154	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
155	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
156	Труби мідні діам. 15.88х0,89 мм	м	22	
157	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
158	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
159	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
160	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	6	
161	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
162	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
163	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
164	Установлення насосів дренажних	насос	2	

1	2	3	4	5
165	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
166	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
167	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
168	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
169	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
170	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
171	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
172	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
173	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
174	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
175	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
176	Установлення насосів дренажних	насос	2	
177	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
178	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
179	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
180	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
181	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
183	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
184	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
185	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
186	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
187	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
188	Установлення насосів дренажних	насос	2	
189	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
190	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
191	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
192	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
193	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
194	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
195	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
196	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
197	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
198	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
199	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
200	Установлення насосів дренажних	насос	2	
201	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
202	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
203	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
204	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
205	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
206	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
207	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
208	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
209	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
210	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
211	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
212	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
213	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
214	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
215	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	

1	2	3	4	5
216	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
217	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
218	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
219	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
220	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	9	
221	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
222	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
223	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
224	Прокладання проводів при схованій проводці	м	10	
225	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	10	
226	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	14	
227	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7	
228	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7	
229	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
230	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8	
231	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8	
232	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
233	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
234	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
235	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
236	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
237	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
238	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
239	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
240	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
241	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
242	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
243	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
244	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
245	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
246	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
247	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
248	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
249	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
250	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
251	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
252	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
253	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
254	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
255	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
256	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
257	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
258	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
259	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
260	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
261	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
262	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
263	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	

1	2	3	4	5
264	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
265	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
266	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
267	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
268	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
269	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
270	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
271	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
272	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
273	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
274	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
275	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
276	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
277	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
278	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
279	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
280	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
281	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
282	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
283	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
284	Установлення насосів дренажних	насос	2	
285	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
286	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
287	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
288	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
289	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
290	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
291	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
292	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
293	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
294	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
295	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
296	Установлення насосів дренажних	насос	2	
297	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
298	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
299	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
300	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
301	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
302	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
303	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
304	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
305	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
306	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
307	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	40	
308	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	22	
309	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	42	
310	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	42	
311	Встановлення сифонів	шт	1	
312	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
313	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	32	

1	2	3	4	5
314	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	8	
315	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	34	
316	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34	
317	Встановлення сифонів	шт	1	
318	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	

Склав: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації що затверджує)
Начальник _____ Артем РУБАН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
_____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит автоматизації ECL310	шт	1	
2	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1	
3	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1	
4	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1	
5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1	
6	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2	
7	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2	
8	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1	
9	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2	
10	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1	
11	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1	
12	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1	
13	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1	
14	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1	
15	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1	
16	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2	
17	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1	
18	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2	
19	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21	
20	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2	
21	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4	
22	Дренажний насос MiniOrange	шт	9	

1	2	3	4	5
23	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14	
24	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2	
25	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1	
26	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3	

Склав: заступник начальника відділу
матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу
матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)
Начальник Артем РУБАН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання чаш Генуя	шт	2	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
3	Знімання пісуарів	шт	1	
4	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
5	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1	
6	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
7	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6	
8	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
9	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7	
10	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	3	
11	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3	
12	Установлення біде	к-т	1	
13	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1	
14	Установлення водонагрівачів	шт	2	
15	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
19	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46	
20	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85	
21	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12	
22	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1	
23	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8	
24	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20	

1	2	3	4	5
25	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4	
26	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6	
27	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12	
28	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
29	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2	
30	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	шт	20	
31	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20	
32	Установлення підводок металевих гнучких	шт	20	
33	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20	
34	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2	
35	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2	
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
37	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20	
38	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
39	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1	
40	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1	
41	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	
42	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
43	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1	
44	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
45	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	3	
46	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	86	
47	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
48	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86	
49	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5	
50	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7	
51	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3	
52	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1	
53	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	89	
54	Установлення шаф	шт	3	
55	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	
56	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран- комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3	
57	Вогнегасник ВП-6	шт	6	
58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
60	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30	
61	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22	

1	2	3	4	5
62	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6	
63	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2	
64	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2	
65	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2	
66	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110x110мм Ostendorf	шт	10	
67	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110x50мм Ostendorf	шт	2	
68	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50x50мм Ostendorf	шт	8	
69	Відвід з резиновим сальником 45° діам.110мм Ostendorf	шт	15	
70	Відвід з резиновим сальником 45° діам.50мм Ostendorf	шт	22	
71	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2	
72	Редукція 110/50	шт	2	
73	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
74	Установлення сифонів	шт	2	
75	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2	

Склав: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

(назва організації, що затверджує)

Начальник _____ Артем РУБАН

(посада, повне, ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
4	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1	
5	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1	
6	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1	
7	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=16А та І=30мА АЗВ-2-С16	шт	2	
8	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=20А та І=30мА АЗВ-2-С20	шт	2	
9	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=25А та І=30мА АЗВ-2-С25	шт	2	
10	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік. р.=25А та І=30мА АЗВ-4-С25	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3	
13	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4	
14	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	шт	91	
15	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91	
16	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	17	
17	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17	
18	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	шт	3	
19	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3	
20	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	

1	2	3	4	5
21	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6	
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	9	
23	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
24	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
25	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	126	
26	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
27	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9	
28	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15	
29	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24	
30	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4	
31	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126	
32	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13	
33	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150	
34	Прокладання каналів пластикових	м	64	
35	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1410	
36	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	м	96	
37	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64	
38	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410	
39	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96	
40	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21	
41	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13	
42	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15	
43	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1	
44	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15	
45	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	550	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	860	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	90	
49	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	6	
50	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	м	550	
51	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	м	860	
52	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	м	90	
53	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	м	6	

Склав: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)
Начальник Артем РУБАН
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
"__" _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Структурована кабельна система

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення комп'ютерних розеток	шт	37	
2	Установлення шафи комутаційної	шт	1	
3	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	м	700	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	700	
5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1100	
6	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37	
8	Коробка установочна	шт	37	
9	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24	
10	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37	
11	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61	
12	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1	
13	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1	
14	Полиця 250 мм	шт	1	
15	Рамка 19" патч панелі 24n1U	шт	3	
16	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4	
17	Подовжувач на 9 розеток	шт	1	
18	Лоток сітчатий 300x50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24	
19	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120	
20	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	м	2100	
21	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700	
22	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700	
23	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120x2,5 мм (100 шт)	шт	30	
24	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200x3,5 мм (100 шт)	шт	30	
25	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250x4,8 мм (100 шт)	шт	15	
26	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45	
27	З'єднувальна пластина 50	шт	120	
28	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120	
29	Болт метричний М8x16	шт	120	
30	Шайба плоска М8	шт	120	
31	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120	
32	Анкер латунний забивний EL М8x30	шт	120	
33	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2	
34	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1	

Склав: заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Юрій ТРОФИМЧУК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив: начальник відділу матеріально-технічного забезпечення _____ Руслан ДАДАШОВ
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 3
до службової записки

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

№ з/п	Найменування робіт	Одиниці виміру	Кількість
1.	Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування	робота	1

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в проектній документації, є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технічні характеристики запропонованих учасником/переможцем еквівалентів обладнання, матеріалів, устаткування повинні відповідати (або бути кращими) технічним характеристикам обладнання, матеріалів, устаткування зазначених у проектній документації та цьому додатку, а їх використання не повинно призводити до зниження якості та інших характеристик робіт, що становлять предмет закупівлі.

Учасник виконує підрядні роботи згідно з проектною документацією, у відповідності до Державних будівельних норм, Закону України «Про охорону праці», правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки з використанням власних матеріалів та устаткування.

Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в проектній документації, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

Перелік, об'єм та кількість робіт і матеріалів зазначені в Додатках 2-1 – 2-14, що додаються.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник погоджується забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки (до 03.05.2027 року) та з кінцевим результатом робіт, що буде відповідати технічним вимогам Замовника.

При виконанні робіт буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельних робіт.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Клас наслідків (відповідальності): СС1

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту **«Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування»** (експертний звіт від 19 серпня 2026 року №04-07-0261) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору підряду, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, проектно-кошторисної документації та відповідно до умов проєкту договору підряду, який є додатком до цієї тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Строк виконання робіт до **15 листопада 2027 року.**

Місце виконання робіт (адреса об'єкта будівництва): **Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, Комплекс будівель та споруд №7, будинок 1.**

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить **10 років** з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або Законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в тендерній документації та з урахуванням «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (далі – Настанова 281) та з урахуванням вимог постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», а також з урахуванням вимог «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2025 № 591.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат

будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.40 Настанови, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови 1512 загальновиробничі витрати встановлюються на рівні не більше 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні не більше 3 відсотків суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні не більше 15 відсотків суми прямих витрат

Кошти на покриття ризиків

Відповідно до пункту 5.31 Розділу V Настанови 281 у разі якщо затвердженою проектною документацією передбачені кошти на покриття ризиків, замовник може враховувати їх в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов'язковості їх передбачення у складі договірної ціни.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) кожен учасник процедури закупівлі фіксує однаковий **розмір відсотка на покриття ризиків** у розмірі, вказаному замовником у тендерній документації. Ця сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні. Порядок використання таких коштів передбачений у проекті договору про закупівлю.

Замовником в очікуваній вартості враховано кошти на покриття ризиків у розмірі 440 000, 00 грн. без ПДВ (складає 1,4% від загальної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, і інших витрат згідно глав 1-9 ЗКР)

Враховуючи зазначене, у складі договірної ціни учасник повинен передбачити кошти на покриття ризиків у сумі, що складає 1,4% від загальної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, і інших витрат, згідно глав 1-9 ЗКР його кошторисних розрахунків.

Відповідно до «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2026 №591 (далі - Настанова 591), під час складання та узгодження договірної ціни підрядником проводиться Аналіз цін на матеріали, вироби і комплекти, необхідні для будівництва.

На підставі пункту 5.10. Настанови 281 Замовником визначено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного Учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

Аналіз цін на матеріальні ресурси проводиться відповідно до:

- Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021р.;
- Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025р. «Деякі особливості визпачення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», із змінами;
- Кошторисних норм України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №591 від 20.03.2026р.;
- Кошторисних норм України у будівництві «Настанова щодо порядку функціонування бази даних цін на будівельну продукцію та інші матеріальні ресурси», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27.04.2026р. № 836;
- інших чинних нормативно-правових актів у сфері ціноутворення у будівництві.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об'єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

У разі якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі "**або еквівалент**". При цьому характеристики "еквівалента" повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

У складі тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи:

- договірна ціна (тверда) та пояснювальна записка до неї;
- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до Технічного завдання замовника);
- розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунки до Договірної ціни на витрати, які включені до вартості пропозиції (розрахунок прибутку, тощо);
- підсумкова відомість ресурсів;
- довідка в довільній формі про підтвердження проведення аналізу цін на матеріальні ресурси та відповідності цін установленим критеріям з зазначенням реєстраційного номеру відповідного звіту з аналізу цін в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (вимога встановлена відповідно абзацу 6 підпункту 1 пункту 1 Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025р. «Деякі особливості визначення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», із змінами).

Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі) є Договірною ціною на об'єкт будівництва.

Договірна ціна визначається без урахування витрат на технічний та авторський нагляд.

Дата:_____

_____

(посада особи) *(підпис)* *(розшифрування підпису (прізвище, ім'я, по батькові))*

М.П.

(у разі наявності)

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	тис. грн.
Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на .

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.		Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
										на одиницю / всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
		Розділ 1. Покрівля								
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	14,5255						
2	КР4-5-1	Розбирання підшашків із дошок	100 м2	0,9578						
3	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами	100м2	14,5255						
4	КР8-1-4	Розбирання крокв	100м2	14,5255						
5	КР8-24-1	Улаштування крокв	м3	38,92						
6	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	10						
7	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-158 варіант 1	Вікна слухові	шт	10							
9	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	145,642							
10	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	14,5642							
11	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82							
12	С188888-11 варіант 3	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68							
13	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	190							
14	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	155							
15	С123-352 варіант 5	Вітрова планка (фронтон)	м	36							
16	С123-352 варіант 6	Коньковий елемент	м	119							
17	С123-352 варіант 7	Снігозатримувач	м	152							
18	С188888-20 варіант 7	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154							
19	С123-352 варіант 8	Ендова нижня	м	44							
20	С123-352 варіант 9	Ендова верхня	м	44							
21	С123-352 варіант 10	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31							
22	КР8-42-2	Улаштування жолобів	100м	1,73							
23	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,75							
24	С123-355 варіант 1	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175							
25	С113-1451 варіант 2	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75							
26	С188888-6 варіант 1	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200							
27	С188888-6 варіант 2	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50							
28	С188888-6 варіант 3	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С113-1457 варіант 1	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	60							
30	С113-1457 варіант 2	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40							
31	С113-1457 варіант 3	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60							
32	С188888-6 варіант 4	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	100							
33	КР4-17-7	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	100 м2	0,15							
34	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Горищне покриття									
35	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,572							
36	КР4-1-3	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,1984							
37	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,464							
38	КР3-30-3	Мурування цегляних стовпчиків	1 м3	1,4							
39	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	100 м2	12,1							
40	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-15-1 к=1,15	Укладання ходових дошок	100м	1,2321							
42	С112-24 варіант 1	Лиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	7,43							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Фасади									
43	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	9,0467							
44	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	1 м3	7,22							
45	КР13-15-5	Розбирання облицювання з плиток	100м2	0,2635							
46	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,8788							
		Фасади									
47	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,6169							
48	С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	181,82							
49	С188888-4 варіант 7	Дюбель монтажний	шт	546							
50	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	5346							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28							
52	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	760,94							
53	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	112,49							
54	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56							
55	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	332,17							
56	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88							
57	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	40,32							
58	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,8032							
59	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	488							
60	С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9							
61	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	102,81							
62	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	13,65							
63	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88							
64	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	40,32							
		Цоколь									
65	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,7429							
66	КБ15-158-3 к=1,15	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	100м2	-0,7429							
67	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	600							
68	С111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	85,43							
70	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	12,63							
71	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58							
		Фундаменти									
72	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,9231							
73	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,9231							
74	КВ12-21-1 к=1,15	ґрунтування основ із бетону	100м2	0,9231							
75	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0738							
76	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,9231							
77	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231							
78	С188888-17 варіант 1	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738							
79	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,9231							
80	С111-1720 варіант 1	Водонепроникна мембрана	м2	106,16							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Віконні та дверні прорізи									
81	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,58							
82	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,9067							
83	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31							
84	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7387							
85	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,6116							
86	КБ10-25-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,3069							
87	КР13-15-5	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	100м2	0,013							
88	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дошок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1094							
89	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2672							
90	КР3-1-1	Розбирання дерев'яного укосу	100 м2	0,0348							
91	КБ15-77-2 к=1,15, к=0,8	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	100м2	0,0476							
92	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	21,44							
93	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01499							
94	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499							
95	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,84							
96	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	12							
97	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,067335							
99	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335							
100	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,53							
101	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	34							
102	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	1,01							
103	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,47752							
104	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752							
105	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	31,77							
106	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	411							
107	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	14,48							
108	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення привіконного профілю	100м	2,6773							
109	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,9149							
110	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39							
111	С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93							
112	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	12,7							
113	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,9149							
114	С123-383 варіант 1	Зливи віконні	м	94,88							
115	С188888-4 варіант 9	Шурупи самонарізні	шт	323							
116	С111-2002-6 варіант 1	Гермобутил	кг	26,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,14217							
118	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827							
119	С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39							
120	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,63							
121	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	65							
122	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6136							
123	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14							
124	С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22							
125	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	9,38							
126	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	222							
127	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1056							
128	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56							
129	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,41							
130	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	28							
131	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення підсилюючого елементу	100м	0,0185							
132	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,3626							
133	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів	100м2	1,3626							
134	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	245,27							
135	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,3626							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	245,27							
137	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3626							
138	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0184							
139	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	1 м3	25,08							
140	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2							
141	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	5,77							
142	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627							
143	С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59							
144	С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	24,83							
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Стіни, стеля									
145	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	8,419							
146	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	71,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	100 м2	1,5698							
148	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2	2,1166							
149	КР5-1-3	Розбирання дерев'яної колони	100 м2	0,03264							
150	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,8377							
151	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	1,6908							
152	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,7446							
153	КБ15-77-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж стель з платикової вагонки	100м2	0,1099							
154	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,1067							
155	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	100м2	0,206							
156	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	100м2	0,9936							
157	КР5-7-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	100 м2	0,034							
158	КБ15-77-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	100м2	0,4846							
159	КР13-10-2	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	100м2	0,4321							
160	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель	100м2	1,0595							
161	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,4579							
162	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,3607							
163	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,6946							
164	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін	100м2	18,0082							
165	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	3241,48							
166	КБ15-182-3 к=1,15; к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	100м2	18,0082							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	6482,95							
168	КБ15-185-2 к=1,15	Улаштування основи з сітки	100м2	18,0082							
169	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	1836,84							
170	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	100м2	18,0082							
171	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	3241,48							
172	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	18,0082							
173	С111-2014-4	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25							
174	С111-2016-9 варіант 1	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16							
175	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0796							
176	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39							
177	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	48,91							
178	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	779							
179	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04							
180	КБ10-28-3 к=1,15	Улаштування перегородок з металопластику	100м2	0,3663							
181	С123-200 варіант 3	Перегородки металопластикові	м2	36,63							
182	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	4,88							
183	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	97							
184	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування стін з газобетонних блоків	1 м3	187,64							
185	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	43,16							
187	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691							
188	С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4							
189	С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	185,76							
190	КБ10-28-3 к=1,15	Улаштування маркерних скляних перегородок	100м2	0,0669							
191	С123-200 варіант 4	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69							
192	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,89							
193	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	18							
194	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	1,48052							
195	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726							
196	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661							
197	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,1748							
198	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728							
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, людгод.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Підлоги									
199	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,592							
200	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7547							
201	КР7-2-8	Розбирання бетонної підлоги	100м2	1,1507							
202	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з паркету	100м2	1,2859							
203	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	3,9958							
204	КР7-3-2	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	100м	0,3585							
205	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,6508							
206	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	100м2	1,5647							
207	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання грунту з розробленням та навантаженням	100 м3	2,8859							
208	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1	100 м3	0,79							
209	КР1-6-1	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	2,0959							
210	С311-15	Перевезення грунту до 15 км Тип I	т	366,7825							
211	КР7-13-2	Ушільнення грунту щебенем	100м2	3,3045							
212	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки поліетиленової	10 м2	33,045							
213	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57							
214	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	3,3045							
215	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,3045							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КР19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52							
217	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,3045							
218	КБ11-11-4 к=1,15; к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	100м2	3,3045							
219	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	3,3045							
220	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,3045							
221	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93							
222	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	134,16							
223	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	1401							
224	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги Тип II	м2	337,06							
225	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	7,1429							
226	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки поліетиленової	10 м2	71,429							
227	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14							
228	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	7,1429							
229	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	7,1429							
230	КР19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71							
231	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	7,1429							
232	КБ11-11-4 к=1,15; к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	100м2	7,1429							
233	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	100м2	7,1429							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1550-46 варіант 1	Дисперсійна грунтовка	кг	140,72							
235	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61							
236	КБ11-39-4 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	7,1429							
237	С111-549 варіант 1	Лінолеум	м2	728,58							
		Плінтуса									
238	КБ15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20,76							
239	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95							
240	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	9,47							
241	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59							
242	КР7-31-5	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	100м	4,1366							
		Разом прямі витрати по розділу 6									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу **6**									
		Розділ 7. Вимощення									
243	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,13044							
244	КР1-14-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	100 м3	0,513							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,2565							
246	КБ27-29-1 к=1,15	Армування геотекстилем	1000 м2	0,171							
247	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81							
248	КБ27-17-1 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,71							
249	КБ27-17-2 к=1,15; к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	1,71							
250	С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58							
251	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,171							
252	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171							
253	& С1416-8684-1-И	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171							
		Разом прямі витрати по розділу 7									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 7									
		Розділ 8. Вхідні групи									
		Вхідна група №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КР1-18-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	100 м3	0,018							
255	КР1-6-1	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,018							
256	С311-15	Перевезення грунту до 15 км	т	3,15							
257	КР1-10-1	Робота на відвалі, група грунту 1	100 м3	0,018							
258	КР1-14-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	100 м3	0,0184							
259	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,055							
260	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775							
261	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,0247							
262	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752							
263	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,056							
264	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2							
265	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клейової суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,056							
266	С111-2000-2 варіант 1	Клейова суміш для плитки морозостійка	кг	29,12							
267	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	2,54							
268	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	40							
269	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	3,51							
270	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2							
271	КР20-12-1	Монтаж очисної решітки	1т	0,0108							
272	С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0142							
274	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52							
275	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	100м	0,055							
276	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток	1000 м2	0,00072							
		Вхідна група №2									
277	КР1-18-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	100 м3	0,0554							
278	КР1-6-1	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0554							
279	С311-15	Перевезення грунту до 15 км	т	9,695							
280	КР1-10-1	Робота на відвалі, група грунту 1	100 м3	0,0554							
281	КР1-14-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	100 м3	0,0468							
282	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,015							
283	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575							
284	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,072							
285	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375							
286	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,1516							
287	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32							
288	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1516							
289	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83							
290	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	6,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	109							
292	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	13,26							
293	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2							
294	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток	1000 м2	0,00117							
295	КР20-12-1	Монтаж очисної решітки	1т	0,0108							
296	С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	1							
297	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0224							
298	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44							
299	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі Вхідна група №3	100м	0,175							
300	КР1-18-2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	100 м3	0,0915							
301	КР1-6-1	Навантаження грунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0915							
302	С311-15	Перевезення грунту до 15 км	т	16,0125							
303	КР1-10-1	Робота на відвалі, група грунту 1	100 м3	0,0915							
304	КР1-14-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунту 1-2	100 м3	0,0765							
305	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,026							
306	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73							
307	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,106							
308	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794							
309	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,2201							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02							
311	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2201							
312	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45							
313	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	9,99							
314	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	159							
315	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	20,25							
316	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2							
317	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0261							
318	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66							
319	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі Козирок вхідної групи №1	100м	0,22							
320	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,14088							
321	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448							
322	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224							
323	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048							
324	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368							
325	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0324							
326	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0324							
327	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,045							
328	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091							
329	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	4,67							
331	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	4,77							
332	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	4,67							
333	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,45							
334	КР4-17-7	Улаштування підшивки профнастилом Козирок вхідної групи №2	100 м2	0,0441							
335	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,14088							
336	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448							
337	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224							
338	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048							
339	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368							
340	КБ13-16-6 к=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0324							
341	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0324							
342	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,045							
343	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091							
344	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68							
345	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	4,67							
346	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	4,77							
347	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	4,67							
348	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,45							
349	КР4-17-7	Улаштування підшивки профнастилом Козирок вхідної групи №3	100 м2	0,0441							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,22893							
351	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478							
352	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739							
353	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщиною 5 мм	т	0,00078							
354	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598							
355	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0527							
356	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0527							
357	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,0825							
358	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152							
359	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58							
360	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	8,64							
361	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	8,74							
362	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	8,64							
363	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,825							
364	КР4-17-7	Улаштування підшивки профпластилом	100 м2	0,0813							

Разом прямі витрати по розділу 8
Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.
Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
Всього будівельні роботи, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 8									
		Розділ 9. Вогнезахист дерев'яних конструкцій									
365	КБ13-74-1 к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	44,6312							
366	КБ13-74-3 к=1,15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	44,6312							
367	С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82							
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 9									
		Розділ 10. Інші роботи									
368	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,145							
369	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40							
370	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5							
		Разом прямі витрати по розділу 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 10									
		Разом прямі витрати по кошторису									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.									
		Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

2900_КД_ЛК1_02-01-02

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення, вентиляція та кондиціювання

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	тис. грн.
Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Опалення									
		Розділ 1. ІТП									
1	КМ8-572-3	Установлення щита автоматизації	шт	1							
2	КМ11-91-1	Установлення електронного регулятора	шт	1							
3	КМ10-309-2	Установлення датчика температури	шт	3							
4	КМ10-309-2	Установлення диференційного реле	шт	1							
5	КР15-20-2	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1							
7	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,02							
8	С1630-672 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2							
9	КМ11-350-1	Установлення регулюючих клапанів, діамстр трубопроводу до 20 мм	шт	1							
10	С1630-2010 варіант 5	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1							
11	КМ11-31-1	Установлення електроприводу	шт	1							
12	КР15-20-1	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	100шт	0,01							
13	С1547-12 варіант 7	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2							
14	КР15-20-1	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	100шт	0,01							
15	КР15-87-1	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1							
16	С1547-12 варіант 8	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1							
17	КМ11-350-2	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1							
18	КР15-20-2	Установлення фланцевих кульових кранів діамстром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08							
19	С1630-672 варіант 2	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8							
20	КР15-20-2	Установлення фланцевих фільтрів діамстром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01							
21	С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1							
22	КР15-20-2	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
23	С1630-2013 варіант 2	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-95-1	Установлення насосів циркуляційних	насос	2							
25	КР15-22-1	Установлення муфтових клапанів зворотніх	100 шт	0,01							
26	С1630-671 варіант 1	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1							
27	КР15-20-2	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
28	С1630-672 варіант 3	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2							
29	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,02							
30	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
31	КР15-20-2	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
32	С1630-672 варіант 4	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2							
33	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2							
34	С1630-1432 варіант 2	Повітровідвідник	шт	2							
35	КР15-104-2	Установлення манометрів	комплект	8							
36	С1630-1160 варіант 1	Манометри	комплект	8							
37	С1630-1432 варіант 3	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8							
38	КР15-104-4	Установлення термометрів	комплект	6							
39	С1630-987 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6							
40	С130-979 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16							
41	С130-981 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2							
42	С130-982 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Система опалення									
43	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт	1,1716							
44	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	47							
45	& С130-55910 варіант 4	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1							
46	& С130-55910	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секцій)	шт	3							
47	& С130-55910 варіант 1	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секцій)	шт	1							
48	& С130-55910 варіант 2	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секцій)	шт	1							
49	& С130-55910 варіант 3	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секцій)	шт	6							
50	& С130-55910 варіант 5	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6							
51	& С130-55910 варіант 6	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24							
52	& С130-55910 варіант 7	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секцій)	шт	5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ11-350-1	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47							
54	С1630-1432 варіант 4	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47							
55	КМ11-350-1	Установлення термостатичного клапана	шт	47							
56	С1630-1432 варіант 5	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47							
57	КМ11-350-1	Установлення запірного клапана	шт	47							
58	С1630-1432 варіант 6	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47							
59	КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	47							
60	С1630-1432 варіант 7	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47							
61	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,03							
62	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71							
63	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,5							
64	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	2,3							
65	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03							
66	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,17							
67	С113-1681 варіант 5	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203							
68	С113-1682 варіант 3	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С113-1683 варіант 4	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250							
70	С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230							
71	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопроявідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3							
72	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17							
73	С1534-7 варіант 4	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8							
74	С1534-7 варіант 5	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3							
75	С113-993-11А варіант 8	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8							
76	С113-993-11А варіант 9	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4							
77	С113-993-11А варіант 10	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4							
78	С113-993-11А варіант 11	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4							
79	С113-993-11А варіант 12	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212							
80	С113-993-11А варіант 13	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2							
81	С113-993-11А варіант 14	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12							
82	С113-993-11А варіант 15	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34							
83	С113-993-11А варіант 16	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С113-993-11А варіант 17	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14							
85	С113-993-11А варіант 18	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36							
86	С113-993-11А варіант 19	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2							
87	С113-993-11А варіант 20	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18							
88	С113-993-11А варіант 21	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1							
89	С1534-7 варіант 6	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3							
90	С1534-7 варіант 7	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12							
91	С1534-7 варіант 8	Трійник діам. 40/40мм	шт	1							
92	С1534-7 варіант 9	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1							
93	С1534-7 варіант 10	Стик діам. 40мм	шт	2							
94	С1534-7 варіант 11	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94							
95	С1534-7 варіант 12	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94							
96	С1534-7 варіант 13	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2							
97	С1534-7 варіант 14	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8							
98	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
99	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1							
100	С1630-671 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2							
101	С1630-672 варіант 5	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,2							
103	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	7,71							
104	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203							
105	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71							
106	С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253							
107	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230							
108	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17							
109	КР13-13-1	Встановлення тепловідбивних елементів	100м2	0,48							
110	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,01							
111	& С130-4211 варіант 1	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1							
112	КБ20-34-1 к=1,15	Установлення теплової завіси	1агрегат	3							
113	КМ11-91-1	Установлення настінного контролера	шт	3							
114	С130-592 варіант 4	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2									
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по відділу 1**									
		Відділ 2. Вентиляція **Розділ 1. ПВ1-ПВ26**									
115	КБ20-34-1 к=1,15	Установлення припливно-витяжних установок	1агрегат	27							
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. В27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	шт	1							
117	С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1							
118	С188888-20 варіант 2	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2							
119	КР15-122-1	Установлення анемостатів	грати	3							
120	С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3							
121	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5							
122	С188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5							
123	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0453							
124	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,023							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. В28, В29									
125	КР17-17-1	Установлення вентиляторів побутових	шт	2							
126	С130-106 варіант 2	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2							
127	КР15-122-1	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С188888-20 варіант 4	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2							
129	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0047							
130	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,01							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. В30									
131	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	шт	1							
132	С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1							
133	С188888-20 варіант 2	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2							
134	КР15-122-1	Установлення анемостатів	грати	3							
135	С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3							
136	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5							
137	С188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5							
138	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0469							
139	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. В31									
140	КР17-17-1	Установлення вентиляторів побутових	шт	2							
141	С130-106 варіант 3	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2							
142	КР15-122-1	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2							
143	С188888-20 варіант 6	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2							
144	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0071							
145	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,013							
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. ВП1									
146	КР15-122-1	Установлення дифузорів	грати	1							
147	С188888-20 варіант 5	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1							
148	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,011							
149	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,015							
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.										
		Всього по розділу 6									
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 2									
		Відділ 3. Кондиціювання									
		Розділ 1. К1-К2									
150	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
151	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	1							
152	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
153	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
154	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
155	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
156	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
157	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
158	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
159	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
160	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,06							
161	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
162	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, людгод.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. К3-К4									
163	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
164	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
165	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
166	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
167	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
168	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
169	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
170	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
171	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
172	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
173	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
174	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. К5-К6									
175	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
176	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
177	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
178	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
179	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
180	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
181	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
182	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
183	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
184	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
185	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
186	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. К7-К8									
187	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
188	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
189	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
190	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
191	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
192	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
193	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
194	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
195	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
196	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
197	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
198	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

					5	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, людгод.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. К9-К10									
199	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
200	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
201	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
202	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
203	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
204	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
205	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
206	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, полістилену	100м	0,48							
207	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
208	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
209	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
210	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

		Загальновиробничі витрати, грн.								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								
		Всього будівельні роботи, грн.								
		Всього по розділу 5								
		Розділ 6. К11								
211	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1						
212	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11						
213	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011						
214	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18						
215	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9						
216	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9						
217	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2						
218	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10						
219	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10						
220	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,09						
221	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005						
222	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1						
		Разом прямі витрати по розділу 6								
		Разом будівельні роботи, грн.								
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								
		всього заробітна плата, грн.								

		Загальновиробничі витрати, грн.								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								
		Всього будівельні роботи, грн.								
		Всього по розділу 6								
		Розділ 7. К12								
223	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1						
224	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,1						
225	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,01						
226	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,14						
227	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7						
228	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7						
229	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16						
230	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8						
231	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8						
232	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07						
233	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005						
234	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1						
		Разом прямі витрати по розділу 7								
		Разом будівельні роботи, грн.								
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								
		всього заробітна плата, грн.								

		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 7									
		Розділ 8. К13									
235	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
236	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
237	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
238	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
239	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9							
240	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9							
241	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
242	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10							
243	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10							
244	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
245	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
246	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 8									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 8									
		Розділ 9. К14									
247	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
248	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
249	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
250	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
251	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9							
252	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9							
253	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
254	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	10							
255	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	10							
256	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
257	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
258	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

		Загальновиробничі витрати, грн.								
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн								
		Всього будівельні роботи, грн.								
		Всього по розділу 9								
		Розділ 10. К15								
259	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1						
260	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11						
261	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011						
262	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18						
263	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	9						
264	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52x0,81 мм	м	9						
265	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2						
266	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	10						
267	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	10						
268	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07						
269	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005						
270	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1						
		Разом прямі витрати по розділу 10								
		Разом будівельні роботи, грн.								
		в тому числі:								
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								
		всього заробітна плата, грн.								

		Загальновиробничі витрати, грн.							
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							
		Всього будівельні роботи, грн.							
		Всього по розділу 10							
		Розділ 11. К16							
271	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1					
272	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11					
273	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011					
274	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18					
275	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9					
276	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9					
277	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2					
278	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10					
279	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10					
280	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07					
281	КГ20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005					
282	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1					
		Разом прямі витрати по розділу 11							
		Разом будівельні роботи, грн.							
		в тому числі:							
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							
		всього заробітна плата, грн.							

		Загальновиробничі витрати, грн.						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
		заробітна плати в загальновиробничих витратах, грн.						
		Всього будівельні роботи, грн.						
		Всього по розділу 11						
		Розділ 12. К17-К18						
283	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2				
284	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2				
285	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26				
286	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026				
287	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44				
288	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22				
289	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22				
290	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48				
291	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24				
292	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24				
293	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01				
294	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2				
		Разом прямі витрати по розділу 12						
		Разом будівельні роботи, грн.						
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
		всього заробітна плата, грн.						

		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, людгод.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 12									
		Розділ 13. К19-К20									
295	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
296	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
297	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
298	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
299	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
300	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
301	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
302	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
303	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
304	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
305	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
306	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 13									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

		Загальновиробничі витрати, грн.				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				
		Всього будівельні роботи, грн.				
		Всього по розділу 13				
		Разом прямі витрати по відділу 3				
		Разом будівельні роботи, грн.				
		в тому числі:				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.				
		всього заробітна плата, грн.				
		Загальновиробничі витрати, грн.				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.				
		Всього будівельні роботи, грн.				
		Всього по відділу 3				
		Відділ 4. Дренажна система				
		Розділ 1. Д1				
307	КР15-19-3	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	100м	0,4		
308	КР15-19-1	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	100м	0,22		
309	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,42		
310	С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ С-35/6	м	42		
311	КР15-44-3	Встановлення сифонів	шт	1		
312	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1		
		Разом прямі витрати по розділу 1				

		Разом будівельні роботи, грн.						
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн						
		всього заробітна плата, грн.						
		Загальновиробничі витрати, грн.						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
		Всього будівельні роботи, грн.						
		Всього по розділу 1						
		Розділ 2. Д2						
313	КР15-19-3	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	100м	0,32				
314	КР15-19-1	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	100м	0,08				
315	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,34				
316	С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34				
317	КР15-44-3	Встановлення сифонів	шт	1				
318	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1				
		Разом прямі витрати по розділу 2						
		Разом будівельні роботи, грн.						
		в тому числі:						
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
		всього заробітна плата, грн.						
		Загальновиробничі витрати, грн.						
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
		Всього будівельні роботи, грн.						
		Всього по розділу 2						

	Разом прямі витрати по відділу 4					
	Разом будівельні роботи, грн.					
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					
	всього заробітна плата, грн.					
	Загальновиробничі витрати, грн.					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					
	Всього будівельні роботи, грн.					
	Всього по відділу 4					
	Разом прямі витрати по кошторису					
	Разом будівельні роботи, грн.					
	в тому числі:					
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					
	всього заробітна плата, грн.					
	Загальновиробничі витрати, грн.					
	трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					
	Всього будівельні роботи, грн.					
	Всього по кошторису					
	Кошторисна трудомісткість, люд.год.					
	Кошторисна заробітна плата, грн.					

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03
устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання
Будівля казарми (літера "Г")
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 1	Щит автоматизації ECL310; (маса=0,0075)	шт	1		
2	550101-23 варіант 14	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
3	550101-23 варіант 15	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
4	550101-23 варіант 16	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
5	550101-23 варіант 17	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
6	550101-23 варіант 18	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
7	550101-23 варіант 19	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
8	550101-23 варіант 20	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
9	550101-23 варіант 21	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
10	550101-23 варіант 22	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
11	550101-23 варіант 23	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
12	550101-23 варіант 24	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-23 варіант 25	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
14	550101-23 варіант 26	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
15	550101-23 варіант 13	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016; (маса=0)	шт	1		
16	550101-23 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10; (маса=0)	шт	2		
17	550101-23 варіант 9	Теплова завіса WING II E200 (AC); (маса=0)	шт	1		
18	550101-23 варіант 2	Теплова завіса WING II E150 (AC); (маса=0)	шт	2		
19	550101-23 варіант 6	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт; (маса=0)	шт	21		
20	550101-23 варіант 10	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт; (маса=0)	шт	2		
21	550101-23 варіант 11	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт; (маса=0)	шт	4		
22	550101-23 варіант 3	Дренажний насос MiniOrange; (маса=0)	шт	9		
23	550101-23 варіант 4	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B; (маса=0)	шт	14		
24	550101-23 варіант 5	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C; (маса=0)	шт	2		
25	550101-23 варіант 7	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B; (маса=0)	шт	1		
26	550101-23 варіант 12	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B; (маса=0)	шт	3		
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на водопостачання та каналізація

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт на витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	тис. грн.
Середній розряд робіт	розряд

Складений в поточних цінах станом на.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-4-3	Знімання чаш Генуя	шт	2							
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03							
3	КР15-4-3	Зняття пісуарів	шт	1							
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1							
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом: будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Санітарно технічне обладнання									
6	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,6							
7	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6							
8	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7							
9	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7							
10	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,3							
11	С130-531 варіант 1	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3							
12	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1							
13	С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1							
14	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів	шт	2							
15	С130-15 варіант 1	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Господарчо-питний та гарячий водопровід (В1, Т3)									
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46							
17	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,85							
18	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12							
19	С113-1681 варіант 4	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46							
20	С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85							
21	С113-1683 варіант 3	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12							
22	С113-993-11А варіант 1	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1							
23	С113-993-11А варіант 2	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8							
24	С113-993-11А варіант 3	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20							
25	С113-993-11А варіант 4	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4							
26	С113-993-11А варіант 5	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-993-11А варіант 6	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12							
28	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
29	С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2							
30	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	100 шт	0,2							
31	С1630-1432 варіант 8	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20							
32	КР15-22-1	Установлення підводок металевих гнучких	100 шт	0,2							
33	С1630-1432 варіант 9	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20							
34	КР15-87-1	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2							
35	С1630-1432 варіант 10	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2							
36	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
37	С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20							
38	КБ16-23-1 к=1,15	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1							
39	С1630-1700 варіант 2	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1							
40	С1630-1432 варіант 11	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1							
41	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2							
42	С1630-670 варіант 2	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1							
43	С1630-1432 варіант 12	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1							
44	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		— —									
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. Протипожежний водопровід внутрішній (В2)									
45	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,03							
46	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,86							
47	С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3							
48	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86							
49	С1534-7 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований dу 50 90 градусів	шт	5							
50	С1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований dу 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7							
51	С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований dу 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3							
52	С1630-229 варіант 1	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1							
53	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,89							
54	КБ10-39-1 к=1,15	Установлення шаф	100шт	0,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3							
56	& С113-21291 варіант 1	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран-комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3							
57	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник ВП-6	шт	6							
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Побутова каналізація - внутрішня (К1)									
58	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3							
59	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3							
60	С130-1199 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30							
61	С1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22							
62	С1630-1 варіант 2	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6							
63	С1630-1 варіант 3	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2							
64	С113-1457 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2							
65	С113-1457 варіант 5	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1457 варіант 6	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110х110мм Ostendorf	шт	10							
67	С113-1457 варіант 7	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110х50мм Ostendorf	шт	2							
68	С113-1457 варіант 8	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50х50мм Ostendorf	шт	8							
69	С113-1457 варіант 9	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 110мм Ostendorf	шт	15							
70	С113-1457 варіант 10	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 50мм Ostendorf	шт	22							
71	С113-1457 варіант 11	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2							
72	С113-1457 варіант 12	Редукція 110/50	шт	2							
73	КР15-32-11	Установлення трапів діамстром 50 мм	10к-т	0,2							
74	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	2							
75	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 5									
		Разом прямі витрати по кошторису									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2							
2	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11							
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01							
4	1504-19072 варіант 1	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1							
5	1504-19072 варіант 2	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1							
6	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=16А та I=30мА АЗВ-2-С16	шт	2							
8	С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=20А та I=30мА АЗВ-2-С20	шт	2							
9	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=25А та I=30мА АЗВ-2-С25	шт	2							
10	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та I=30мА АЗВ-4-С25	шт	1							
11	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1							
12	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3							
13	С188888-4 варіант 5	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4							
14	КР17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	100шт	0,91							
15	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91							
16	КР17-11-9	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,17							
17	С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17							
18	КР17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	100шт	0,03							
19	С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3							
20	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06							
21	С1547-7 варіант 4	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6							
22	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,09							
23	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,04							
25	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,26							
26	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13							
27	С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9							
28	С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15							
29	С1547-6 варіант 3	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24							
30	С1547-6 варіант 4	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4							
31	С1547-6 варіант 5	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126							
32	С1547-6 варіант 6	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13							
33	С1512-4 варіант 1	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150							
34	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання каналів пластикових	100м	0,64							
35	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	14,1							
36	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	100м	0,96							
37	С123-352 варіант 1	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64							
38	С113-953 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410							
39	С113-955 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96							
40	С1512-4 варіант 2	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21							
41	С1512-4 варіант 3	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С188888-419	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15							
43	& С188888-419 варіант 1	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1							
44	& С188888-419 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15							
45	& С188888-419 варіант 3	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6							
46	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,5							
47	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	8,6							
48	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,9							
49	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,06							
50	15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,55							
51	15093-35043 варіант 3	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,86							
52	15093-35043 варіант 4	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	1000м	0,09							
53	15093-35043 варіант 6	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	1000м	0,006							

Разом прямі витрати по кошторису
Разом будівельні роботи, грн.
в тому числі:
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.
всього заробітна плата, грн.
Загальновиробничі витрати, грн.
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
Всього будівельні роботи, грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по кошторису									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на структурована кабельна система

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-12-11	Установлення комп'ютерних розеток	100шт	0,37							
2	КМ8-572-4	Установлення шафи комутаційної	шт	1							
3	КР17-7-9	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	100м	7							
4	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7							
5	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	11							
6	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	3							
7	С1547-6 варіант 7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37							
8	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1547-6 варіант 8	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24							
10	С1547-6 варіант 9	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37							
11	С1547-6 варіант 10	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61							
12	1504-19072 варіант 3	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1							
13	С188888-4 варіант 10	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1							
14	С188888-4 варіант 11	Полиця 250 мм	шт	1							
15	С188888-4 варіант 12	Рамка 19" патч панелі 24п1U	шт	3							
16	С188888-4 варіант 13	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4							
17	С188888-4 варіант 14	Подовжувач на 9 розеток	шт	1							
18	С188888-4 варіант 15	Лоток сітчатий 300х50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24							
19	С188888-4 варіант 16	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120							
20	15093-35043 варіант 5	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	1000м	2,1							
21	С113-953 варіант 2	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700							
22	С188888-4 варіант 17	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700							
23	С188888-4 варіант 18	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120х2,5 мм (100 шт)	шт	30							
24	С188888-4 варіант 19	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200х3,5 мм (100 шт)	шт	30							
25	С188888-4 варіант 20	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250х4,8 мм (100 шт)	шт	15							
26	С188888-4 варіант 21	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45							
27	С188888-4 варіант 22	З'єднувальна пластина 50	шт	120							
28	С188888-4 варіант 23	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120							
29	С188888-4 варіант 24	Болт метричний М8х16	шт	120							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С188888-4 варіант 25	Шайба плоска М8	шт	120							
31	С188888-4 варіант 26	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120							
32	С188888-4 варіант 27	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	120							
33	С188888-4 варіант 28	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2							
34	С188888-4 варіант 29	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1							
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. Всього по кошторису										
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.									

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42974,39					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2584,02					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1084,54					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні грунту і будівельного сміття	люд.год	190,46					
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	46833,41					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	316,55551					
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1509,30787					
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	123,97498					
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	136,86575					
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	46,34443					
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,98025					
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,13088					
17	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	1478,6986					
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,2741					
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	57,95639					
20	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	15,24457					
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	10,827394					
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,823385					
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,15944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	286,6649					
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,95283					
26	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	4,12					
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,78208					
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,65272					
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,517186					
30	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,89428					
31	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,30457					
32	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	12,43243					
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,13616					
34	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,56711					
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,41588					
36	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,715635					
37	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,31257					
38	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,151834					
39	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	105,92003					
40	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	24,794					
41	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,7695					
42	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,558694					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,00677					
44	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,24111					
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,73663					
46	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,7695					
47	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,09894					
48	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	2,00677					
49	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,55869					
50	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,07705					
51	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0279					
52	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,327					
53	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	454,6					
54	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	395,64					
		Разом по розділу II	**грн.**						
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
55	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	78,6933293					
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	722,949574598					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	364,23335152					
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	74,909336					
59	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	237,27566185					
60	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	117,5325					
61	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	85,6766					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	206,24146037					
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,5470769					
64	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	239,494					
65	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	114,2					
66	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	130,6311089					
67	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	32,9154					
68	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	175,6131052					
69	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	11,43508135					
70	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,3184695					
71	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	8,855					
72	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,3218875					
73	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,564155					
74	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,12608					
75	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,32384					
76	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,8718945					
77	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,989307					
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	24,86486691					
79	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,0158486					
80	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	147,411788					
81	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,0227772					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
82	+С114-1-У варіант 1	Мінеральна вата на основі базальтового волокна, 150кг/м3	м3	363					
83	+С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	71,05					
84	+С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	155,9845					
85	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	183,504358					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	210,59					
87	+С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82					
88	+С1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна	м2	1366,2					
89	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	13456,45					
90	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	108,779517					
91	+С188888-11 варіант 3	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68					
92	+С111-549 варіант 1	Лінолеум	м2	728,58					
93	+С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	71,61					
94	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого	м3	70,27001					
95	+С111-1729 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	1087,8735					
96	+С1424-11638 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	74,594436					
97	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	5,537122					
98	+С111-860 варіант 1	Єврорубероїд Пластобіт Еласт ЕПП	м2	1170,1088					
99	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	8920,18					
100	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	358,65					
101	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	20,337102					
102	+С123-200 варіант 3	Перегородки металопластикові	м2	36,63					
103	&С130-55910 варіант 6	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24					
104	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61					
105	+С111-35 варіант 1	Каркас підвісної стелі "Армстронг" в комплекті	м2	1045,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,36989117					
107	+С111-2016-9 варіант 1	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16					
108	+С121-394 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі	пм	45					
109	+15093-35043 варіант 3	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,86					
110	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	89,468495					
111	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,47896					
112	+С1426-11789 варіант 3	Фігурні елементи мощення, товщина 60 мм	м2	179,037					
113	+С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	2228,32					
114	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91					
115	+С111-1624	Грунтовка бітумна	т	0,9416504					
116	+С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	20					
117	+С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230					
118	+С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	412,81					
119	+15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,247					
120	+С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	14,527					
121	+С1547-7 варіант 4	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6					
122	+С111-875 варіант 1	Сітка армувальна	м2	1512,709					
123	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	53,28174					
124	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,64617					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	+С111-1722 варіант 1	Копелюрний профіль	м	417,7966					
126	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3256812					
127	+С1630-1432 варіант 5	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47					
128	+С111-1784 варіант 1	Сіткосітка	м2	2786,02					
129	+С1630-1432 варіант 7	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47					
130	+С113-1683 варіант 4	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250					
131	+С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	154					
132	+С111-2014-4	Фарба грунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25					
133	+С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	5318					
134	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	12,698193					
135	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1201,451					
136	+С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04					
137	+С123-200 варіант 4	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69					
138	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726					
139	+С1630-1432 варіант 4	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47					
140	&С1416-8684-1-И	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171					
141	+С111-1720 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	1694,7205					
142	+15093-35043 варіант 5	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	1000м	2,1					
143	+С123-355 варіант 1	Риза металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetalList	м	175					
144	+С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58					
145	+15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,55					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86					
147	+С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	233,99					
148	&С113-21291 варіант 1	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран-комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3					
149	+С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	544,37437					
150	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,915162					
151	+С1630-672 варіант 2	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8					
152	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2817,27					
153	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	5,85918					
154	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,721					
155	+С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7					
156	+С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300х300х9 Cerrad	м2	37,02					
157	+С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	238,2					
158	&С130-55910 варіант 7	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5					
159	+С121-158 варіант 1	Вікна слухові	шт	10					
160	+С1630-1432 варіант 6	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47					
161	+С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39					
162	+С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	1331					
163	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6					
164	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5,0х120 мм	т	0,294224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	+С1630-2013 варіант 2	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2					
166	&С130-55910 варіант 5	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6					
167	+С188888-6 варіант 1	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200					
168	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,31342					
169	+15093-35043 варіант 4	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	1000м	0,09					
170	+С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,26187					
171	&С130-55910 варіант 3	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секцій)	шт	6					
172	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,09512706					
173	+С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві погрунтовані та пофарбовані	т	0,12608					
174	+С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	207,98					
175	+С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	172,98					
176	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	85,8438					
177	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,784972					
178	+С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	206					
179	+С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,23374					
180	+С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	211,95					
181	+С123-352 варіант 7	Снігозатримувач	м	152					
182	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	131,5496					
183	+С123-352 варіант 6	Коньковий елемент	м	119					
184	+С113-1681 варіант 5	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	+С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	115,96					
186	+С113-953 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410					
187	+С1547-6 варіант 5	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126					
188	+С113-1451 варіант 2	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75					
189	+С188888-4 варіант 15	Лоток сітчатий 300х50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24					
190	+С113-953 варіант 2	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700					
191	+С111-612 варіант 1	Мастика бітумна Ореол-1	т	0,221544					
192	+С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний	л	18,7298					
193	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова, товщиною 5 мм	т	0,17654					
194	С142-10-2	Вода	м3	121,69119					
195	+С188888-4 варіант 4	Дюбель нейлоновий для кріплення	шт	9900					
196	+С188888-20 варіант 7	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154					
197	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,203082					
198	+С111-1844-1 варіант 1	ПВХ профіль привіконний з манжеткою «Valmiera», 6мм з сіткою білий	м	281,1165					
199	+1504-19072 варіант 3	Шафа комутаційна 19", 18U, 600х800х907мм	шт	1					
200	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	11,5					
201	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,37067					
202	+С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230					
203	+С113-1457 варіант 1	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	60					
204	+С130-635 варіант 1	Трап EG 150 під решітку діаметром 50 мм	комплект	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,381416					
206	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	10,08033					
207	+С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85					
208	+С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	2					
209	+С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	6434					
210	+С1550-46 варіант 1	Дисперсійна грунтовка	кг	140,72					
211	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	47					
212	+С123-383 варіант 1	Зливи віконні	м	94,88					
213	+С113-1457 варіант 3	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60					
214	+С123-535 варіант 1	Щити настилу	м2	20,80741					
215	+С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253					
216	&С130-55910	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3					
217	+С188888-6 варіант 3	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100					
218	+С1630-672 варіант 5	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8					
219	+С113-1682 варіант 3	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71					
220	+С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	138,77					
221	+С1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22					
222	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,36153					
223	+С111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48					
224	+С188888-6 варіант 4	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	52					
226	+С111-874	Сітка дротяна тканa з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	26,00808					
227	+С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	2					
228	+С113-1457 варіант 2	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40					
229	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,033					
230	+С1534-7 варіант 14	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8					
231	+С130-106 варіант 3	Вентилятор побутовий діам. 150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2					
232	+С1534-7 варіант 12	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94					
233	+С188888-4 варіант 12	Рамка 19" патч панелі 24п1U	шт	3					
234	+С123-352 варіант 9	Ендова верхня	м	44					
235	+С1534-7 варіант 11	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94					
236	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81					
237	+С130-531 варіант 1	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3					
238	+С1630-1432 варіант 8	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20					
239	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,663757					
240	+С123-352 варіант 8	Ендова нижня	м	44					
241	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,325					
242	+С130-15 варіант 1	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	+С188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	33,228					
244	+С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661					
245	+С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203					
246	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,7					
247	+С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	2					
248	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1704696					
249	+С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	226					
250	+С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	168					
251	+С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17					
252	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,718972					
253	+С113-1683 варіант 2	Трубка дренажна RL 32 мм / 3 м біла ПВХ клейова	м	72					
254	+С188888-6 варіант 2	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50					
255	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,58468					
256	+С123-352 варіант 10	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)x3100(L), графітового кольору	м	31					
257	+С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	12,1					
258	+С111-2002-6 варіант 1	Гермобутил	кг	26,87					
259	+С123-352 варіант 5	Вітрова планка (фронтон)	м	36					
260	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,877					
261	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,89					
262	+С111-1717 варіант 1	Полотно ППЕ фольтоване Тип А товщина 2 мм.	1000м2	0,05136					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	+С111-1720 варіант 1	Водонепроникна мембрана	м2	106,16					
264	+С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	85,54					
265	+С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	17,94					
266	+С130-592 варіант 4	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3					
267	+С113-993-11А варіант 12	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212					
268	+С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	4					
269	+С130-106 варіант 2	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2					
270	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,046326					
271	+С1630-1432 варіант 3	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8					
272	&С130-55910 варіант 2	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секцій)	шт	1					
273	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,46155					
274	+С1630-672 варіант 4	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2					
275	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,042544					
276	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник ВП-6	шт	6					
277	+15093-35043 варіант 6	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	1000м	0,006					
278	+С188888-17 варіант 1	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738					
279	+С123-352 варіант 1	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64					
280	+С188888-4 варіант 22	З'єднувальна пластина 50	шт	120					
281	+С1547-12 варіант 7	Імпульсна трубка AV (комплект) 003Н6854 Danfoss	шт	2					
282	+С113-1681 варіант 4	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,02125035					
284	+С1630-1160 варіант 1	Манометри	комплект	8					
285	&С130-55910 варіант 1	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секцій)	шт	1					
286	+С188888-4 варіант 16	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120					
287	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	15					
288	+С1630-1432 варіант 9	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20					
289	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	15					
290	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	60					
291	+С130-1199 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30					
292	+С1633-10ВД варіант 1	Розчинник очищувач	л	4,0889					
293	+С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	181,82					
294	+С1547-6 варіант 7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37					
295	+С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17					
296	+С1512-4 варіант 1	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150					
297	+С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	76					
298	+С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17					
299	+С188888-4 варіант 21	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45					
300	+С188888-4 варіант 17	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700					
301	+С1547-12 варіант 8	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&C130-55910 варіант 4	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1					
303	+C113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71					
304	+C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	222,4					
305	+C1550-36 варіант 1	Стрічка самоклеюча	пм	1822,0666					
306	+C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	269,8752					
307	+C113-1683 варіант 3	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32x4,4 мм romstal	м	12					
308	+C1630-672 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2					
309	+C1630-672 варіант 3	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2					
310	+C113-955 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96					
311	+C111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0360009					
312	+C188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350x100 MB350/2	шт	10					
313	+C1547-6 варіант 10	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61					
314	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	97,97864					
315	+C123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	18,28					
316	+C113-1457 варіант 6	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110x110мм Ostendorf	шт	10					
317	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03665					
318	&C188888-419	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15					
319	&C188888-419 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 40x4 (упак. 100шт.)	упак.	15					
320	+C130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1					
321	&C130-4211 варіант 1	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
322	+С113-993-11А варіант 15	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34					
323	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0572					
324	+С1426-11789 варіант 2	Тактильна плитка 300х300х60мм	м2	0,75384					
325	+С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	457					
326	+С1630-671 варіант 1	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1					
327	+С1630-1 варіант 2	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6					
328	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93					
329	+С1547-6 варіант 9	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37					
330	+С1630-2010 варіант 5	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1					
331	+С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	37					
332	+С1630-987 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6					
333	+С1547-6 варіант 6	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13					
334	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,28879					
335	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4571					
336	+С1534-7 варіант 13	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2					
337	+С1630-670 варіант 1	Крани кулькові муфтові, діаметр 25 мм	шт	3					
338	+С130-979 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16					
339	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	256,14439					
340	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,6836					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	40					
342	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,15671					
343	+С1630-1 варіант 3	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2					
344	+С113-1457 варіант 9	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 110мм Ostendorf	шт	15					
345	+С113-1681 варіант 2	Труба дренажна спіральна діам.16 мм	м	50					
346	+С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	6					
347	+С1630-671 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2					
348	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	21,30349					
349	+С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	2488					
350	+С130-982 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8					
351	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	2,86					
352	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,86					
353	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0183					
354	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2					
355	+С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	58					
356	+С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та I=30мА АЗВ-4-С25	шт	1					
357	+С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	6,6					
358	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	6					
359	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0180934					
360	+С188888-4 варіант 14	Подовжувач на 9 розеток	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+С113-993-11А варіант 18	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36					
362	+С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2					
363	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0678503					
364	+С188888-4 варіант 13	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4					
365	+С188888-20 варіант 2	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	4					
366	+С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, виший сорт	т	0,00336					
367	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,096854					
368	+С1630-1700 варіант 2	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1					
369	С1546-54	Пароніт	т	0,003642					
370	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0015					
371	+С111-1844-1 варіант 2	Підсилюючий елемент (горизонтальний)	м	1,9425					
372	+С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	15,74					
373	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	12					
374	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,44					
375	+С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Iк.р.=16А та I=30мА АЗВ-2-С16	шт	2					
376	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,0368					
377	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0176562					
378	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,76624					
379	С111-1608	Дрантя	кг	38,55359					
380	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,86					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С1547-6 варіант 4	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4					
382	+С188888-4 варіант 27	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	120					
383	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0066184					
384	+С113-1457 варіант 10	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 50мм Ostendorf	шт	22					
385	+С1630-1432 варіант 12	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1					
386	+С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Iк.р.=20А та I=30мА АЗВ-2-С20	шт	2					
387	+1504-19072 варіант 1	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1					
388	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3					
389	+С113-1457 варіант 8	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50х50мм Ostendorf	шт	8					
390	+С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Iк.р.=25А та I=30мА АЗВ-2-С25	шт	2					
391	+С1630-26 варіант 1	Крани поливальні, діаметр 15 мм	шт	2					
392	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0023741					
393	+С1534-7 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5					
394	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0030172					
395	+С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3					
396	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,21					
397	С111-1757	Рядно	м2	6,99315					
398	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0098					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0088831					
400	+С113-993-11А варіант 20	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18					
401	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	78,86366					
402	+С1630-229 варіант 1	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1					
403	+С1534-7 варіант 4	З'єднувач В3 американка прямий 1 1/2"	шт	8					
404	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,83918					
405	+С1426-11789 варіант 1	Плитка тактильна	м2	1,22499					
406	+С188888-4 варіант 11	Полиця 250 мм	шт	1					
407	+С1630-1432 варіант 2	Повітровідвідник	шт	2					
408	+С111-1650	Клей ПВА	кг	4,71431					
409	+С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3					
410	+С188888-20 варіант 6	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2					
411	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728					
412	+С1630-670 варіант 2	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1					
413	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,7					
414	+1504-19072 варіант 2	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1					
415	+С188888-20 варіант 4	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2					
416	+С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	430					
417	+С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,53596					
419	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,01334					
420	+С113-1681 варіант 3	Трубка ПВХ, діам.8х2,0 мм	м	30					
421	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0072					
422	+С1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7					
423	+С1512-4 варіант 3	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13					
424	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	5,79383					
425	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00216					
426	+С113-993-11А варіант 14	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12					
427	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00519475					
428	+С188888-4 варіант 24	Болт метричний М8х16	шт	120					
429	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0024					
430	+С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1					
431	+С1534-7 варіант 7	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12					
432	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1					
433	+С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0046					
434	+С113-993-11А варіант 17	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14					
435	+С1630-1432 варіант 10	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2					
436	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00432					
437	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0053182					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	+С1545-24	Втулка В69	100шт	0,00732					
439	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0046174					
440	&С188888-419 варіант 1	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1					
441	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12					
442	+С1512-4 варіант 2	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21					
443	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,568					
444	+С130-981 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2					
445	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0060607					
446	+С113-1457 варіант 7	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110х50мм Ostendorf	шт	2					
447	+С188888-4 варіант 7	Дюбель монтажний	шт	546					
448	+С1545-291	Шпилька	комплект	6,12					
449	&С188888-419 варіант 3	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6					
450	+С113-993-11А варіант 3	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20					
451	+С188888-4 варіант 29	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1					
452	+С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В з Iк.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1					
453	+С1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021	т	0,0010575					
454	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,21517					
455	+С188888-4 варіант 10	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1					
456	+С188888-4 варіант 23	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
457	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	13,57151					
458	+С113-1457 варіант 11	З'єднувальна муфта діам. 110мм Ostendorf	шт	2					
459	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,92					
460	+С188888-4 варіант 9	Шурупи самонарізні	шт	323					
461	+С1534-7 варіант 5	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3					
462	+С188888-4 варіант 28	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2					
463	+С188888-4 варіант 26	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120					
464	+С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3					
465	+С111-1681 варіант 1	Теплова ізоляція із синтетичного каучука, самоклеюча, товщиною 20 мм K-FLEX AD Duct ST ALU KRAFT	м2	6,3					
466	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,002886					
467	+С113-993-11А варіант 16	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14					
468	+С113-1457 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2					
469	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1088					
470	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,2					
471	+С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	8					
472	+С1630-1432 варіант 11	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1					
473	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,2024					
474	+С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15					
475	+С113-1457 варіант 12	Редукція 110/50	шт	2					
476	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00048					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	+С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,08					
478	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48					
479	+С113-993-11А варіант 11	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4					
480	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,05					
481	+С188888-4 варіант 5	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4					
482	+С1534-7 варіант 10	Стик діам. 40мм	шт	2					
483	+С111-1681 варіант 2	Теплова ізоляція із синтетичного каучука, самоключа, товщиною 10 мм K-FLEX AD Duct ST ALU KRAFT	м2	2,3					
484	+С113-993-11А варіант 2	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8					
485	+С113-1457 варіант 5	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2					
486	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001731					
487	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00056					
488	+С113-993-11А варіант 4	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4					
489	+С188888-20 варіант 5	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1					
490	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00057615					
491	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0010235					
492	+С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,012576					
493	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	4					
494	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000827					
496	+С1534-7 варіант 6	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3					
497	+С113-993-11А варіант 6	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12					
498	+С1547-6 варіант 3	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24					
499	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0023879					
500	+С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9					
501	+С113-993-11А варіант 10	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4					
502	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,009324					
503	+С188888-4 варіант 25	Шайба плоска М8	шт	120					
504	+С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3					
505	+С113-993-11А варіант 5	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6					
506	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,06047					
507	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01					
508	+С1534-7 варіант 8	Трійник діам. 40/40мм	шт	1					
509	+С1534-7 варіант 9	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1					
510	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0008132					
511	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,007795					
512	+С113-993-11А варіант 8	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00004					
514	+С113-993-11А варіант 19	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2					
515	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000824					
516	+С113-993-11А варіант 13	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2					
517	+С1547-6 варіант 8	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24					
518	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0010544					
519	+С113-993-11А варіант 9	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4					
520	+С111-311	Каболка	т	0,00117					
521	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00002					
522	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012					
523	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002331					
524	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00048					
525	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0003963					
526	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002818					
527	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088					
528	+С188888-4 варіант 19	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200х3,5 мм (100 шт)	шт	30					
529	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01					
530	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001482					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	+С113-993-11А варіант 1	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1					
532	+С188888-4 варіант 20	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250х4,8 мм (100 шт)	шт	15					
533	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00017625					
534	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0005634					
535	+С111-112	Бура	т	0,0000824					
536	+С113-993-11А варіант 21	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1					
537	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00003					
538	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06955					
539	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02					
540	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002					
541	+С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,004					
542	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01					
543	+С188888-4 варіант 18	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120х2,5 мм (100 шт)	шт	30					
544	+С1545-235	Стяжачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,00184					
545	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000024					
546	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
547	С1999-9003	Бензин	кг	69,2501					
548	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	811,9333					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
549	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	7194,6					
550	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,3385					
551	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,2838					
552	С1999-9009	Дрова	м3	8,9891					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	**грн.**						
		IV. Устаткування							
553	+550101-23 варіант 4	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14					
554	+550101-23 варіант 6	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21					
555	+550101-23 варіант 12	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3					
556	+550101-23 варіант 24	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1					
557	+550101-23 варіант 25	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1					
558	+550101-23 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2					
559	+550101-23 варіант 3	Дренажний насос MiniOrange	шт	9					
560	+550101-23 варіант 13	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1					
561	+550101-23 варіант 2	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2					
562	+550101-23 варіант 5	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2					
563	+550101-23 варіант 11	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4					
564	+550101-23 варіант 23	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	+550101-23 варіант 14	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1					
566	+1504-3181 варіант 1	Щит автоматизації ECL310	шт	1					
567	+550101-23 варіант 9	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1					
568	+550101-23 варіант 7	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1					
569	+550101-23 варіант 20	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1					
570	+550101-23 варіант 22	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1					
571	+550101-23 варіант 26	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1					
572	+550101-23 варіант 18	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2					
573	+550101-23 варіант 10	Приплівно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2					
574	+550101-23 варіант 16	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1					
575	+550101-23 варіант 19	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2					
576	+550101-23 варіант 21	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2					
577	+550101-23 варіант 15	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1					
578	+550101-23 варіант 17	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1					
		Разом по розділу IV	**грн.**						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Розділ 1. Покрівля			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1452,55	
2	Розбирання піддашків із дощок	м2	95,78	
3	Розбирання лат [решетування] з дошок з прозорами	м2	1452,55	
4	Розбирання крокв	м2	1452,55	
5	Улаштування крокв	м3	38,92	
6	Улаштування слухових вікон	шт	10	
7	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6	
8	Вікна слухові	шт	10	
9	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	1456,42	
10	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	1456,42	
11	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82	
12	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68	
13	Планка примикання	м	190	
14	Вітрова планка	м	155	
15	Вітрова планка (фронтон)	м	36	
16	Коньковий елемент	м	119	
17	Снігозатримувач	м	152	
18	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154	
19	Ендова нижня	м	44	
20	Ендова верхня	м	44	
21	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31	
22	Улаштування жолобів	м	173	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	75	
24	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175	
25	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75	
26	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200	
27	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50	
28	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
29	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
30	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40	

1	2	3	4	5
31	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
32	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
33	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	м2	15	
34	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608	
	Розділ 2. Горищне покриття			
35	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	55,72	
36	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	19,84	
37	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	46,4	
38	Мурування цегляних стовпчиків	м3	1,4	
39	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	м2	1210	
40	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	55	
41	Укладання ходових дошок	м	123,21	
42	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	7,43	
	Розділ 3. Фасади			
43	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	904,67	
44	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	7,22	
45	Розбирання облицювання з плиток	м2	26,35	
46	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	487,88	
47	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	661,69	
48	Профіль цокольний	м	181,82	
49	Дюбель монтажний	шт	546	
50	Дюбель фасадний	шт	5346	
51	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28	
52	Склосітка	м2	760,94	
53	Фарба грунтувальна	л	112,49	
54	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56	
55	Фарба фасадна	кг	332,17	
56	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
57	Фарба фасадна	кг	40,32	
58	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	80,32	
59	Дюбель фасадний	шт	488	
60	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9	
61	Склосітка	м2	102,81	
62	Фарба грунтувальна	л	13,65	
63	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
64	Фарба фасадна	кг	40,32	
65	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	74,29	
66	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	м2	-74,29	
67	Дюбель фасадний	шт	600	
68	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48	
69	Склосітка	м2	85,43	
70	Фарба грунтувальна	л	12,63	

1	2	3	4	5
71	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58	
72	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група грунту 2	м3	92,31	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група грунту 1	м3	92,31	
74	грунтування основ із бетону	м2	92,31	
75	Грунтовка бітумна	т	0,0738	
76	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	92,31	
77	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231	
78	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738	
79	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	92,31	
80	Водонепроникна мембрана	м2	106,16	
	Розділ 4. Віконні та дверні прорізи			
81	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	58	
82	Знімання засклених віконних рам	м2	190,67	
83	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
84	Знімання дверних полотен	м2	73,87	
85	Розбирання відливів з листової сталі	м	61,16	
86	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	30,69	
87	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	м2	1,3	
88	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	10,94	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	126,72	
90	Розбирання дерев'яного укосу	м2	3,48	
91	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	м2	4,76	
92	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	21,44	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,499	
94	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499	
95	Піна монтажна	л	0,84	
96	Дюбель шуруп 100х10	шт	12	
97	Герметик силіконовий	л	0,25	
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,7335	
99	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335	
100	Піна монтажна	л	2,53	
101	Дюбель шуруп 100х10	шт	34	
102	Герметик силіконовий	л	1,01	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,752	
104	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752	
105	Піна монтажна	л	31,77	
106	Дюбель шуруп 100х10	шт	411	
107	Герметик силіконовий	л	14,48	
108	Установлення привіконного профілю	м	267,73	
109	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	91,49	
110	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39	
111	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93	

1	2	3	4	5
112	Піна монтажна	л	12,7	
113	Установлення віконних зливів	м	91,49	
114	Зливи віконні	м	94,88	
115	Шурупи самонарізні	шт	323	
116	Гермобутил	кг	26,87	
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,217	
118	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827	
119	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39	
120	Піна монтажна	л	2,63	
121	Дюбель шуруп	шт	65	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	61,36	
123	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14	
124	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22	
125	Піна монтажна	л	9,38	
126	Дюбель шуруп	шт	222	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,56	
128	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56	
129	Піна монтажна	л	1,41	
130	Дюбель шуруп	шт	28	
131	Установлення підсилюючого елементу	м	1,85	
132	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	136,26	
133	Шпаклювання укосів	м2	136,26	
134	Шпаклівка	кг	245,27	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,26	
136	Шпаклівка	кг	245,27	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,26	
138	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,84	
139	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	м3	25,08	
140	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2	
141	Піна монтажна	л	5,77	
142	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627	
143	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59	
144	Блоки газобетонні	м3	24,83	
	Розділ 5. Стіни, стеля			
145	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	84,19	
146	Розбирання цегляних перегородок	м3	71,44	
147	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	м2	156,98	
148	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	211,66	
149	Розбирання дерев'яної колони	м2	3,264	
150	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	483,77	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	169,08	
152	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	74,46	
153	Демонтаж стель з пластикової вагонки	м2	10,99	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	10,67	
155	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	м2	20,6	
156	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	м2	99,36	

1	2	3	4	5
157	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	3,4	
158	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	м2	48,46	
159	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	м2	43,21	
160	Розбирання підвісних стель	м2	105,95	
161	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1045,79	
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1036,07	
163	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	469,46	
164	Шпаклювання стін	м2	1800,82	
165	Шпаклівка	кг	3241,48	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
167	Шпаклівка	кг	6482,95	
168	Улаштування основи з сітки	м2	1800,82	
169	Склосітка	м2	1836,84	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
171	Шпаклівка	кг	3241,48	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1800,82	
173	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25	
174	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16	
175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	107,96	
176	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39	
177	Затирка для швів	кг	48,91	
178	Хрестики для укладання плитки	шт	779	
179	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04	
180	Улаштування перегородок з металопластику	м2	36,63	
181	Перегородки металопластикові	м2	36,63	
182	Піна монтажна	л	4,88	
183	Дюбель шуруп	шт	97	
184	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	187,64	
185	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5	
186	Піна монтажна	л	43,16	
187	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691	
188	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4	
189	Блоки газобетонні	м3	185,76	
190	Улаштування маркерних скляних перегородок	м2	6,69	
191	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69	
192	Піна монтажна	л	0,89	
193	Дюбель шуруп	шт	18	
194	Улаштування перемичок металевих	т	1,48052	
195	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726	
196	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661	
197	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,1748	
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728	
	Розділ 6. Підлоги			
199	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	59,2	
200	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,47	
201	Розбирання бетонної підлоги	м2	115,07	
202	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	128,59	
203	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	399,58	
204	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35,85	

1	2	3	4	5
205	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	365,08	
206	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	м2	156,47	
207	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	288,59	
208	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	79	
209	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	209,59	
210	Перевезення ґрунту до 15 км	т	366,7825	
211	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	330,45	
212	Улаштування плівки поліетиленової	м2	330,45	
213	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57	
214	Армування стяжки	м2	330,45	
215	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	330,45	
216	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52	
217	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	330,45	
218	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	330,45	
219	Армування стяжки	м2	330,45	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	330,45	
221	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93	
222	Затирка для швів	кг	134,16	
223	Хрестики для укладання плитки	шт	1401	
224	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	337,06	
225	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	714,29	
226	Улаштування плівки поліетиленової	м2	714,29	
227	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14	
228	Армування стяжки	м2	714,29	
229	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	714,29	
230	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71	
231	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	714,29	
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	714,29	
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	м2	714,29	
234	Дисперсійна ґрунтовка	кг	140,72	
235	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61	
236	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	714,29	
237	Лінолеум	м2	728,58	
238	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,76	
239	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95	
240	Затирка для швів	кг	9,47	
241	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59	
242	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	м	413,66	
	Розділ 7. Вимощення			
243	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,044	
244	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	51,3	
245	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,65	
246	Армування геотекстилем	м2	171	

1	2	3	4	5
247	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81	
248	Улаштування основи тротуарів із щебенево-пішаної суміші за товщини шару 12 см	м2	171	
249	Улаштування основи тротуарів із щебенево-пішаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	м2	171	
250	Готова пішано-щебенева суміш С7	м3	32,58	
251	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	171	
252	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171	
253	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171	
	Розділ 8. Вхідні групи			
254	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
255	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,8	
256	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15	
257	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	1,8	
258	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,84	
259	Улаштування основи під фундаменти	м3	5,5	
260	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775	
261	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	2,47	
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752	
263	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	5,6	
264	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2	
265	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,6	
266	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	29,12	
267	Затирка для швів	кг	2,54	
268	Хрестики для укладання плитки	шт	40	
269	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	3,51	
270	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
271	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
272	Очисна решітка	шт	1	
273	Декоративне штукатурення фасадів	м2	1,42	
274	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52	
275	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	5,5	
276	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	0,72	
277	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,54	
278	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5,54	
279	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,695	
280	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	5,54	
281	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,68	
282	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,5	
283	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575	
284	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	7,2	
285	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375	
286	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	15,16	
287	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32	

1	2	3	4	5
288	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,16	
289	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83	
290	Затирка для швів	кг	6,88	
291	Хрестики для укладання плитки	шт	109	
292	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	13,26	
293	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
294	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	1,17	
295	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
296	Очисна решітка	шт	1	
297	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,24	
298	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44	
299	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	17,5	
300	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,15	
301	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9,15	
302	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,0125	
303	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	9,15	
304	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	7,65	
305	Улаштування основи під фундаменти	м3	2,6	
306	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73	
307	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	10,6	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794	
309	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	22,01	
310	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02	
311	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,01	
312	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45	
313	Затирка для швів	кг	9,99	
314	Хрестики для укладання плитки	шт	159	
315	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	20,25	
316	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
317	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,61	
318	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66	
319	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	22	
320	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
321	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
322	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
323	Сталь листова, товщиною 5 мм	т	0,00048	
324	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
325	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
326	Фарбування металевих пофрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
327	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
328	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
329	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
330	Планка примикання	м	4,67	
331	Планка примикання верхня	м	4,77	
332	Вітрова планка	м	4,67	
333	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
334	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
335	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
336	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
337	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	

1	2	3	4	5
338	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	
339	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
340	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
341	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
342	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
343	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
344	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
345	Планка примикання	м	4,67	
346	Планка примикання верхня	м	4,77	
347	Вітрова планка	м	4,67	
348	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
349	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
350	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,22893	
351	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478	
352	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739	
353	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00078	
354	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598	
355	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	5,27	
356	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	5,27	
357	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	8,25	
358	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152	
359	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58	
360	Планка примикання	м	8,64	
361	Планка примикання верхня	м	8,74	
362	Вітрова планка	м	8,64	
363	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	8,25	
364	Улаштування підшивки профнастилом	м2	8,13	
	Розділ 9. Вогнезахист дерев'яних конструкцій			
365	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	4463,12	
366	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	м2	4463,12	
367	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82	
	Розділ 10. Інші роботи			
368	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	414,5	
369	Навантаження сміття вручну	т	40	
370	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5	
	Локальний кошторис 02-01-02 на опалення, вентиляція та кондиціювання			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. ІТП			
371	Установлення щита автоматизації	шт	1	
372	Установлення електронного регулятора	шт	1	
373	Установлення датчика температури	шт	3	
374	Установлення диференційного реле	шт	1	
375	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
376	Фільтр сітчастий. тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
377	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
378	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2	
379	Установлення регулюючих клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
380	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1	
381	Установлення електроприводу	шт	1	
382	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	шт	1	
383	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2	
384	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	1	
385	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1	
386	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1	
387	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
388	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
389	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8	
390	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
391	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
392	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
393	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2	
394	Установлення насосів циркуляційних	насос	2	
395	Установлення муфтових клапанів зворотніх	шт	1	
396	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1	
397	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
398	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2	
399	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
400	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
401	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
402	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2	
403	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
404	Повітровідвідник	шт	2	
405	Установлення манометрів	комплект	8	
406	Манометри	комплект	8	
407	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8	
408	Установлення термометрів	комплект	6	
409	Термометри біметалеві	шт	6	
410	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16	
411	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2	
412	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8	
	Розділ 2. Система опалення			
413	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	117,16	
414	Кронштейни для радіаторів	комплект	47	
415	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1	
416	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секцій)	шт	3	

1	2	3	4	5
417	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секцій)	шт	1	
418	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секцій)	шт	1	
419	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секцій)	шт	6	
420	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6	
421	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24	
422	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секцій)	шт	5	
423	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47	
424	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47	
425	Установлення термостатичного клапана	шт	47	
426	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47	
427	Установлення запірного клапана	шт	47	
428	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47	
429	Установлення термостатичної головки	шт	47	
430	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47	
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	203	
432	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	71	
433	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	250	
434	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	230	
435	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	3	
436	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	17	
437	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAVIN»	м	203	
438	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAVIN	м	71	
439	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAVIN»	м	250	
440	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAVIN»	м	230	
441	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
442	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	
443	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8	
444	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3	
445	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8	
446	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4	
447	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4	
448	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4	
449	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212	
450	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2	
451	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12	
452	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34	
453	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14	
454	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14	
455	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36	
456	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2	
457	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18	
458	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1	
459	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3	

1	2	3	4	5
460	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12	
461	Трійник діам. 40/40мм	шт	1	
462	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1	
463	Стик діам. 40мм	шт	2	
464	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94	
465	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94	
466	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2	
467	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8	
468	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
469	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
470	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2	
471	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8	
472	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
473	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	771	
474	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203	
475	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71	
476	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253	
477	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230	
478	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17	
479	Встановлення тепловідбивних елементів	м2	48	
480	Установлення конвекторів	кВт	1	
481	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1	
482	Установлення теплової завіси	агрегат	3	
483	Установлення настінного контролера	шт	3	
484	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3	
	Відділ 2. Вентиляція			
	Розділ 1. ПВ1-ПВ26			
485	Установлення припливно-витяжних установок	агрегат	27	
	Розділ 2. В27			
486	Установлення вентиляторів	шт	1	
487	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
488	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
489	Установлення анемостатів	грати	3	
490	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
491	Установлення решіток	грати	5	
492	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
493	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,53	
494	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,3	
	Розділ 3. В28. В29			
495	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
496	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2	
497	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
498	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2	
499	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,47	
500	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1	
	Розділ 4. В30			
501	Установлення вентиляторів	шт	1	

1	2	3	4	5
502	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
503	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
504	Установлення анемостатів	грати	3	
505	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
506	Установлення решіток	грати	5	
507	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
508	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,69	
509	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,5	
	Розділ 5. В31			
510	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
511	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2	
512	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
513	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2	
514	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,71	
515	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,3	
	Розділ 6. ВП1			
516	Установлення дифузорів	грати	1	
517	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1	
518	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,1	
519	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
	Відділ 3. Кондиціювання			
	Розділ 1. К1-К2			
520	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
521	Установлення насосів дренажних	насос	1	
522	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
523	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
524	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
525	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
526	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
527	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
528	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
529	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
530	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	6	
531	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
532	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 2. К3-К4			
533	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
534	Установлення насосів дренажних	насос	2	
535	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
536	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
537	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
538	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
539	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
540	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	

1	2	3	4	5
541	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
542	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
543	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
544	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 3. К5-К6			
545	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
546	Установлення насосів дренажних	насос	2	
547	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
548	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
549	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
550	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
551	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
552	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
553	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
554	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
555	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
556	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 4. К7-К8			
557	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
558	Установлення насосів дренажних	насос	2	
559	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
560	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
561	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
562	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
563	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
564	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
565	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
566	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
567	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
568	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 5. К9-К10			
569	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
570	Установлення насосів дренажних	насос	2	
571	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
572	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
573	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
574	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
575	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
576	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
577	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
578	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
579	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
580	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 6. К11			
581	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
582	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
583	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
584	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	

1	2	3	4	5
585	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
586	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
587	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
588	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
589	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
590	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	9	
591	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
592	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 7. К12			
593	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
594	Прокладання проводів при схованій проводці	м	10	
595	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	10	
596	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	14	
597	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7	
598	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7	
599	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
600	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8	
601	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8	
602	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
603	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
604	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 8. К13			
605	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
606	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
607	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
608	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
609	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
610	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
611	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
612	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
613	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
614	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
615	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
616	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 9. К14			
617	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
618	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
619	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
620	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
621	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
622	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
623	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
624	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
625	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
626	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
627	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	

1	2	3	4	5
628	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 10. К15			
629	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
630	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
631	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
632	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
633	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
634	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
635	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
636	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
637	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
638	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
639	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
640	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 11. К16			
641	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
642	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
643	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
644	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
645	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
646	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
647	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
648	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
649	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
650	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
651	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
652	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 12. К17-К18			
653	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
654	Установлення насосів дренажних	насос	2	
655	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
656	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
657	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
658	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
659	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
660	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
661	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
662	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
663	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
664	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 13. К19-К20			
665	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
666	Установлення насосів дренажних	насос	2	
667	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
668	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
669	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
670	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	

1	2	3	4	5
671	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
672	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
673	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
674	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
675	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
676	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Відділ 4. Дренажна система			
	Розділ 1. Д1			
677	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	40	
678	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	22	
679	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	42	
680	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	42	
681	Встановлення сифонів	шт	1	
682	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
	Розділ 2. Д2			
683	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	32	
684	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	8	
685	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	34	
686	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34	
687	Встановлення сифонів	шт	1	
688	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-03 на устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання			
689	Щит автоматизації ECL310	шт	1	
690	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1	
691	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1	
692	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1	
693	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1	
694	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2	
695	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2	
696	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1	
697	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2	
698	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1	
699	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1	
700	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1	
701	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1	
702	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1	
703	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1	
704	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2	
705	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1	

1	2	3	4	5
706	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2	
707	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21	
708	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2	
709	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4	
710	Дренажний насос MiniOrange	шт	9	
711	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14	
712	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2	
713	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1	
714	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3	
	Локальний кошторис 02-01-04 на водопостачання та каналізація			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
715	Знімання чаш Генуя	шт	2	
716	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
717	Знімання пісуарів	шт	1	
718	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
719	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1	
	Розділ 2. Санітарно технічне обладнання			
720	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
721	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6	
722	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
723	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7	
724	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	3	
725	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3	
726	Установлення біде	к-т	1	
727	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1	
728	Установлення водонагрівачів	шт	2	
729	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2	
	Розділ 3. Господарчо-питний та гарячий водопровід (В1, Т3)			
730	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
731	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	
732	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
733	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46	
734	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85	
735	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12	
736	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1	
737	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8	
738	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20	
739	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4	
740	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6	
741	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12	
742	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
743	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
744	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	шт	20	
745	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20	
746	Установлення підводок металевих гнучких	шт	20	
747	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20	
748	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2	
749	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2	
750	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
751	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20	
752	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
753	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1	
754	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1	
755	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	
756	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
757	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1	
758	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
	Розділ 4. Протипожежний водопровід внутрішній (В2)			
759	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	3	
760	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	86	
761	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
762	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86	
763	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5	
764	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7	
765	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3	
766	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1	
767	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	89	
768	Установлення шаф	шт	3	
769	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	
770	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран- комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3	
771	Вогнегасник ВП-6	шт	6	
	Розділ 5. Побутова каналізація - внутрішня (К1)			
772	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
773	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
774	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30	
775	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22	
776	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6	

1	2	3	4	5
777	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2	
778	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2	
779	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2	
780	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110х110мм Ostendorf	шт	10	
781	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110х50мм Ostendorf	шт	2	
782	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50х50мм Ostendorf	шт	8	
783	Відвід з резиновим сальником 45° діам.110мм Ostendorf	шт	15	
784	Відвід з резиновим сальником 45° діам.50мм Ostendorf	шт	22	
785	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2	
786	Редукція 110/50	шт	2	
787	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
788	Установлення сифонів	шт	2	
789	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення			
790	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
791	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
792	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
793	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1	
794	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1	
795	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1	
796	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=16А та I=30мА А3В-2-С16	шт	2	
797	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=20А та I=30мА А3В-2-С20	шт	2	
798	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=25А та I=30мА А3В-2-С25	шт	2	
799	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та I=30мА А3В-4-С25	шт	1	
800	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1	
801	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3	
802	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4	
803	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	шт	91	
804	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91	
805	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	17	
806	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17	
807	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	шт	3	
808	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3	
809	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
810	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6	
811	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	9	

1	2	3	4	5
812	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
813	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
814	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	126	
815	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
816	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9	
817	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15	
818	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24	
819	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4	
820	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126	
821	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13	
822	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150	
823	Прокладання каналів пластикових	м	64	
824	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1410	
825	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	м	96	
826	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64	
827	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410	
828	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96	
829	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21	
830	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13	
831	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15	
832	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1	
833	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15	
834	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6	
835	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	550	
836	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	860	
837	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	90	
838	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	6	
839	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	м	550	
840	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	м	860	
841	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	м	90	
842	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	м	6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на структурована кабельна система</u>			
843	Установлення комп'ютерних розеток	шт	37	
844	Установлення шафи комутаційної	шт	1	
845	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	м	700	
846	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	700	

1	2	3	4	5
847	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1100	
848	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
849	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37	
850	Коробка установочна	шт	37	
851	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24	
852	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37	
853	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61	
854	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1	
855	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1	
856	Полиця 250 мм	шт	1	
857	Рамка 19" патч панелі 24п1U	шт	3	
858	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4	
859	Подовжувач на 9 розеток	шт	1	
860	Лоток сітчатий 300х50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24	
861	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120	
862	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	м	2100	
863	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700	
864	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700	
865	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120х2,5 мм (100 шт)	шт	30	
866	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200х3,5 мм (100 шт)	шт	30	
867	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250х4,8 мм (100 шт)	шт	15	
868	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45	
869	З'єднувальна пластина 50	шт	120	
870	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120	
871	Болт метричний М8х16	шт	120	
872	Шайба плоска М8	шт	120	
873	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120	
874	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	120	
875	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2	
876	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1	

Склав_____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив_____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток 4
до службової записки

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___

м. Вінниця «__» _____ 2026 р.

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340, надалі – Замовник, в особі _____ _____, який діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності від _____ року № _____ з однієї сторони, та _____, код за ЄДРПОУ – _____, надалі – Підрядник, в особі _____ _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, сумісно іменовані «Сторони», керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі - Особливості) та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Підрядник зобов'язується на свій ризик власними матеріалами, силами та засобами, в обумовлений термін, за завданням Замовника, відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил та умов договору виконати роботи з капітального ремонту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи.

1.2. Об'єкт будівництва: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (далі – Об'єкт), основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 45450000-6 – «Інші завершальні будівельні роботи», ідентифікатор закупівлі – _____.

1.3. Адреса розташування об'єкта будівництва: Вінницький р-н., тг Якушинецька, Комплекс будівель і споруд №7, б.1.

1.4. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проектної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту, в т.ч. у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п.53 Загальних умов укладання та виконання договорів в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (далі - Загальні умови).

1.5. Підрядник гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його установчими документами та документами дозвільного характеру.

1.6. Замовник зобов'язується прийняти належним чином виконані роботи, що визначені п. 1.1 Договору та оплатити їх за рахунок бюджетних коштів.

1.7. Обсяг закупівлі робіт та бюджетні зобов'язання за цим Договором, можуть бути зменшені в односторонньому порядку Замовником, залежно від фактичного фінансування видатків Замовника.

II. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання Замовником повідомлення про початок будівельних робіт і завершує виконання робіт не пізніше, ніж до 15 листопада 2027 року.

2.2. Початок та закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

2.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику, тільки за згодою Замовника.

2.4. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили (окрім тих, що існують на момент укладання договору); відсутності фінансування; коригування проектної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт та відповідно до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

2.5. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування (за наявності) тощо.

III. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна робіт, що доручаються Підряднику (тобто компенсація всіх можливих витрат Підрядника та плата за виконані ним роботи), визначена згідно вимог національних будівельних норм та стандартів і зазначена в зведеному кошторисному розрахунку, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 1), та складає _____ грн (_____ грн _____ коп) у тому числі ПДВ _____ грн. з них за загальним фондом _____ та за спеціальним фондом _____.

3.2. Бюджетні зобов'язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних кошторисних призначень на 2026 рік, які на дату укладення Договору складають _____ грн, та на 2027 рік _____грн.

Подальше виникнення зобов'язань може змінюватись відповідно до кошторисних призначень Замовника та регламентуватиметься шляхом укладення додаткових договорів, але в будь якому разі не може перевищувати загальної суми даного Договору.

3.2. Ціни на матеріальні ресурси (матеріали і т.п.) не повинні перевищувати ціни, які складаються в регіоні.

3.3. Договірна ціна за Договором є твердою та не підлягає змінам, крім її зменшення відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Керуючись ч. 3. ст. 6 Цивільного кодексу України Сторони погодили відступити від умов абзацу другого ч. 5 ст. 844 Цивільного кодексу України та погодили, що після укладення цього Договору Підрядник не має права вимагати збільшення договірної ціни в зв'язку із будь-яким зростанням (істотним або неістотним) вартості матеріалів та/або устаткування та/або робіт (послуг), що виконуються. Сторони погодили, що в разі відмови Замовника від збільшення договірної ціни Підрядник не має права вимагати розірвання договору.

3.4. Умови цього Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

3.4.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів

закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби в роботах. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

3.4.2. Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості робіт, за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.

3.4.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії Договору та/або виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

3.4.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості).

3.4.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави. У такому випадку ціни змінюються пропорційно до зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які є складовими ціни.

3.4.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести зміни у ціну, у випадку зміни і складових ціни. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти.

3.4.7. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Дія Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).

3.5. Якщо під час робіт виникне потреба у виконанні додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт, виконання яких потягне за собою перебільшення/зменшення твердого зведеного кошторисного розрахунку, затвердженого Сторонами, Підрядник до початку виконання таких робіт зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати

Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, та провів такі роботи без погодження з Замовником, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, і така загроза виникла не з вини Підрядника.

3.5.1. Кошти, передбачені на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт, можуть бути використані виключно для компенсації Підряднику обґрунтованих та документально підтверджених додаткових витрат пов'язаних з виконанням додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт і не є наслідком вини Підрядника або Замовника.

3.5.2. Якщо на дату остаточного виконання Договору кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт використані не повністю, невикористаний залишок підлягає поверненню Замовнику. Сума невикористаного залишку визначається як різниця між закладеною сумою та фактично погодженими й використаними коштами. Повернення здійснюється шляхом зменшення Договірної ціни.

3.6. Сторони погодили, що уточнення (зменшення) вартості робіт Договору проводиться шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Забезпечення виконання договору становить 2 (два) відсотки від вартості договору, а саме _____ грн. і вноситься у вигляді грошової застави.

Підрядник повинен внести забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Підрядник

4.2. Термін дії забезпечення виконання договору - до повного виконання зобов'язань Підрядником Договору.

4.1. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання Підрядником договору у повному обсязі, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

4.2. Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання Підрядником його договірних зобов'язань, що призведе до передчасного розірвання договору, або ж розірвання договору з ініціативи Підрядника, не пов'язане з виконанням робіт.

4.3. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства та умов цього Договору.

V. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

5.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник,

а Замовник протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору у зв'язку з появою цих обставин.

5.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трьох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) днів після усунення пошкодження.

5.4. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження об'єкта з початку виконання робіт до прийняття Замовником в експлуатацію об'єкта, окрім випадку знищення або пошкодження Об'єкту за обставин непереборної сили.

5.5. Підрядник зобов'язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження Об'єкту на термін виконання робіт.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Замовника із врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005р. № 668 (далі – Загальні умови), інших нормативних документів.

6.2. Замовник передасть Підряднику 1 (один) комплект затвердженої проектної документації.

Підрядник протягом 3 (трьох) днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам.

6.3. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

6.4. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 10 (десяти) днів з дня одержання пропозицій.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, здійснюється відповідно до п. 31 Загальних умов, здійснює Підрядник. Він не зобов'язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

7.3. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

7.4. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

7.5. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об'єкті.

7.6. Забезпечення виконання робіт матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Підрядника.

7.7. Підрядник зобов'язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті до їх проведення, та надавати інформацію про результати, і вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

7.8. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Сторона, яка їх надала, зобов'язана негайно провести заміну цих ресурсів.

7.9. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом тощо в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

7.10. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектної, кошторисної, технічної документації, Замовником не оплачуються.

7.11. Замовник для виконання робіт надасть Підряднику можливість користуватись водою та електроенергією. Оплату за використану Підрядником електроенергію та воду в межах об'ємів, необхідних для виконання робіт, здійснює Замовник.

VIII. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник (надалі в розділі 8 Договору – Генпідрядник), а перед Субпідрядниками – як Замовник.

8.2. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 (п'ять) днів до початку виконання субпідрядником робіт.

8.3. Замовник має право протягом 5 (п'яти) днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

8.4. Генеральний підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором субпідряду, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками.

8.5. Генеральний підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

8.6. Замовник та Субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

8.7. Генеральний підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

8.8. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених Договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

8.9. Розрахунки за виконані Субпідрядниками роботи здійснюються Генпідрядником.

8.10. Відносини між Субпідрядниками, Генпідрядником та Замовником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

IX. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

9.1 Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації та з дотриманням положень Загальних умов.

9.2 Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил

і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9.3 Замовник може вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення працівників Підрядника від виконання робіт у випадках: недостатньої кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

9.4 Збір і перевезення персоналу Підрядника, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підрядника є обов'язком останнього і здійснюється за його рахунок.

X. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

10.1. Будівельний майданчик надається Підряднику Замовником шляхом оформлення відповідного акту.

10.2. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та дозвільну документацію (за необхідності) протягом 5 днів з дня підписання Договору.

10.3. Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт у будь який час.

У разі коли відсутня можливість вільного доступу до будівельного майданчика (фронту робіт), зокрема роботи виконуються на діючому об'єкті, Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), та можливість доступу до нього Замовника, до прийняття об'єкта Замовником.

10.4. Замовник надає Підряднику проектну (дозвільну) документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-кошторисній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

10.5. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2).

10.6. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, до прийняття об'єкта будівництва Замовником.

10.7. До виконання основних робіт Підрядник приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.

10.8. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

10.9. Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підрядником та відповідно до чинного законодавства.

10.10. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 5 (п'яти) календарних днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов'язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.

10.11. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про виникнення обставин, що залежать від Замовника та загрожують якості, або придатності результатів робіт, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту їх виникнення. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь про прийняті ним рішення щодо усунення зазначених обставин.

10.12. Замовник має право внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт у разі зменшення або збільшення бюджетних призначень. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, за винятком випадків, коли професійно не в змозі виконати додаткові роботи.

10.13. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації передбаченої національними будівельними нормами та стандартами та іншими нормативними документами.

10.14. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується у журналі виконання робіт. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.

10.15. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.

10.16. Підрядник на вимогу Замовника та у встановлений Замовником строк буде надавати Замовнику інформацію, визначену п.73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

10.17. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником _____ _____ і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

10.18. Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним вищевказаної документації.

10.19. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, з метою вирішення питань, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору, або вирішують ці питання у робочому порядку.

10.20. Підрядник зобов'язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об'єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

10.21. Інші зобов'язання сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

XI. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

11.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник призначає свого представника (представників), який постійно здійснює нагляд та контроль за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування.

11.3. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення нагляду на вимогу відповідних уповноважених осіб Замовника, Підрядник зобов'язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення нагляду.

11.4. Представник Замовника та/або інша уповноважена ним особа, що виконують нагляд та контроль за виконанням робіт, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, станів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. Представники Замовника мають право на:

- здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, умов цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт;
- проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;
- проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів;
- інші повноваження, що випливають зі змісту обов'язків з технічного нагляду та/або інженера-консультанта.

11.4. Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають приховуванню:

11.4.1 Сторони зобов'язані складати акти на приховані роботи. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають приховуванню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.

11.4.2 Підрядник повідомляє Замовника про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають приховуванню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні перед початком цього приймання (випробування).

11.4.3 Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він або представник Замовника не брав участь. Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для конкретного випробування, після чого приховати її. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо використані матеріали та/або виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, або якщо Підрядником не виконані вимоги п.п. 11.4.2 Договору, покриває Підрядник. Результати перевірок оформлюються актом приймання прихованих робіт за підписом сторін.

11.4.4 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або уповноважена ним особа, або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядником) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт. Підрядник зобов'язаний негайно зупинити виконання робіт до отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, які вимагають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.

11.4.5 У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає виконані роботи до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення виконання робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

XII. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

12.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок державних коштів у сумі _____ _____грн (_____ _____ грн _____ коп).

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями Загальних умов та узгодженого Сторонами плану фінансування будівництва (Додаток № 4).

12.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

12.3. Відповідно до частин першої статті 23 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення згідно частини 1 ст. 23 Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником по мірі надходження бюджетних коштів.

XIII. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

13.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

13.2. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

13.3. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

13.4. Розрахунки здійсиюються шляхом безготівкового перерахування належних до сплати грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника.

13.5. Сторони погодили, що Замовник не здійснює жодних платежів на рахунок Підрядника, якщо їх здійснення передбачено цим Договором, до моменту визначення Сторонами вартості надання (вартості річного обсягу робіт) на відповідний бюджетний період, а платіжні зобов'язання Замовника, які мають бути здійсненні у відповідному бюджетному періоді відстрочуються та мають бути виконанні протягом 10 робочих днів з дня визначення Сторонами вартості надання (вартості річного обсягу робіт) на відповідний бюджетний період у порядку передбаченому цим Договором.

13.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконання робіт (ф. КБ-2в, КБ-3) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості робіт, загальна вартість виконання робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

13.7 У разі затримки бюджетного призначення не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом п'яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє Підрядника, який зобов'язаний негайно призупинити виконання робіт з моменту отримання повідомлення.

13.8. У разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника, який зобов'язаний негайно призупинити, уповільнити чи прискорити виконання робіт, в залежності від змін, з моменту отримання повідомлення.

13.9. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 15 робочих днів до завершення звітного періоду. Замовник зобов'язаний перевірити та підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-х днів з дня одержання.

13.10. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.

13.11. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

13.12. Забезпечення виконання фінансових зобов'язань Підрядника щодо сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням Підрядником своїх зобов'язань, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

13.13. Підрядник безумовно повертає кошти у сумі виявленого внутрішнім аудитом, перевірками контролюючих та інших органів, завищення обсягів та вартості виконаних робіт / вкладених матеріалів на визначений рахунок Замовника, незалежно від строку дії цього Договору.

13.14. Порядок використання коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами:

13.14.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися з моменту укладення договору.

13.14.2. Відповідно до п. 5, 6 Підрозділу IX Наказу Мінекономіки "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель робіт з будівництва на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" №26335 від 22.11.2024 р., збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва, здійснюється за рахунок та в межах коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, передбачених договірною ціною. При цьому кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, під час взаєморозрахунків за обсяги виконаних Робіт враховуються в приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в) за відповідними розрахунками з обґрунтуванням.

13.14.3. Для врахування збільшення вартості матеріальних ресурсів під час виконання Робіт при твердій договірній ціні застосовується розрахунок витрат, який базується на порівнянні цін на матеріальні ресурси, що враховані в договірній ціні на дату підписання Договору, з цінами матеріальних ресурсів, придбаних Підрядником для виконання Робіт у звітному періоді. При цьому Підрядник надає Замовнику розрахунок додаткових витрат виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному періоді Робіт, нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконаний обсяг Робіт, поточних ринкових цін порівняно з цінами тих самих ресурсів, що враховані в договірній ціні. До розрахунку Підрядник додає документи, що підтверджують придбання ним матеріальних ресурсів за поточними ринковими цінами, зазначеними в розрахунку додаткових витрат. Зазначені в розрахунку поточні ринкові ціни на матеріальні ресурси, придбані для виконання Робіт у звітному періоді, не повинні перевищувати середні ціни в м. Вінниці відповідно до проведеного Замовником аналізу цін за рівних якісних характеристик та умов постачання.

13.14.4. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, можуть бути використані виключно для відшкодування Підряднику збільшення вартості ресурсів, яке відбулося з дати укладення договору про закупівлю до дати прийняття замовником відповідних виконаних робіт з будівництва.

13.14.5. Підрядник не може вимагати покриття додаткових витрат, пов'язаних з

інфляційними процесами, незалежно від виду договірної ціни, у разі, якщо строки виконання робіт з будівництва порушені з його вини. У такому разі додаткові витрати на виконання робіт з будівництва, пов'язані зі зростанням цін на ресурси після дати закінчення виконання відповідних робіт з будівництва, визначеної договором про закупівлю, компенсуються переможцем процедури закупівлі за власний кошт.

13.14.6. Якщо на дату остаточного виконання Договору кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами використані не повністю, невикористаний залишок підлягає поверненню Замовнику. Сума невикористаного залишку визначається як різниця між закладеною сумою та фактично погодженими й використаними коштами. Повернення здійснюється шляхом зменшення Договірної ціни.

XIV. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕННИХ РОБІТ

14.1. Приймання-передача виконаних робіт здійснюється відповідно до вимог законодавчих, нормативних актів, Загальних умов, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію, та умов Договору.

14.2. Підрядник гарантує досягнення об'єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об'єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку після прийняття об'єкта Замовником.

14.3. Недоліки, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником за свій рахунок протягом строків, визначених комісією, що приймає об'єкт, на підставі дефектного акту. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов'язань та встановити термін на їх виконання, і, якщо Підрядник у встановлений термін не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

14.4. У разі виявлення при прийманні-передачі виконаних робіт недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акта. Якщо Підрядник не з'явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право скласти дефектний акт одноосібно чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт та/або висновок, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.

XV. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов.

15.2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об'єкта протягом гарантійного строку, який становить 10 (десять) років. Дія гарантійного строку не залежить від строку дії Договору. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня реєстрації декларації про готовність до експлуатації об'єкту будівництва або видачі відповідного сертифікату.

15.3. Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій державним стандартам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їхню якість та надає їх завірені копії Замовнику.

15.4. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором, але не раніше настання обставин передбачених п. 14.3. Договору. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором та їх прийняття Замовником, відповідно.

15.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого результати закінчених робіт не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

15.5.1 Невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання Об'єкту експлуатуючою організацією;

15.5.2 Інших незалежних від Підрядника обставин.

15.6. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред'являти Підряднику вимоги, пов'язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими у результаті робіт.

15.7. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника, або вимагати від Підрядника сплати визначеної незалежним експертом вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт незалежно від того чи проводилися Замовником роботи для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.

15.8. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акту, Замовник має право в порядку, визначеному договором, скласти такий акт одноособово чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника, і після складення відповідного документу надіслати його Підряднику. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному дефектним актом/супровідним листом до висновку експерта.

15.9. Відшкодування видатків на усунення недоліків понесених Замовником та/або третіми особами, які Замовник поніс чи має понести, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а в разі проведення експертизи – висновок експерта з вказаною сумою вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

15.10. Якщо між Замовником з однієї сторони і Підрядником з другої сторони виникне спір щодо усунення недоліків або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за письмовою згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

15.11. Підрядник гарантує звільнення Замовника від усіх претензій, вимог, судових позовів і т.п. з боку третіх осіб, які можуть виникнути внаслідок невиконання або

неналежного виконання Підрядником, постачальниками своїх зобов'язань під час виконання робіт або транспортування вантажів, а у випадку їх виникнення – оплачує позивачу встановлену рішенням суду вартість спричиненої шкоди, у тому числі завданих збитків.

15.12. У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов'язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов'язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.

15.13. Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов'язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов'язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.

15.14. Підрядник зобов'язаний не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні при виконанні робіт.

Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов'язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором.

15.15. Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за його виконанням.

15.16. Не є порушенням конфіденційності Договору:

- надання відомостей та документів контролюючим органам у випадках, передбачених чинним законодавством;
- надання та використання наданої інформації у судових та державних органах, що не обумовлено змістом завдання.

XVI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

16.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством України.

16.2. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт передбачених цим Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій). Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника (субпідрядника).

16.3. За порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) або обсягу виконання робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) або з невідповідним обсягом робіт.

16.4. За порушення строків виконання зобов'язань Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості невиконаних робіт.

16.5. Збитки, нанесені Замовнику в результаті невиконання або неналежного виконання даного Договору з вини Підрядника, підлягають відшкодуванню Підрядником у повній сумі понад штрафні санкції.

16.6. Пеня та штрафи, встановлені цим Договором застосовуються до Підрядника у разі порушення строків:

- початку виконання робіт по Договору;
- виконання календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2), та/або кінцевого строку виконання робіт, встановленого цим Договором;
- виконання зобов'язань щодо усунення негативних наслідків виконання робіт;

- усунення допущених недоліків (дефектів), виявлених у виконаних роботах під час гарантійного строку, встановленого в розділі XV Договору.

16.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність та зобов'язаний відшкодувати Замовнику суму завданих збитків в повному обсязі за шкоду, заподіяну від випадкового знищення або пошкодження об'єкта (його частини).

16.8. Сторони дійшли згоди про те, що до вимог про стягнення штрафу та пені застосовується загальний строк позовної давності – 3 роки.

16.9. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе договірних зобов'язань.

16.10. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

16.11. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення його умов.

16.12. У разі виявлення під час перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою, ДІАМ тощо) порушень, що виникли з вини Виконавця (завищення обсягів або вартості робіт, порушення технології, невідповідність ДСТУ), Виконавець зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання вимоги усунути порушення за власний рахунок або повернути Замовнику кошти в сумі виявленого завищення.

16.13. Виконавець зобов'язується відшкодувати Замовнику в повному обсязі суми штрафів та інших фінансових санкцій, накладених на Замовника контролюючими органами, якщо такі санкції пов'язані з неякісним виконанням робіт, використанням несертифікованих матеріалів або порушенням Виконавцем вимог проєктної документації та законодавства.

16.14. Факт виявлення порушень контролюючими органами є достатньою підставою для пред'явлення Замовником вимоги про відшкодування збитків, незалежно від того, чи були ці роботи раніше прийняті Замовником за актами форми КБ-2в.

16.15. У разі односторонньої відмови Підрядника від виконання своїх зобов'язань за цим договором та/або неможливості їх виконання Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості невиконаних робіт.

16.16. Сторони усвідомлюють і дійшли згоди про те, що одночасне застосування умов Договору щодо відповідальності, передбачених пунктами 16.3, 16.4, 16.15, є правомірним і не суперечить вимогам статті 61 Конституції України.

XVII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та законодавства у сфері закупівель.

17.2. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору. Перегляд основних умов договору оформлюється Додатковою угодою з урахуванням законодавства.

Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору

17.3. У разі розірвання Договору за згодою Сторін у документі (договорі, угоді тощо) про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

17.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

17.4.1 прийняття рішення про припинення робіт;

17.4.2. прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;

17.4.3 порушення Підрядником умов Договору, зокрема, але не виключно, якщо Підрядник:

- не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів за відсутності порушення умов Договору Замовником;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

17.4.4 виконання правомірного зобов'язання щодо усунення порушення, виявленого органом державного фінансового контролю.

17.5. У разі розірвання Договору в зв'язку з обставинами, визначеними в п. 17.4. Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом повинен передати Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, устаткування.

17.6. У разі настання обставин передбачених п. 17.4. Договору Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про це Підрядника за 3 дні до дати розірвання договору. Датою повідомлення Підрядника про розірвання договору є дата надіслання повідомлення поштовим відправленням, а в разі надання повідомлення наручно - дата вручення такого повідомлення.

17.7. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник: не забезпечує виконання своїх договірних зобов'язань щодо оплати виконаних робіт.

17.8. Будь-які зміни та доповнення до Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.

XVIII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо воно трапилось внаслідок непереборної сили, які не існували на час укладання договору і не залежали від волі сторін (далі — форс-мажорні обставини).

18.2. Форс-мажорними обставинами визначаються обставини війни, воєнні дії, диверсії, міжнародні санкції, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха.

18.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов'язків за цим Договором. У цьому випадку взаєморозрахунок буде здійснюватись за фактично виконаний Підрядником та прийнятий Замовником обсяг робіт. Жодна Сторона не матиме право на повернення іншою стороною можливих збитків.

18.4. Доказом виникнення форс-мажорних обставин та строку їх дії є сертифікати щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), видані Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

18.5. Сторона, для якої склалася неможливість виконання обов'язків за даним Договором, повинна негайно, але не пізніше 10 днів з моменту її настання письмово повідомити про це другу Сторону, із наданням документів, визначених в п. 18.4. Договору.

18.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на обставину непереборної сили (форс-мажорну обставину) як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання за Договором.

XIX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

19.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 15.12.2027 року, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.

19.2. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

19.4. Договір вважається виконаним після введення об'єкту в експлуатацію, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами та виконання усіх умов за цим Договором. Із закінченням строку договору між Сторонами припиняються всі зобов'язання, окрім гарантійних зобов'язань Підрядника, встановлених розділом XV Договору.

XX. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

20.1. Підрядник гарантує наступне:

20.1.1 Підрядник (субпідрядник) не є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації;

20.1.2. Серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників компанії Підрядника (субпідрядника) немає громадян російської федерації або юридичних осіб, створених відповідно до законодавства російської федерації;

20.1.3. Підрядник (субпідрядник) не здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 №2108-IX, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями держави-агресора;

20.1.4. Підрядник (субпідрядник) не здійснює та не здійснював передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями держави-агресора;

20.1.5. Підрядник (субпідрядник) не підтримує ділові відносини з державою-агресором, не здійснює реалізацію товарів, робіт, послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресора та/або не здійснює іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;

20.1.6. Товари, набуття у власність яких передбачається в результаті виконання робіт за цим Договором, не мають походження з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

20.2. Сторони зобов'язуються дотримуватись мораторію, встановленого в п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

20.3. Сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечувати дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками, керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства у зв'язку з виконанням свої прав та зобов'язань за цим Договором;

20.4. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, матеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу;

20.5. Сторони підтверджують, що не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ним можливостей;

20.6. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким

чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків тощо, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони;

20.7. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення. У письмову повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражаються в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством як дача/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

20.8. Сторони зобов'язані у строк 5 робочих днів інформувати одна одну про недотримання антикорупційних зобов'язань.

20.9. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля для мінімізації ризику ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції;

20.10. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників однієї зі Сторін, які повідомили про факт порушень.

XXI. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

21.1. Щодо всіх спорів, які можуть виникнути стосовно цього Договору, чи з його приводу, Сторони зобов'язуються докласти зусиль для їх вирішення у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством тощо.

21.2. У випадку, коли Сторони не досягли взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

XXII. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

22.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

22.2. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

22.3. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року №668 (зі змінами та доповненнями).

22.4. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

22.5. Передача прав та обов'язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

22.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні ліцензії (дозволи), які необхідні для виконання своїх зобов'язань за Договором.

22.7. Підрядник є _____.

22.8. Якість робіт виконаних Підрядником, має відповідати умовам Договору, державним будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.

22.9. Сторони досягли згоди, що у разі необхідності проведення звірки взаєморозрахунків за будь-який період дії Договору, Сторона зацікавлена в проведенні такої звірки, направляє два примірники відповідного акту іншій Стороні для підписання. Один примірник підписаного Сторонами акту повертається зацікавленій стороні.

22.10. Усі зміни і доповнення до цього Договору (окрім випадку одностороннього розірвання Договору на підставі п. 17.4. Договору) упорядковуються Сторонами шляхом підписання додаткових угод між ними, які є невід'ємною частиною Договору.

XXIII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

23.1. Підрядник зобов'язаний:

23.1.1. Своїми силами, засобами та з власних матеріалів, виконати роботи належно у встановлені Договором строки, відповідно до проектної документації наданої Замовником, договірної ціни та умов Договору.

23.1.2. Передати Замовнику об'єкт в стані, що відповідає наданій Замовником проектній документації та у порядку, передбаченому законодавством та Договором.

23.1.3. Не допускати відхилення від технічного завдання, національних будівельних норм та стандартів і інших нормативно-технічних документів, договірної ціни, надавати визначені цим Договором роботи якісно.

23.1.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної (проектної-кошторисної) документації (примірників, копій) третім особам.

23.1.5. Нести відповідальність за робітників та інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації та забезпечити їх достатню кількість.

23.1.6. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування та ціни на матеріальні ресурси, які не повинні перевищувати ціни в регіоні.

23.1.7. Своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки допущені з його вини, неякісно виконані та/або виконані з відхиленням від технічних норм та правил і проектної документації роботи.

23.1.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

23.1.9. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов'язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

23.1.10. Вести кошторисну, виробничу та виконавчу документацію своєчасно і в повному обсязі, передбачену діючими нормами і правилами та забезпечити передачу документів Замовнику в установленому порядку про виконання Договору.

23.1.11. Одночасно з наданням актів приймання виконаних робіт, на вимогу Замовника пред'являти документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельним нормам та/або проектній документації.

23.1.12. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності), випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

23.1.13. Поставити необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби відповідно до технічних норм та правил, здійснити їх приймання, розвантаження, складування і зберігання.

23.1.14. Побудувати своїми силами і засобами всі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт за Договором.

23.1.15. Забезпечити на місці проведення робіт виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці

проведення робіт, проводити контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

23.1.16. Забезпечити регулярне прибирання об'єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, та збереження естетичного стану об'єкту.

23.1.17. У разі виявлення, в ході виконання умов Договору, робіт, що не враховані проектною документацією, повідомити про це Замовника.

23.1.18. Виконувати свої зобов'язання за цим Договором належно, сприяючи іншій стороні при виконання її обов'язків.

23.1.19. При виявленні завищення вартості робіт за цим Договором, прийнятим Замовником на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, що не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва, - Підрядник повертає різницю вартості таких робіт на рахунок Замовника, в тому числі, якщо ці завищення вартості робіт виявлені в ході проведення перевірки перевіряючими, інспектуючими та іншими органами та особами, після завершення дії Договору.

23.1.20. Надати фахівцям технічному нагляду та/або інженеру-консультанту доступ до будівельного майданчика.

23.2. Підрядник має право:

23.2.1. Одержувати плату за виконані та здані обсяги виконаних робіт, у розмірах та у строки визначені цим Договором.

23.2.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов'язань за Договором, що призвело до ускладнення, або до неможливості проведення Підрядником робіт.

23.2.3. Ініціювати внесення змін у Договір з урахуванням вимог та обмежень передбачених чинним законодавством України.

23.2.4. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

XXIV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

24.1. Замовник зобов'язаний:

24.1.1. Надати Підряднику обсяг робіт – передати проектну документацію відповідно до Договору.

24.1.2. Прийняти від Підрядника в установленому порядку належно виконані роботи та оплатити їх у відповідності з розрахунками в розмірах і в термін згідно умов Договору.

24.1.3. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

24.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

24.2. Замовник має право:

24.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом виконання та якістю робіт і вимагати від Підрядника усувати за власний рахунок неякісно виконані роботи та відхилення від технічного завдання та умов Договору.

24.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об'єкта відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

24.2.3. Здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкту та контроль за ходом, якістю та об'ємами робіт, що виконуються Підрядником.

24.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість робіт за цим Договором залежно від реального фінансування видатків та потреби, шляхом укладення відповідної угоди до цього Договору.

24.2.5. Вимагати внесення змін у Договір у зв'язку з істотною зміною обставин, що передували укладанню Договору (ст. 652 Цивільного кодексу України), відповідно до вимог

Бюджетного кодексу України та/або у зв'язку із змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.

24.2.6. Вносити зміни у проектну документацію, договірну ціну до початку виконання робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

24.2.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

24.2.8. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення капітального ремонту об'єкта.

24.2.9. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків (безоплатного усунення недоліків) за наявності істотних порушень Підрядником умов договору, повідомивши про це його у 5-дений строк.

24.2.10. Не проводити оплату в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 13.1. розділу 13 цього Договору.

24.2.11. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

24.2.12. Залучати інженера-консультанта до управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов'язаних із об'єктом будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг.

24.2.13. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

XXV. НІКЧЕМНІСТЬ ДОГОВОРУ

25.1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

25.1.1. коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.2. укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.3. укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" та особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.4. укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178, крім випадків зупинення перебігу строків у зв'язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону України "Про публічні закупівлі" з урахуванням особливостей;

25.1.5. коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

XXVI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва

Додаток 2. Календарний графік виконання робіт

Додаток 3. Договірна ціна

Додаток 4. План фінансування об'єкта будівництва

Додаток 5. Інформація про ціни на матеріальні ресурси (найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

XXVII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

"З А М О В Н И К"	"П І Д Р Я Д Н И К"
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Адреса: 79007 м. Львів, вул. Клепарівська, 35 Код за ЄДРПОУ: 08571340 ІПН: 085713413070; Свід. ПДВ № 18177411 Відокремлений структурний підрозділ **Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)** Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7 Тел.: (0432) 32-73-36; 32-73-37; E-mail: vucz@dsns.gov.ua Код за ЄДРПОУ: 38821236 Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ; Р/р.: UA198201720343170004000086752 UA358201720343161004200086752 _____ _____ _____ М.П.	_____ _____ Адреса: _____ _____ Тел.: _____ E-mail: _____ Код за ЄДРПОУ: _____ Банк: _____ Р/р.: _____ ІПН: _____ *(для платників податку на додану вартість)* _____ _____ _____ М.П.

Додаток № 1
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА
Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 2
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 3
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА
на проведення будівельних робіт:
Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 4
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 5
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІНИ НА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

(найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

на проведення будівельних робіт:

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024.

Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Договір
на внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору

м. Вінниця «____»_____2026 року

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340, надалі – Замовник, в особі _____ _____ Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності _____, який діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності _____ з однієї сторони, _____, код за ЄДРПОУ – _____, надалі – Виконавець в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо — Сторона) з урахуванням тендерної пропозиції переможця закупівлі, керуючись Цивільним кодексом та Законом України «Про публічні закупівлі», уклали цей Договір на внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору (надалі іменується - Договір) про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виконавець вносить забезпечення виконання договору підряду, що укладається між Замовником і Виконавцем за результатами проведення процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "Г") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (далі — Договір підряду), переможцем якої визнано Виконавця.

1.2. В силу цього Договору у разі невиконання Виконавцем зобов'язань за Договором підряду, виключно у випадку не виконання своїх зобов'язань в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт, що визначені згідно Договору підряду, Замовник набуває право власності на забезпечення виконання Договору підряду.

2. Умови надання забезпечення

2.1. Забезпеченням виконання Договору підряду є грошові кошти в сумі _____ грн. (_____ гривні _____ коп), (далі — забезпечення), що становить 2% (два відсотка) від вартості (ціни) Договору підряду.

2.2. Виконавець зобов'язується особисто перерахувати грошові кошти, зазначені в пункті 2.1 цього Договору, на визначений Замовником рахунок, відкритий органом, що здійснює казначейське обслуговування замовника, не пізніше дати укладення Договору підряду. Належним виконанням зобов'язання Виконавця щодо передачі в забезпечення грошових коштів вважається зарахування на поточний рахунок Замовника грошових коштів у сумі, вказаній в пункті 2.1 Договору забезпечення, не пізніше дати укладення Договору підряду.

Реквізити для перерахування коштів: _____ _____

_____ _____

2.3. Виконавець втрачає право розпорядження грошовими коштами, які перебувають у забезпеченні, на час їх знаходження на рахунку Замовника.

2.4. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання Договору підряду, покладаються на Виконавця.

3. Умови повернення та неповернення забезпечення

3.1. Замовник повертає Виконавцю забезпечення виконання Договору підряду після виконання Виконавцем Договору підряду; за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору підряду нікчемним; у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»; згідно з умовами, зазначеними в Договорі підряду, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин,

3.2. Забезпечення не повертається Замовником Виконавцю у разі:

3.2.1. Якщо під час виконання Договору підряду виявлено факти невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення строків виконання робіт з вини Виконавця;

3.2.2. Дострокового розірвання Замовником Договору підряду у випадку, якщо Виконавець не виконує чи неналежним чином виконує свої зобов'язання за Договором підряду в частині виконання робіт за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування», в тому числі обсягів та строків, передбачених Договором підряду;

3.2.3. Дострокового розірвання Договору підряду за ініціативи Виконавця.

3.3. Право щодо неповернення Виконавцю забезпечення, зазначеного в п. 2.1 цього Договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків, передбачених пунктом 3.2 цього Договору.

3.4. Факт невиконання (неналежного виконання) Виконавцем зобов'язань за Договором підряду в частині якості, повноти виконання робіт, а також прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт передбачених Договором підряду, підтверджується актом про невиконання (неналежне виконання) Виконавцем зобов'язань за Договором підряду.

3.5. Відповідний акт про невиконання (неналежне виконання) Виконавцем зобов'язань складається не менше як трьома представниками Замовника та представника технічного нагляду і скріплюється їх підписами. Вказаний акт протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, направляється Замовником Виконавцю.

3.6. Про неповернення забезпечення виконання Договору підряду Замовник письмово повідомляє Виконавця. До повідомлення додаються документи, що підтверджують невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором підряду в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт в строки, передбачені Договором підряду.

3.7. Починаючи від дати отримання Виконавцем письмового повідомлення, зазначеного у п.3.5 цього договору, Замовник набуває право власності на грошові кошти, що на умовах цього договору перераховані Виконавцем Замовнику як забезпечення виконання Договору підряду.

3.8. Встановлюється, що Виконавець отримав письмове повідомлення через 5 (п'ять) робочих днів з дня надсилання Замовником такого повідомлення на адресу Виконавця, що зазначена в реквізитах цього Договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором забезпечення Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

4.2. Замовник не несе відповідальності за затримку зарахування грошових коштів Виконавця, зазначених в п. 2.1 цього договору, на поточний рахунок Замовника.

5. Вирішення спорів

5.1. Будь-який спір, що виникне в ході виконання Договору забезпечення, підлягає передачі на розгляд в суди України і розглядається в установленому порядку згідно з чинним

законодавством України та умовами цього договору.

6. Строк дії договору

6.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє до повного виконання Виконавцем зобов'язань за Договором підряду (з урахуванням усіх змін та доповнень до нього) або до припинення права забезпечення виконання Договору підряду у випадках, прямо передбачених законодавством (в залежності від того, яка дата настане раніше).

7. Інші умови

7.1. Цей договір укладається у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

7.2. Жодна Сторона не може передавати свої права та/або обов'язки за Договором забезпечення третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються письмово шляхом укладання додаткових угод до Договору забезпечення, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін.

8. Адреса, реквізити і підписи сторін та печатки

Замовник

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Адреса: 79007 м. Львів, вул. Клепарівська, 35
Код за ЄДРПОУ: 08571340
ІПН: 085713413070; Свід. ПДВ № 18177411
Відокремлений структурний підрозділ
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
Адреса: 21020 м. Вінниця,
вул. Генерала Арабея, 7
Тел.: (0432) 32-73-36; 32-73-37;
E-mail: vucz@dsns.gov.ua
Код за ЄДРПОУ: 38821236
Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ;
Р/р.: _____

_____

_____
М.П.

Виконавець

_____

Адреса:

_____

Тел.: _____
E-mail: _____

Код за ЄДРПОУ: _____
Банк: _____
Р/р.: _____
ІПН: _____
(для платників податку на додану вартість)

_____

_____
М.П.

Додаток 7
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Договір
на внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору

м. Вінниця «____»_____2026 року

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340, надалі – Замовник, в особі _____ Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності _____, який діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності _____ з однієї сторони, _____, код за ЄДРПОУ – _____, надалі – Виконавець в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються - Сторони, а кожна окремо — Сторона) з урахуванням тендерної пропозиції переможця закупівлі, керуючись Цивільним кодексом та Законом Украйни «Про публічні закупівлі», уклали цей Договір на внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору (надалі іменується - Договір) про наступне.

1. Предмет договору

1.1. За цим Договором Виконавець вносить забезпечення виконання договору підряду, що укладається між Замовником і Виконавцем за результатами проведення процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (далі — Договір підряду), переможцем якої визнано Виконавця.

1.2. В силу цього Договору у разі невиконання Виконавцем зобов'язань за Договором підряду, виключно у випадку не виконання своїх зобов'язань в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт, що визначені згідно Договору підряду, Замовник набуває право власності на забезпечення виконання Договору підряду.

2. Умови надання забезпечення

2.1. Забезпеченням виконання Договору підряду є грошові кошти в сумі _____ грн. (_____ гривні _____ коп), (далі — забезпечення), що становить 2% (два відсотка) від вартості (ціни) Договору підряду.

2.2. Виконавець зобов'язується особисто перерахувати грошові кошти, зазначені в пункті 2.1 цього Договору, на визначений Замовником рахунок, відкритий органом, що здійснює казначейське обслуговування замовника, не пізніше дати укладення Договору підряду. Належним виконанням зобов'язання Виконавця щодо передачі в забезпечення грошових коштів вважається зарахування на поточний рахунок Замовника грошових коштів у сумі, вказаній в пункті 2.1 Договору забезпечення, не пізніше дати укладення Договору підряду.

Реквізити для перерахування коштів: _____
_____

2.3. Виконавець втрачає право розпорядження грошовими коштами, які

перебувають у забезпеченні, на час їх знаходження на рахунку Замовника.

2.4. Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання Договору підряду, покладаються на Виконавця.

3. Умови повернення та неповернення забезпечення

3.1. Замовник повертає Виконавцю забезпечення виконання Договору підряду після виконання Виконавцем Договору підряду; за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсними або Договору підряду нікчемним; у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»; згідно з умовами, зазначеними в Договорі підряду, але не пізніше ніж протягом п’яти банківських днів з дня настання зазначених обставин,

3.2. Забезпечення не повертається Замовником Виконавцю у разі:

3.2.1. Якщо під час виконання Договору підряду виявлено факти невиконання або неналежного виконання Виконавцем своїх зобов'язань в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення строків виконання робіт з вини Виконавця;

3.2.2. Дострокового розірвання Замовником Договору підряду у випадку, якщо Виконавець не виконує чи неналежним чином виконує свої зобов'язання за Договором підряду в частині виконання робіт за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування», в тому числі обсягів та строків, передбачених Договором підряду;

3.2.3. Дострокового розірвання Договору підряду за ініціативи Виконавця.

3.3. Право щодо неповернення Виконавцю забезпечення, зазначеного в п. 2.1 цього Договору, виникає у Замовника в момент настання будь-якого з випадків, передбачених пунктом 3.2 цього Договору.

3.4. Факт невиконання (неналежного виконання) Виконавцем зобов'язань за Договором підряду в частині якості, повноти виконання робіт, а також прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт передбачених Договором підряду, підтверджується актом про невиконання (неналежне виконання) Виконавцем зобов'язань за Договором підряду.

3.5. Відповідний акт про невиконання (неналежне виконання) Виконавцем зобов'язань складається не менше як трьома представниками Замовника та представника технічного нагляду і скріплюється їх підписами. Вказаний акт протягом двох робочих днів, починаючи від дати його складання, направляється Замовником Виконавцю.

3.6. Про неповернення забезпечення виконання Договору підряду Замовник письмово повідомляє Виконавця. До повідомлення додаються документи, що підтверджують невиконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором підряду в частині якості або повноти виконання робіт або прострочення з вини Виконавця строків виконання робіт в строки, передбачені Договором підряду.

3.7. Починаючи від дати отримання Виконавцем письмового повідомлення, зазначеного у п.3.5 цього договору, Замовник набуває право власності на грошові кошти, що на умовах цього договору перераховані Виконавцем Замовнику як забезпечення виконання Договору підряду.

3.8. Встановлюється, що Виконавець отримав письмове повідомлення через 5 (п’ять) робочих днів з дня надсилання Замовником такого повідомлення на адресу Виконавця, що зазначена в реквізитах цього Договору.

4. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором забезпечення Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

4.2. Замовник не несе відповідальності за затримку зарахування грошових коштів Виконавця, зазначених в п. 2.1 цього договору, на поточний рахунок Замовника.

5. Вирішення спорів

5.1. Будь-який спір, що виникне в ході виконання Договору забезпечення, підлягає передачі на розгляд в суди України і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України та умовами цього договору.

6. Строк дії договору

6.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін і діє до повного виконання Виконавцем зобов'язань за Договором підряду (з урахуванням усіх змін та доповнень до нього) або до припинення права забезпечення виконання Договору підряду у випадках, прямо передбачених законодавством (в залежності від того, яка дата настане раніше).

7. Інші умови

7.1. Цей договір укладається у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

7.2. Жодна Сторона не може передавати свої права та/або обов'язки за Договором забезпечення третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

7.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються письмово шляхом укладання додаткових угод до Договору забезпечення, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються печатками Сторін.

8. Адреса, реквізити і підписи сторін та печатки

Замовник	**Виконавець**
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Адреса: 79007 м. Львів, вул. Клепарівська, 35 Код за ЄДРПОУ: 08571340 ІПН: 085713413070; Свід. ПДВ № 18177411 Відокремлений структурний підрозділ **Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)** Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7 Тел.: (0432) 32-73-36; 32-73-37; E-mail: vucz@dsns.gov.ua Код за ЄДРПОУ: 38821236 Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ; Р/р.: _____	_____ Адреса: _____ Тел.: _____ E-mail:_____ Код за ЄДРПОУ: _____ Банк: _____ Р/р.:_____ ІПН: _____ *(для платників податку на додану вартість)*
_____ _____ М.П.	_____ _____ М.П.

Додаток 6
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі

Документи, що вимагаються Замовником для завантаження учасником-переможцем відповідно до вимог пункту 47 Особливостей:

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, зокрема:

1) якщо на час подання документів доступ до відповідного реєстру обмежений, переможець надає витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або індивідуальну довідку, отриману на сайті НАЗК та сформовану на основі пошуку записів в реєстрі за кодом ДРФО, що зчитується з КЕП (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual) відносно керівника учасника процедури закупівлі або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі;

2) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України відносно фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, керівника учасника процедури закупівлі (переможець отримує витяг за посиланням: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing).

Інші документи та/або інформації, які подаються учасником-переможцем процедури закупівлі:

Відповідно до вимог пункту 6 розділу VI тендерної документації Переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю, з урахуванням пункту 49 Особливостей, надає Замовнику договір про внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору підписаний Переможцем.

*У зв'язку з відкриттям Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) доступу до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12.03.2022р. №263, відповідно до якої інформаційні, інформаційно-комунікаційні та електронні комунікаційні системи, публічні електронні реєстри можуть як зупиняти, обмежувати свою роботу, так і відкриватись, поновлюватись у період воєнного стану, а також з метою уточнення інформації щодо керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (**у разі співпадіння ПІБ особи, яка зазначена у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення та ПІБ керівника учасника процедури закупівлі, фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі) **рекомендуємо** надати інформаційну довідку або витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення**, про те, що керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією.*

Додаток 5
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції

1.1. Підтвердження кваліфікаційних критеріїв:

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Кваліфікаційний критерій</th><th>Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційному критерію</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)</td><td>1.1. На підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник у складі своєї пропозиції надає довідку в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного* за предметом закупівлі договору (не менше двох аналогічних договорів), яка повинна містити наступну інформацію:
<table>
<tr><th>№ з/п</th><th>Найменування контрагента з яким укладено виконаний договір</th><th>Номер та дата укладення договору</th><th>Предмет договору</th><th>Остаточна сума виконаного договору</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
1.2. На підтвердження інформації, зазначеної у довідці Учасник у складі пропозиції надає:
1.2.1. копію зазначеного у довідці виконаного договору та за наявності - усі додаткові угоди до нього щодо зміни істотних умов договору;
1.2.2. документальне підтвердження виконання договору, зазначеного у довідці - копія підписаного замовником документу (документів), що підтверджує остаточну суму виконання договору у повному обсязі (видаткова накладна, акти виконаних робіт тощо);
1.2.3. позитивний лист-відгук від контрагента про співпрацю щодо вказаного у довідці виконаного договору з інформацією про належне його виконання. Відгук має містити посилання на відповідний виконаний договір.
**Аналогічним вважається договір щодо виконання Учасником робіт капітального ремонту або нового будівництва або реконструкції об’єкту будівництва, а саме: будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплексів або частин, укладений Учасником та виконаний ним в повному обсязі у період з 2022 року.
Сума двох виконаних договорів повинна складати не менше 25 % від очікуваної вартості оголошеної закупівлі.</td></tr>
</table>

2.	**Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю**	2.1. Для підтвердження наявності фінансової спроможності учаснику процедури закупівлі необхідно надати: **Для юридичних осіб:** - сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за 2025 рік; - сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за 2025 рік; або - Звіт малого підприємства (Стандарт № 25) за 2025 рік. **Для фізичних осіб-підприємців:** - податкова декларація платника єдиного податку за 2025 рік. Оборот за попередній рік суб'єкта господарювання повинен бути не менше 60% очікуваної вартості оголошеної закупівлі. У випадку, якщо для Учасника законодавством не передбачено складання фінансової звітності, такий учасник, у складі своєї тендерної пропозиції подає пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання зазначених документів з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

1.2. Підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі, умови технічної специфікації:

№ п/п	Документи та/або інформація, вимоги до оформлення
1.	погодження в довільній формі з технічними, якісними та кількісними характеристики предмета закупівлі, що викладені в Додатку 2 до цієї тендерної документації *(учасник може заповнити та підписати Додаток 2 до цієї тендерної документації)*
	документи, що вимагаються в Додатку 2 до цієї тендерної документації
2.	У складі тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи: - договірна ціна (тверда) та пояснювальна записка до неї; - локальні кошториси (мають бути складені відповідно до Технічного завдання замовника); - розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів; - розрахунки до Договірної ціни на витрати, які включені до вартості пропозиції (розрахунок прибутку, тощо); - підсумкова відомість ресурсів; - довідка в довільній формі про підтвердження проведення аналізу цін на матеріальні ресурси та відповідності цін установленим критеріям з зазначенням реєстраційного номеру відповідного звіту з аналізу цін в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (вимога встановлена відповідно абзацу 6 підпункту 1 пункту 1 Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025р. «Деякі особливості визначення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», із змінами).

1.3. Інші вимоги до учасників закупівлі:

№ п/п	Документи та/або інформація, вимоги до оформлення
1.	погодження в довільній формі з проектом договору про закупівлю, що викладений в Додатку 3 до цієї тендерної документації *(учасник може заповнити та/або підписати проект договору про закупівлю)*
2.	заповнена учасником тендерна (цінова) пропозиція, *(зразок викладено в Додатку 4 до цієї тендерної документації)*
3.	копією документу/документів, що підтверджують повноваження відповідної особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції: розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (копія наказу про призначення, або копія протоколу зборів учасників (засновників), або копія виписки (чи витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.
4.	копію витягу з реєстру платника податку на додану вартість (або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) - для платників ПДВ, або копію витягу з реєстру платника єдиного податку (або копію свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку) - для платників єдиного податку;
5.	копію Статуту, або інформацію із кодом та посилання на його розміщення у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або копію іншого установчого документу (за наявності) – для юридичних осіб;
6.	витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з актуальними відомостями станом на момент участі у процедурі закупівлі - у разі обмеженого доступу до відомостей, які містяться у відкритих єдиних державних реєстрах (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search).
7.	інформація про відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 цього пункту), надається учасниками шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції відповідно до вимог зазначених у відповідних електронних полях електронної системи закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей здійснюється щодо кожного такого учасника у довільній формі.
8.	документ (документи) та/або інформація (повне найменування, місцезнаходження) про субпідрядника (субпідрядників) / співвиконавця (співвиконавців) - у разі якщо учасник процедури закупівлі має намір залучити спроможності інших суб'єктів господарювання як субпідрядників / співвиконавців в обсязі не менше ніж 20 відсотків від вартості

	договору про закупівлю
9.	документ (документи) про створення об'єднання учасників - у разі, якщо тендерна пропозиція подається (подана) об'єднанням учасників
10.	у разі участі у процедурі закупівлі учасника, який є нерезидентом, такий учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку у довільній формі, в якій зазначає наступну інформацію: - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) кінцевого бенефіціарного власника (вказати усіх кінцевих бенефіціарних власників); - країна громадянства (підданства) кінцевого бенефіціарного власника, а в разі, коли кінцевий бенефіціарний власник-іноземець є громадянином (підданим) кількох країн – зазначити усі країни його громадянства (підданства); - повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому така особа є кінцевим бенефіціарним власником; - характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) кінцевого бенефіціарного власника. У разі неможливості надання учасником, який є нерезидентом, запитуваної інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, учасник зобов'язаний надати лист-роз'яснення у довільній формі, в якому зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника (власників) та/або причини, з яких відповідна інформація не може бути надана із зазначенням нормативних чи фактичних підстав такої відсутності або неможливості.
11.	- лист у довільній формі щодо зобов'язання учасника на внесення коштів грошової застави в якості забезпечення виконання договору про закупівлю у порядку, передбаченому цією документацією.
12.	- у разі, коли Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, такий учасник у складі тендерної пропозиції подає довідку у довільній формі, яка містить інформацію про попередню співпрацю Учасника процедури закупівлі та Замовника. Якщо Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору, зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Зазначена довідка надається лише у випадку, коли Учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з Замовником.

Додаток 4
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Тендерна (цінова) пропозиція

Найменування учасника:	
Юридична адреса:	
Фактична адреса:	
Контактний телефон:	
Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю:	
Категорія суб'єкта підприємництва (суб'єкт *мікро, або малого, або середнього, або великого* підприємництва або ін.):	Суб'єкт _____ підприємництва

надаємо свою пропозицію щодо предмета закупівлі: капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування (ДК 021:2015: 45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи) відповідно до вимог тендерної документації Замовника.

Погодившись з умовами тендерної документації Замовника, в тому числі, з технічними, якісними та кількісними характеристиками предмета закупівлі, ми, підтверджуємо, що уповноважені на підписання Договору, маємо можливість виконати вимоги замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції, за наступними цінами:

№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн. без ПДВ	Сума, грн., без ПДВ
1.	Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування	робота	1		

на загальну ціну пропозиції:
гривень без ПДВ _____

1. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції та зобов'язуємося дотримуватись цін згідно запропонованої пропозиції протягом строку дії тендерної пропозиції.

2. Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерна пропозиція вважається дійсною, становить 90 днів з дати кінцевого строку подання тендерної пропозиції.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Ми погоджуємося з умовами, що зазначені в проекті договору про закупівлю та гарантуємо їх виконання в повному обсязі.

5. Ми погоджуємося з тим, що Договір про закупівлю вважається укладеним після його підписання сторонами (переможцем процедури закупівлі та замовником) та зобов'язуємося укласти договір про закупівлю, протягом строку дії пропозиції, не раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю та не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі.

6. До того часу, поки не буде підписано Договір про закупівлю, наша тендерна пропозиція з Вашим повідомленням про намір укласти Договір будуть означати попередню домовленість між нами про укладання Договору.

7. Ми підтверджуємо, що _____

(найменування Учасника)

не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю.

8. Факт подання тендерної пропозиції учасником - фізичною особою, у тому числі фізичною особою - підприємцем, яка є суб'єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб'єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв'язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".

В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб'єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію.

9. Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в тендерній документації.

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (прізвище, ім'я, по батькові))
М.П. (у разі наявності)

Додаток 3
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ___

м. Вінниця «__» ___ 2026 р.

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340, надалі – Замовник, в особі _____ _____, який діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності від _____ року № _____ з однієї сторони, та _____, код за ЄДРПОУ – _____, надалі – Підрядник, в особі _____ _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони, сумісно іменовані «Сторони», керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про публічні закупівлі», Постановою кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (надалі - Особливості) та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір підряду (надалі – Договір) про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Підрядник зобов’язується на свій ризик власними матеріалами, силами та засобами, в обумовлений термін, за завданням Замовника, відповідно до проектної документації, будівельних норм, правил та умов договору виконати роботи з капітального ремонту, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконані Підрядником роботи.

1.2. Об’єкт будівництва: «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (далі – Об’єкт), основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник – 45450000-6 – «Інші завершальні будівельні роботи», ідентифікатор закупівлі – _____.

1.3. Адреса розташування об’єкта будівництва: Вінницький р-н., тг Якушинецька, Комплекс будівель і споруд №7, б.1.

1.4. Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначені на підставі проектної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі капітального ремонту, в т.ч. у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п.53 Загальних умов укладання та виконання договорів в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. №668 (далі - Загальні умови).

1.5. Підрядник гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його установчими документами та документами дозвільного характеру.

1.6. Замовник зобов’язується прийняти належним чином виконані роботи, що визначені п. 1.1 Договору та оплатити їх за рахунок бюджетних коштів.

1.7. Обсяг закупівлі робіт та бюджетні зобов'язання за цим Договором, можуть бути зменшені в односторонньому порядку Замовником, залежно від фактичного фінансування видатків Замовника.

II. СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1. Підрядник розпочинає виконання робіт протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту подання Замовником повідомлення про початок будівельних робіт і завершує виконання робіт не пізніше, ніж до 15 листопада 2027 року.

2.2. Початок та закінчення будівельних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.

2.3. Підрядник може забезпечити дострокове завершення виконання робіт і здачу їх Замовнику, тільки за згодою Замовника.

2.4. Строки виконання робіт можуть змінюватися із внесенням відповідних змін у Договір у разі: обставин непереборної сили (окрім тих, що існують на момент укладання договору); відсутності фінансування; коригування проектної документації; виникнення інших обставин, що можуть вплинути на строки виконання робіт та відповідно до пункту 19 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості).

2.5. Замовник може у разі необхідності прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення виконання робіт із внесенням у встановленому порядку змін у Договір, у тому числі до календарного графіка виконання робіт, договірної ціни, плану фінансування, графіків передачі Підряднику матеріалів, устаткування (за наявності) тощо.

III. ДОГОВІРНА ЦІНА

3.1. Договірна ціна робіт, що доручаються Підряднику (тобто компенсація всіх можливих витрат Підрядника та плата за виконані ним роботи), визначена згідно вимог національних будівельних норм та стандартів і зазначена в зведеному кошторисному розрахунку, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 1), та складає _____ грн (_____ грн _____ коп) у тому числі ПДВ _____ грн. з них за загальним фондом _____ та за спеціальним фондом _____.

3.2. Бюджетні зобов'язання Замовника по цьому Договору виникають в межах відповідних кошторисних призначень на 2026 рік, які на дату укладення Договору складають _____ грн, та на 2027 рік _____грн.

Подальше виникнення зобов'язань може змінюватись відповідно до кошторисних призначень Замовника та регламентуватиметься шляхом укладення додаткових договорів, але в будь якому разі не може перевищувати загальної суми даного Договору.

3.2. Ціни на матеріальні ресурси (матеріали і т.п.) не повинні перевищувати ціни, які складаються в регіоні.

3.3. Договірна ціна за Договором є твердою та не підлягає змінам, крім її зменшення відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства. Керуючись ч. 3. ст. 6 Цивільного кодексу України Сторони погодили відступити від умов абзацу другого ч. 5 ст. 844 Цивільного кодексу України та погодили, що після укладення цього Договору Підрядник не має права вимагати збільшення договірної ціни в зв'язку із будь-яким зростанням (істотним або неістотним) вартості матеріалів та/або устаткування та/або робіт (послуг), що виконуються. Сторони погодили, що в разі відмови Замовника від збільшення договірної ціни Підрядник не має права вимагати розірвання договору.

3.4. Умови цього Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції переможця закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:

3.4.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу

видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби в роботах. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;

3.4.2. Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості робіт, за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості.

3.4.3. Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії Договору та/або виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об'єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об'єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;

3.4.4. Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості робіт). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості).

3.4.5. Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв'язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави. У такому випадку ціни змінюються пропорційно до зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які є складовими ціни.

3.4.6. Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників міжнародних цінових агентств, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, регульованих цін (тарифів), нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести зміни у ціну, у випадку зміни складових ціни. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти.

3.4.7. Зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Дія Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).

3.5. Якщо під час робіт виникне потреба у виконанні додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт, виконання яких потягне за собою перебільшення/зменшення твердого зведеного кошторисного розрахунку, затвердженого Сторонами, Підрядник до початку виконання таких робіт зобов'язаний повідомити Замовника про обставини, що призвели до необхідності виконання таких робіт, та подати

Замовнику пропозиції з відповідними розрахунками. Замовник, розглядає зазначені пропозиції, приймає рішення по суті та повідомляє про нього Підрядника. Якщо Підрядник не повідомив Замовника в установленому порядку про необхідність виконання додаткових робіт, та провів такі роботи без погодження з Замовником, він не може вимагати від Замовника оплати виконаних додаткових робіт і відшкодування завданих йому збитків, якщо не доведе, що проведення таких робіт було необхідне в інтересах Замовника, зокрема, у зв'язку з тим, що зупинення робіт загрожувало знищенням або пошкодженням об'єкта будівництва, і така загроза виникла не з вини Підрядника.

3.5.1. Кошти, передбачені на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт, можуть бути використані виключно для компенсації Підряднику обґрунтованих та документально підтверджених додаткових витрат пов'язаних з виконанням додаткових не врахованих (не передбачених) проектною документацією, робіт і не є наслідком вини Підрядника або Замовника.

3.5.2. Якщо на дату остаточного виконання Договору кошти на покриття ризиків, пов'язаних з виконанням будівельних робіт використані не повністю, невикористаний залишок підлягає поверненню Замовнику. Сума невикористаного залишку визначається як різниця між закладеною сумою та фактично погодженими й використаними коштами. Повернення здійснюється шляхом зменшення Договірної ціни.

3.6. Сторони погодили, що уточнення (зменшення) вартості робіт Договору проводиться шляхом укладання Додаткової угоди до цього Договору, що є його невід'ємною частиною.

IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Забезпечення виконання договору становить 2 (два) відсотки від вартості договору, а саме _____ грн. і вноситься у вигляді грошової застави.

Підрядник повинен внести забезпечення виконання договору не пізніше дати укладення договору про закупівлю.

Усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення виконання договору про закупівлю, несе Підрядник

4.2. Термін дії забезпечення виконання договору - до повного виконання зобов'язань Підрядником Договору.

4.1. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання Підрядником договору у повному обсязі, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або Договору про закупівлю недійсними та у випадках, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», а також згідно з умовами, зазначеними в Договорі, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин.

4.2. Забезпечення виконання договору не повертається та підлягає перерахуванню до відповідного бюджету у випадку невиконання Підрядником його договірних зобов'язань, що призведе до передчасного розірвання договору, або ж розірвання договору з ініціативи Підрядника, не пов'язане з виконанням робіт.

4.3. Забезпечення виконання зобов'язань за договором підряду здійснюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України та інших актів законодавства та умов цього Договору.

V. РИЗИКИ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ОБ'ЄКТА

5.1. Ризик випадкового знищення або пошкодження об'єкта до його прийняття Замовником несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника. Сторони будуть регулювати свої зобов'язання, пов'язані з цим ризиком, із урахуванням положень Загальних умов.

5.2. Підрядник зобов'язаний негайно повідомити Замовника про обставини, що загрожують знищенню або пошкодженню об'єкта будівництва, ризик якого несе Замовник, а Замовник протягом 5 (п'яти) днів після одержання повідомлення надасть Підряднику відповідне рішення. У разі необхідності Сторони внесуть відповідні зміни в умови Договору

у зв'язку з появою цих обставин.

5.3. Повідомлення про пошкодження об'єкта будівництва, відповідальність за виникнення якого несе Підрядник, надсилається Замовнику протягом 3 (трьох) днів після його виявлення. Пошкодження підлягає усуненню Підрядником у строки, узгоджені Сторонами із урахуванням його складності та обсягів. Підрядник повідомить Замовника про вжиті заходи протягом 3 (трьох) днів після усунення пошкодження.

5.4. Підрядник несе ризик знищення або пошкодження об'єкта з початку виконання робіт до прийняття Замовником в експлуатацію об’єкта, окрім випадку знищення або пошкодження Об’єкту за обставин непереборної сили.

5.5. Підрядник зобов’язаний вжити заходів для запобігання знищенню або пошкодження Об’єкту на термін виконання робіт.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

6.1. Забезпечення робіт проектною документацією покладається на Замовника із врахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005р. № 668 (далі – Загальні умови), інших нормативних документів.

6.2. Замовник передасть Підряднику 1 (один) комплект затвердженої проектної документації.

Підрядник протягом 3 (трьох) днів після отримання проектної документації перевірить її комплектність, відповідність установленим вимогам.

6.3. Замовник має право вносити зміни в проектну документацію із врахуванням умов, визначених в п. 53 Загальних умов.

6.4. Підрядник може надавати Замовнику пропозиції щодо поліпшення проектних рішень. Замовник розгляне і надасть відповідь Підряднику протягом 10 (десяти) днів з дня одержання пропозицій.

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ МАТЕРІАЛАМИ, УСТАТКУВАННЯМ ТА ПОСЛУГАМИ

7.1. Забезпечення робіт матеріалами, устаткуванням та послугами здійснюється із урахуванням положень Загальних умов.

7.2. Забезпечення робіт матеріалами та устаткуванням, здійснюється відповідно до п. 31 Загальних умов, здійснює Підрядник. Він не зобов’язаний узгоджувати із Замовником постачальників матеріалів та устаткування.

7.3. Закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування та інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника.

7.4. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору.

7.5. Замовник має право контролювати якість і кількість матеріальних ресурсів до моменту їх використання для виконання робіт та в процесі виконання робіт на об’єкті.

7.6. Забезпечення виконання робіт матеріалами та технологічним, енергетичним, електротехнічним обладнанням, апаратурою та інструментом, покладається на Підрядника.

7.7. Підрядник зобов’язаний повідомляти письмово Замовника про проведення поточних перевірок та випробовувань конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті до їх проведення, та надавати інформацію про результати, і вжиті заходи з усунення виявлених недоліків протягом 2-х днів після одержання від Замовника відповідного запиту.

7.8. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам, Сторона, яка їх надала, зобов’язана негайно провести заміну цих ресурсів.

7.9. Підрядник зобов'язаний усувати недоліки в роботах, матеріалах, устаткуванні, виявлені Замовником, відповідними державними органами, архітектурним наглядом тощо в строки, визначені актами перевірок, вказівок та приписів, та інформувати Замовника.

7.10. Роботи, виконані з використанням матеріальних ресурсів, які не відповідають вимогам будівельних норм, стандартів, інших нормативно-правових актів в галузі будівництва, проектної, кошторисної, технічної документації, Замовником не оплачуються.

7.11. Замовник для виконання робіт надасть Підряднику можливість користуватись водою та електроенергією. Оплату за використану Підрядником електроенергію та воду в межах об'ємів, необхідних для виконання робіт, здійснює Замовник.

VIII. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ СУБПІДРЯДНИКІВ

8.1. Підрядник може залучати до виконання робіт інших осіб (Субпідрядників). При цьому Договори субпідряду укладаються та виконуються з дотриманням вимог визначених Загальними умовами. Підрядник відповідає за результати роботи Субпідрядників і виступає перед Замовником як Генеральний підрядник (надалі в розділі 8 Договору – Генпідрядник), а перед Субпідрядниками – як Замовник.

8.2. Погодження залучення субпідрядників Замовником здійснюється на основі інформації Підрядника, яка надається Замовнику за 5 (п'ять) днів до початку виконання субпідрядником робіт.

8.3. Замовник має право протягом 5 (п'яти) днів після одержання пропозиції Підрядника відмовити у залученні запропонованого субпідрядника з обґрунтуванням причин такої відмови. Якщо Замовник не зробить цього у визначений час, кандидатура субпідрядника вважається узгодженою.

8.4. Генеральний підрядник несе відповідальність перед Субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором субпідряду, а перед Замовником – за невиконання зобов'язань Субпідрядниками.

8.5. Генеральний підрядник координує виконання робіт Субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

8.6. Замовник та Субпідрядник не можуть пред'являти один до одного претензії, пов'язані з порушенням умов Договорів, укладених кожним з них з Генеральним підрядником.

8.7. Генеральний підрядник у порядку, встановленому Договором підряду, погоджує із Замовником питання про залучення до виконання робіт Субпідрядників. Замовник може відмовити у такому погодженні з письмовим обґрунтуванням свого рішення.

8.8. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам, передбаченим у Договорі підряду (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених Договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо).

8.9. Розрахунки за виконані Субпідрядниками роботи здійснюються Генпідрядником.

8.10. Відносини між Субпідрядниками, Генпідрядником та Замовником регулюються із урахуванням положень Загальних умов.

IX. ЗАЛУЧЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ РОБОЧОЇ СИЛИ

9.1 Для виконання робіт Підрядник залучає робочу силу в необхідній кількості та відповідної кваліфікації та з дотриманням положень Загальних умов.

9.2 Підрядник повинен забезпечити дотримання трудового законодавства, зокрема створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку працівників (додержання правил і норм техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони тощо), а також проведення відповідного їх інструктажу.

9.3 Замовник може вимагати від Підрядника з відповідним обґрунтуванням відсторонення працівників Підрядника від виконання робіт у випадках: недостатньої

кваліфікації; порушень технологічної дисципліни; порушень правил і норм техніки безпеки тощо.

9.4 Збір і перевезення персоналу Підрядника, в тому числі забезпечення необхідних транспортних засобів, матеріальне забезпечення (харчування, засоби побуту, санітарні умови тощо) персоналу Підрядника є обов'язком останнього і здійснюється за його рахунок.

X. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ

10.1. Будівельний майданчик надається Підряднику Замовником шляхом оформлення відповідного акту.

10.2. Замовник за актом передасть Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт) та дозвільну документацію (за необхідності) протягом 5 днів з дня підписання Договору.

10.3. Підрядник може використовувати будівельний майданчик (фронт робіт) для виконання робіт у будь який час.

У разі коли відсутня можливість вільного доступу до будівельного майданчика (фронту робіт), зокрема роботи виконуються на діючому об'єкті, Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика (фронту робіт), та можливість доступу до нього Замовника, до прийняття об'єкта Замовником.

10.4. Замовник надає Підряднику проектну (дозвільну) документацію після підписання Договору. Організація виконання робіт повинна відповідати проектно-кошторисній документації, склад і зміст якої визначається нормативними документами.

10.5. Підрядник зобов'язаний забезпечити виконання робіт згідно з календарним графіком виконання робіт (Додаток № 2).

10.6. Підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, до прийняття об'єкта будівництва Замовником.

10.7. До виконання основних робіт Підрядник приступає після проведення відповідних підготовчих заходів і робіт.

10.8. Підрядник несе відповідальність за дотримання всіх необхідних природоохоронних заходів, правил санітарної та протипожежної безпеки, правил охорони праці, експлуатації будівельної техніки, складування будівельних матеріалів і конструкцій, а також за техніку безпеки під час виконання робіт.

10.9. Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника. Шкода, завдана з вини Підрядника особистим немайновим правам фізичної чи юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи, відшкодовується Підрядником та відповідно до чинного законодавства.

10.10. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника у випадку, якщо сповільнення виконання робіт порівняно з графіком буде становити більше 5 (п'яти) календарних днів. Якщо порушення строків виконання робіт виникло з вини Підрядника, останній одночасно із уточненням календарного графіка виконання робіт зобов'язаний розробити заходи з усунення затримання виконання робіт.

10.11. Підрядник зобов'язаний повідомляти Замовника про виникнення обставин, що залежать від Замовника та загрожують якості, або придатності результатів робіт, не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту їх виникнення. Замовник протягом 2 (двох) робочих днів з дня одержання повідомлення від Підрядника надає йому відповідь про прийняті ним рішення щодо усунення зазначених обставин.

10.12. Замовник має право внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт у разі зменшення або збільшення бюджетних призначень. Підрядник зобов'язаний врахувати ці зміни, за винятком випадків, коли професійно не в змозі виконати додаткові роботи.

10.13. Підрядник забезпечує повне, якісне і своєчасне ведення виконавчої документації передбаченої національними будівельними нормами та стандартами та іншими нормативними документами.

10.14. Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується у журналі виконання робіт. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.

10.15. Замовник у будь-який час може ознайомитись з порядком ведення документації. Вимоги Замовника щодо виявлених порушень заносяться до журналу обліку виконання робіт.

10.16. Підрядник на вимогу Замовника та у встановлений Замовником строк буде надавати Замовнику інформацію, визначену п.73 Загальних умов. Обсяг інформації повинен бути достатнім для аналізу стану будівництва, виявлення наявних проблем, вжиття Замовником необхідних для їх усунення заходів.

10.17. Комплект договірної документації буде зберігатися Підрядником _____ _____ і буде надаватися Замовнику за його проханням для користування в робочий час.

10.18. Підрядник несе повну відповідальність згідно чинного законодавства за достовірність наданої ним вищевказаної документації.

10.19. Сторони за взаємною домовленістю проводять спільні наради з питань виконання ними умов цього Договору, в тому числі безпосередньо на об'єкті, з метою вирішення питань, які виникатимуть в процесі реалізації даного Договору, або вирішують ці питання у робочому порядку.

10.20. Підрядник зобов’язаний протягом 5 днів після завершення виконання робіт (прийняття об’єкта) звільнити будівельний майданчик від сміття, будівельних машин та механізмів, тимчасових споруд та приміщень. Якщо Підрядник не зробить цього у визначені строки, Замовник має право попередити Підрядника про вказане порушення, визначити необхідний строк для його усунення і у разі невжиття Підрядником заходів звільнити будівельний майданчик своїми силами або із залученням третіх осіб. Компенсація понесених витрат здійснюється за рахунок Підрядника.

10.21. Інші зобов'язання сторін щодо організації виконання робіт відповідають положенням Загальних умов.

XI. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВНИКОМ КОНТРОЛЮ ЗА ЯКІСТЮ РОБІТ І МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

11.1. Контроль Замовника за якістю робіт, матеріалів, устаткування буде здійснюватися згідно з нормативними вимогами та положеннями Загальних умов.

11.2. З метою забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник призначає свого представника (представників), який постійно здійснює нагляд та контроль за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування.

11.3. Підрядник створює всі умови, необхідні для проведення нагляду на вимогу відповідних уповноважених осіб Замовника, Підрядник зобов’язаний надавати їм всю інформацію та документи, необхідні для здійснення нагляду.

11.4. Представник Замовника та/або інша уповноважена ним особа, що виконують нагляд та контроль за виконанням робіт, матимуть право безперешкодного доступу до всіх частин, станів робіт на будівельному майданчику під час всього періоду виконання робіт. Представники Замовника мають право на:

- здійснення контролю за дотриманням Підрядником проектної документації та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, умов цього Договору, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами;
- проведення перевірок наявності у Підрядника документів (дозволів, ліцензій, сертифікатів тощо), необхідних для виконання робіт;
- проведення перевірок ведення документації про виконання Договору;
- проведення перевірок виконання Підрядником вказівок і приписів уповноважених державних органів;
- інші повноваження, що випливають зі змісту обов’язків з технічного нагляду та/або інженера-консультанта.

11.4. Контроль за обсягами та якістю робіт (обладнання тощо), які підлягають прихованню:

11.4.1 Сторони зобов'язані складати акти на приховані роботи. Такі акти підписуються уповноваженими представниками Сторін у 2 (двох) примірниках та надаються по одному примірнику кожній із Сторін. Жодні роботи, що підлягають прихованню, не повинні бути приховані без письмової згоди представника Замовника, відображеної у акті.

11.4.2 Підрядник повідомляє Замовника про необхідність проведення проміжного приймання (випробування) робіт, обладнання, які підлягають прихованню, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні перед початком цього приймання (випробування).

11.4.3 Замовник має право вимагати проведення додаткових перевірок прихованих робіт, в прийманні яких він або представник Замовника не брав участь. Підрядник за вказівкою Замовника або осіб, що здійснюють технічний нагляд повинен за свій рахунок відкрити будь-яку частину прихованих робіт для конкретного випробування, після чого приховати її. Обумовлені цим додаткові витрати, якщо використані матеріали та/або виконані роботи не відповідають відповідним вимогам, або якщо Підрядником не виконані вимоги п.п. 11.4.2 Договору, покриває Підрядник. Результати перевірок оформлюються актом приймання прихованих робіт за підписом сторін.

11.4.4 У разі виявлення невідповідності виконаних робіт установленим вимогам Замовник або уповноважена ним особа, або представник технічного нагляду має право прийняти рішення про зупинення робіт у разі виявлення порушення Підрядником (субпідрядником) технології виробництва робіт, а також інших положень діючих будівельних норм та правил, умов договору, проектної документації при виробництві робіт. Підрядник зобов'язаний негайно зупинити виконання робіт до отримання від Замовника відповідної письмової вимоги із зазначенням виду робіт, які вимагають негайному зупиненню та посиланням на відповідні норми діючих будівельних норм та правил. Підрядник відновлює виконання зупинених робіт після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про зупинення виконання робіт.

11.4.5 У разі виявлення порушень умов цього Договору, будівельних норм і правил, державних та галузевих стандартів інших нормативних документів Замовник зобов'язаний видати Підряднику письмовий припис про усунення допущених недоліків і не приймає виконані роботи до усунення таких допущених недоліків, а за необхідності – про призупинення виконання робіт. Матеріали (устаткування), що не відповідають нормативним вимогам, мають негайно усуватися з ділянки виконання робіт і замінюватись за рахунок Підрядника. Неякісно виконані роботи, у тому числі, виконані з використанням матеріальних ресурсів, що не відповідають установленим вимогам, Замовником не оплачуються. Підрядник у визначені Замовником терміни зобов'язаний привести їх у відповідність до встановлених вимог. Якщо Підрядник не усуне в обумовлені строки виявлені недоліки, Замовник має право залучати для цього третіх осіб з компенсацією витрат на їх послуги за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

XII. ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ

12.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок державних коштів у сумі _____ _____грн (_____ грн _____ коп).

Зобов'язання Сторін щодо фінансування визначаються положеннями Загальних умов та узгодженого Сторонами плану фінансування будівництва (Додаток № 4).

12.2. Замовник має право уточнити план фінансування протягом поточного року у разі внесення змін у строки виконання робіт, прийняття рішення про прискорення чи уповільнення темпів виконання робіт, а також із урахуванням наявних у нього коштів, обсягів фактично виконаних робіт тощо.

Одночасно із уточненням плану фінансування Сторони внесуть зміни в інші умови Договору.

12.3. Відповідно до частин першої статті 23 Бюджетного кодексу України, платіжні зобов'язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного

бюджетного призначення згідно частини 1 ст. 23 Бюджетного Кодексу України. Фінансування робіт здійснюється Замовником по мірі надходження бюджетних коштів.

XIII. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИКОНАНІ РОБОТИ

13.1. Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Проміжні платежі за виконані роботи здійснюються в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною.

13.2. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

13.3. Кінцеві розрахунки здійснюються у двотижневий термін після виконання і приймання всіх передбачених договором робіт.

13.4. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування належних до сплати грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника.

13.5. Сторони погодили, що Замовник не здійснює жодних платежів на рахунок Підрядника, якщо їх здійснення передбачено цим Договором, до моменту визначення Сторонами вартості надання (вартості річного обсягу робіт) на відповідний бюджетний період, а платіжні зобов’язання Замовника, які мають бути здійсненні у відповідному бюджетному періоді відстрочуються та мають бути виконанні протягом 10 робочих днів з дня визначення Сторонами вартості надання (вартості річного обсягу робіт) на відповідний бюджетний період у порядку передбаченому цим Договором.

13.6. При виявленні в розрахунках визначення вартості виконання робіт (ф. КБ-2в, КБ-3) безперечних помилок і порушень чинного порядку визначення вартості робіт, загальна вартість виконання робіт підлягає уточненню з моменту виявлення зазначених помилок.

13.7 У разі затримки бюджетного призначення не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом п’яти банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити виконання робіт з моменту отримання повідомлення.

13.8. У разі зміни бюджетного фінансування Замовник письмово повідомляє про це Підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити, уповільнити чи прискорити виконання робіт, в залежності від змін, з моменту отримання повідомлення.

13.9. Підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання Замовнику за 15 робочих днів до завершення звітного періоду. Замовник зобов’язаний перевірити та підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-х днів з дня одержання.

13.10. Несвоєчасне підписання актів, а також необґрунтовані претензії щодо представлених обсягів виконаних робіт вирішуються у встановленому законодавством порядку.

13.11. Вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті визначається в межах вартості робіт, передбачених договірною ціною, із урахуванням виконаних обсягів робіт та їх вартості за одиницю виміру.

13.12. Забезпечення виконання фінансових зобов’язань Підрядника щодо сплати санкцій та відшкодування Замовнику збитків, зумовлених невиконанням або неналежним виконанням Підрядником своїх зобов’язань, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

13.13. Підрядник безумовно повертає кошти у сумі виявленого внутрішнім аудитом, перевірками контролюючих та інших органів, завищення обсягів та вартості виконаних робіт / вкладених матеріалів на визначений рахунок Замовника, незалежно від строку дії цього Договору.

13.14. Порядок використання коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами:

13.14.1. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, призначені на відшкодування збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися з моменту укладення договору.

13.14.2. Відповідно до п. 5, 6 Підрозділу IX Наказу Мінекономіки "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей здійснення публічних закупівель робіт з будівництва на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" №26335 від 22.11.2024 р., збільшення вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, спричинене інфляцією, яка може відбутися протягом будівництва, здійснюється за рахунок та в межах коштів на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, передбачених договірною ціною. При цьому кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, під час взаєморозрахунків за обсяги виконаних Робіт враховуються в приймання виконаних будівельних робіт (Форми – КБ-2в) за відповідними розрахунками з обґрунтуванням.

13.14.3. Для врахування збільшення вартості матеріальних ресурсів під час виконання Робіт при твердій договірній ціні застосовується розрахунок витрат, який базується на порівнянні цін на матеріальні ресурси, що враховані в договірній ціні на дату підписання Договору, з цінами матеріальних ресурсів, придбаних Підрядником для виконання Робіт у звітному періоді. При цьому Підрядник надає Замовнику розрахунок додаткових витрат виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному періоді Робіт, нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконаний обсяг Робіт, поточних ринкових цін порівняно з цінами тих самих ресурсів, що враховані в договірній ціні. До розрахунку Підрядник додає документи, що підтверджують придбання ним матеріальних ресурсів за поточними ринковими цінами, зазначеними в розрахунку додаткових витрат. Зазначені в розрахунку поточні ринкові ціни на матеріальні ресурси, придбані для виконання Робіт у звітному періоді, не повинні перевищувати середні ціни в м. Вінниці відповідно до проведеного Замовником аналізу цін за рівних якісних характеристик та умов постачання.

13.14.4. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, можуть бути використані виключно для відшкодування Підряднику збільшення вартості ресурсів, яке відбулося з дати укладення договору про закупівлю до дати прийняття замовником відповідних виконаних робіт з будівництва.

13.14.5. Підрядник не може вимагати покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, незалежно від виду договірної ціни, у разі, якщо строки виконання робіт з будівництва порушені з його вини. У такому разі додаткові витрати на виконання робіт з будівництва, пов'язані зі зростанням цін на ресурси після дати закінчення виконання відповідних робіт з будівництва, визначеної договором про закупівлю, компенсуються переможцем процедури закупівлі за власний кошт.

13.14.6. Якщо на дату остаточного виконання Договору кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами використані не повністю, невикористаний залишок підлягає поверненню Замовнику. Сума невикористаного залишку визначається як різниця між закладеною сумою та фактично погодженими й використаними коштами. Повернення здійснюється шляхом зменшення Договірної ціни.

XIV. ПРИЙМАННЯ - ПЕРЕДАЧА ЗАКІНЧЕННИХ РОБІТ

14.1. Приймання-передача виконаних робіт здійснюється відповідно до вимог законодавчих, нормативних актів, Загальних умов, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію, та умов Договору.

14.2. Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва показників, визначених у проектній документації, та можливість експлуатації об’єкта відповідно до Договору протягом гарантійного строку після прийняття об’єкта Замовником.

14.3. Недоліки, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником за свій рахунок протягом строків, визначених комісією, що приймає об’єкт, на підставі дефектного акту. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути ці недоліки, Замовник може попередити Підрядника про порушення ним своїх зобов’язань та встановити термін на їх виконання, і, якщо Підрядник у встановлений термін не вжив необхідних заходів для виправлення ситуації, Замовник усуне недоліки із залученням третіх осіб із відшкодуванням витрат та одержаних збитків за рахунок Підрядника, у тому числі шляхом утримання відповідних сум при розрахунках з Підрядником за виконані роботи.

14.4. У разі виявлення при прийманні-передачі виконаних робіт недоліків (дефектів) Замовник після їх виявлення повідомляє про це Підрядника і запрошує його для складання дефектного акта. Якщо Підрядник не з’явиться без поважних причин у визначений у запрошенні строк, Замовник має право скласти дефектний акт одноосібно чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника. Дефектний акт та/або висновок, складений без участі Підрядника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.

XV. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ ТА ПОРЯДОК УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ)

15.1. Відносини Сторін, пов'язані із забезпеченням гарантійних строків якості робіт (експлуатації об'єкта) та усуненням виявлених недоліків (дефектів), будуть регулюватися положеннями Загальних умов.

15.2. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку, який становить 10 (десять) років. Дія гарантійного строку не залежить від строку дії Договору. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня реєстрації декларації про готовність до експлуатації об’єкту будівництва або видачі відповідного сертифікату.

15.3. Підрядник гарантує відповідність якості поставлених ним будівельних матеріалів, конструкцій державним стандартам і наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їхню якість та надає їх завірені копії Замовнику.

15.4. Перебіг гарантійних строків починається з моменту прийняття Замовником всіх робіт за Договором, але не раніше настання обставин передбачених п. 14.3. Договору. В разі дострокового припинення Договору або в разі якщо за Договором будуть виконані не всі роботи, передбачені Договором, гарантійний строк починається з моменту такого дострокового припинення Договору або з моменту погодження сторонами зменшення кількості робіт, що виконуються за Договором та їх прийняття Замовником, відповідно.

15.5. Гарантійний строк продовжується на час, протягом якого результати закінчених робіт не могли експлуатуватися внаслідок виявлених недоліків, відповідальність за які несе Підрядник, якщо він не доведе, що недоліки виникли внаслідок:

15.5.1 Невиконання вимог інструкцій щодо експлуатації змонтованих конструкцій та обладнання Об’єкту експлуатуючою організацією;

15.5.2 Інших незалежних від Підрядника обставин.

15.6. Протягом гарантійного строку Замовник має право пред’являти Підряднику вимоги, пов’язані з порушенням останнім умов цього Договору, дефектами, недоліками, виявленими у результаті робіт.

15.7. У випадку виявлення недоліків або відступів від умов Договору, яких Замовник не міг встановити при звичайному способі їхнього прийняття (приховані

недоліки), у т.ч. ті, що були умисно приховані Підрядником під час гарантійного періоду, Замовник негайно інформує про це Підрядника і представниками Сторін складається дефектний акт. Підрядник ліквідує такі недоліки за власні кошти у строки, що зазначені в дефектному акті. При ухиленні Підрядника від цих обов'язків Замовник має право залучити до цієї роботи іншого виконавця за рахунок Підрядника, або вимагати від Підрядника сплати визначеної незалежним експертом вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт незалежно від того чи проводилися Замовником роботи для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт.

15.8. Якщо Підрядник відмовився взяти участь у складенні акту, Замовник має право в порядку, визначеному договором, скласти такий акт одноособово чи з залученням сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними відповідного висновку, повідомивши про це Підрядника, і після складення відповідного документу надіслати його Підряднику. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт. Підрядник зобов'язаний усунути виявлені недоліки (дефекти) в порядку, визначеному дефектним актом/супровідним листом до висновку експерта.

15.9. Відшкодування видатків на усунення недоліків понесених Замовником та/або третіми особами, які Замовник поніс чи має понести, а також відшкодування збитків здійснюється в наступному порядку: Замовник надає Підряднику рахунок на суму таких видатків та/або на суму збитків, а також відповідні підтверджувальні документи, а в разі проведення експертизи – висновок експерта з вказаною сумою вартості робіт, які необхідно виконати для ліквідації неякісно проведених Підрядником робіт, а Підрядник повинен перерахувати Замовнику кошти, визначені у рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дати отримання рахунку та підтверджувальних документів.

15.10. Якщо між Замовником з однієї сторони і Підрядником з другої сторони виникне спір щодо усунення недоліків або їх причин, на вимогу будь-якої Сторони може бути проведено незалежну експертизу. Фінансування витрат, пов'язаних з проведенням експертизи, покладається на Підрядника, крім випадків, коли за результатами експертизи буде встановлено відсутність порушень умов договору підряду Підрядником або причинного зв'язку між діями Підрядника та виявленими недоліками. У такому випадку витрати, пов'язані з проведенням експертизи, фінансує Сторона, яка вимагала її проведення, а якщо експертизу проведено за письмовою згодою Сторін, такі витрати покладаються на обидві Сторони в рівних частинах.

15.11. Підрядник гарантує звільнення Замовника від усіх претензій, вимог, судових позовів і т.п. з боку третіх осіб, які можуть виникнути внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником, постачальниками своїх зобов'язань під час виконання робіт або транспортування вантажів, а у випадку їх виникнення – оплачує позивачу встановлену рішенням суду вартість спричиненої шкоди, у тому числі завданих збитків.

15.12. У разі реорганізації Підрядника шляхом злиття або перетворення він зобов'язаний повідомити свого правонаступника про існування зобов'язань Підрядника щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку.

15.13. Якщо реорганізація здійснюється шляхом поділу або виділення, Підрядник повинен покласти на одного з правонаступників свої зобов'язання щодо усунення недоліків протягом гарантійного строку. У разі невиконання Підрядником цього зобов'язання Замовник має право вимоги до всіх правонаступників Підрядника.

15.14. Підрядник зобов'язаний не допустити присутності на будівельному майданчику третіх осіб, що не задіяні при виконанні робіт.

Кожна із Сторін гарантує збереження таємниці конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці іншої Сторони, яка була отримана під час виконання і реалізації цього Договору та зобов'язується не надавати до неї доступу та/або не повідомляти її третім особам без письмової згоди іншої Сторони за цим Договором.

15.15. Конфіденційність Договору не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством України, та щодо органів, які здійснюють контроль за його виконанням.

15.16. Не є порушенням конфіденційності Договору:

- надання відомостей та документів контролюючим органам у випадках, передбачених чинним законодавством;
- надання та використання наданої інформації у судових та державних органах, що не обумовлено змістом завдання.

XVI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРОМ

16.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним законодавством України.

16.2. Підрядник відповідає за дотримання при виконанні робіт передбачених цим Договором, чинних в Україні нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, інших вимог законодавства; за дотримання належного протипожежного, санітарного і технічного стану місця виконання робіт, прилеглих площ (територій). Підрядник відповідає за нещасні випадки під час виконання робіт за цим Договором, а також за шкоду, завдану з вини Підрядника (субпідрядника).

16.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості (комплектності) або обсягу виконання робіт стягується штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) або з невідповідним обсягом робіт.

16.4. За порушення строків виконання зобов’язань Підрядник сплачує на користь Замовника пеню у розмірі 0,1% вартості робіт, з яких допущено прострочення виконання, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% від вартості невиконаних робіт.

16.5. Збитки, нанесені Замовнику в результаті невиконання або неналежного виконання даного Договору з вини Підрядника, підлягають відшкодуванню Підрядником у повній сумі понад штрафні санкції.

16.6. Пеня та штрафи, встановлені цим Договором застосовуються до Підрядника у разі порушення строків:

- початку виконання робіт по Договору;
- виконання календарного графіку виконання робіт (Додаток № 2), та/або кінцевого строку виконання робіт, встановленого цим Договором;
- виконання зобов’язань щодо усунення негативних наслідків виконання робіт;
- усунення допущених недоліків (дефектів), виявлених у виконаних роботах під час гарантійного строку, встановленого в розділі XV Договору.

16.7. Підрядник несе матеріальну відповідальність та зобов’язаний відшкодувати Замовнику суму завданих збитків в повному обсязі за шкоду, заподіяну від випадкового знищення або пошкодження об’єкта (його частини).

16.8. Сторони дійшли згоди про те, що до вимог про стягнення штрафу та пені застосовується загальний строк позовної давності – 3 роки.

16.9. Штрафні санкції підлягають стягненню у повному обсязі незалежно від відшкодування збитків. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе договірних зобов’язань.

16.10. Замовник не несе відповідальність за несвоєчасну оплату виконаних робіт у випадку, якщо це сталося внаслідок затримки бюджетного фінансування.

16.11. Закінчення строку дії Договору не звільняє сторони від відповідальності за порушення його умов.

16.12. У разі виявлення під час перевірок контролюючими органами (Держаудитслужбою, ДІАМ тощо) порушень, що виникли з вини Виконавця (завищення обсягів або вартості робіт, порушення технології, невідповідність ДСТУ), Виконавець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання вимоги усунути порушення за власний рахунок або повернути Замовнику кошти в сумі виявленого завищення.

16.13. Виконавець зобов’язується відшкодувати Замовнику в повному обсязі суми штрафів та інших фінансових санкцій, накладених на Замовника контролюючими органами,

якщо такі санкції пов’язані з неякісним виконанням робіт, використанням несертифікованих матеріалів або порушенням Виконавцем вимог проєктної документації та законодавства.

16.14. Факт виявлення порушень контролюючими органами є достатньою підставою для пред’явлення Замовником вимоги про відшкодування збитків, незалежно від того, чи були ці роботи раніше прийняті Замовником за актами форми КБ-2в.

16.15. У разі односторонньої відмови Підрядника від виконання своїх зобов'язань за цим договором та/або неможливості їх виконання Підрядник зобов'язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20 % вартості невиконаних робіт.

16.16. Сторони усвідомлюють і дійшли згоди про те, що одночасне застосування умов Договору щодо відповідальності, передбачених пунктами 16.3, 16.4, 16.15, є правомірним і не суперечить вимогам статті 61 Конституції України.

XVII. ВНЕСЕННЯ ЗМІН У ДОГОВІР ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

17.1. Зміна або розірвання Договору будуть здійснюватися із урахуванням положень Загальних умов та законодавства у сфері закупівель.

17.2. Зміни, доповнення та розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою сторін шляхом укладання додаткової угоди за ініціативою будь-якої Сторони. Додаткова угода є невід’ємною частиною Договору. Перегляд основних умов договору оформлюється Додатковою угодою з урахуванням законодавства.

Під зміною Договору Сторони розуміють викладення його умов у новій редакції або внесення доповнень до цього Договору

17.3. У разі розірвання Договору за згодою Сторін у документі (договорі, угоді тощо) про припинення цього Договору Сторони визначають порядок і строки приймання фактично належно виконаних робіт, усунення недоліків, здійснення розрахунків тощо.

17.4. Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, надіславши повідомлення Підряднику, у разі:

17.4.1 прийняття рішення про припинення робіт;

17.4.2. прийняття судом постанови про визнання Підрядника банкрутом;

17.4.3 порушення Підрядником умов Договору, зокрема, але не виключно, якщо Підрядник:

- не розпочав виконання робіт протягом 10 днів з дня, коли він повинен згідно з Договором розпочати їх виконання;
- допустив відставання темпів виконання робіт від передбачених графіком на 30 днів за відсутності порушення умов Договору Замовником;
- виконав роботи з істотними недоліками і не забезпечив їх усунення у визначений Замовником строк;
- допустив недоліки (дефекти), які виключають можливість використання об'єкта для вказаної в Договорі мети та не можуть бути усунені Підрядником.

17.4.4 виконання правомірного зобов'язання щодо усунення порушення, виявленого органом державного фінансового контролю.

17.5. У разі розірвання Договору в зв’язку з обставинами, визначеними в п. 17.4. Договору, Підрядник протягом 10 днів після прийняття відповідного рішення за актом повинен передати Замовнику будівельний майданчик, виконані роботи, устаткування.

17.6. У разі настання обставин передбачених п. 17.4. Договору Замовник має право розірвати договір в односторонньому порядку письмово повідомивши про це Підрядника за 3 дні до дати розірвання договору. Датою повідомлення Підрядника про розірвання договору є дата надіслання повідомлення поштовим відправленням, а в разі надання повідомлення наручно - дата вручення такого повідомлення.

17.7. Підрядник має право ініціювати розірвання Договору у разі якщо Замовник: не забезпечує виконання своїх договірних зобов’язань щодо оплати виконаних робіт.

17.8. Будь-які зміни та доповнення до Договору та інші договірні документи вважаються дійсними, якщо вони оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами.

XVIII. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

18.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим Договором, якщо воно трапилось внаслідок непереборної сили, які не існували на час укладання договору і не залежали від волі сторін (далі — форс-мажорні обставини).

18.2. Форс-мажорними обставинами визначаються обставини війни, воєнні дії, диверсії, міжнародні санкції, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха.

18.3. Якщо форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, кожна із Сторін має право відмовитись від подальшого виконання обов'язків за цим Договором. У цьому випадку взаєморозрахунок буде здійснюватись за фактично виконаний Підрядником та прийнятий Замовником обсяг робіт. Жодна Сторона не матиме право на повернення іншою стороною можливих збитків.

18.4. Доказом виникнення форс-мажорних обставин та строку їх дії є сертифікати щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), видані Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами.

18.5. Сторона, для якої склалася неможливість виконання обов'язків за даним Договором, повинна негайно, але не пізніше 10 днів з моменту її настання письмово повідомити про це другу Сторону, із наданням документів, визначених в п. 18.4. Договору.

18.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на обставину непереборної сили (форс-мажорну обставину) як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання за Договором.

XIX. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

19.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 15.12.2027 року, але у будь якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором.

19.2. Закінчення строку Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.

19.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

19.4. Договір вважається виконаним після введення об'єкту в експлуатацію, закінчення всіх взаєморозрахунків між Сторонами та виконання усіх умов за цим Договором. Із закінченням строку договору між Сторонами припиняються всі зобов'язання, окрім гарантійних зобов'язань Підрядника, встановлених розділом XV Договору.

XX. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

20.1. Підрядник гарантує наступне:

20.1.1 Підрядник (субпідрядник) не є юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації;

20.1.2. Серед кінцевих бенефіціарних власників, членів або учасників компанії Підрядника (субпідрядника) немає громадян російської федерації або юридичних осіб, створених відповідно до законодавства російської федерації;

20.1.3. Підрядник (субпідрядник) не здійснює провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором в розумінні Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» від 03.03.2022 №2108-IX, а також незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями держави-агресора;

20.1.4. Підрядник (субпідрядник) не здійснює та не здійснював передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеними на тимчасово окупованій території, та/або збройними чи воєнізованими формуваннями держави-агресора;

20.1.5. Підрядник (субпідрядник) не підтримує ділові відносини з державою-

агресором, не здійснює реалізацію товарів, робіт, послуг на тимчасово окупованих територіях та/або представникам держави-агресора та/або не здійснює іншу підтримку господарської діяльності держави-агресора;

20.1.6. Товари, набуття у власність яких передбачається в результаті виконання робіт за цим Договором, не мають походження з Російської Федерації, Республіки Білорусь та Ісламської Республіки Іран.

20.2. Сторони зобов'язуються дотримуватись мораторію, встановленого в п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 "Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації".

20.3. Сторони даного Договору зобов'язуються дотримуватися і забезпечувати дотримання вимог антикорупційного законодавства їх учасниками, керівниками та іншими працівниками, а також особами, які діють від їх імені та не вживати ніяких дій, які можуть порушити норми антикорупційного законодавства у зв'язку з виконанням свої прав та зобов'язань за цим Договором;

20.4. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, матеріальних активів, будь-якої іншої вигоди нематеріального характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим, щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу;

20.5. Сторони підтверджують, що не використовують надані їм службові повноваження чи пов'язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ним можливостей;

20.6. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків тощо, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони;

20.7. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Це підтвердження повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення. У письмову повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками, що виражаються в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством як дача/одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги антикорупційного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

20.8. Сторони зобов'язані у строк 5 робочих днів інформувати одна одну про недотримання антикорупційних зобов'язань.

20.9. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля для мінімізації ризику ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції;

20.10. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків для Сторін в цілому, так і для конкретних працівників однієї зі Сторін, які повідомили про факт порушень.

XXI. ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

21.1. Щодо всіх спорів, які можуть виникнути стосовно цього Договору, чи з його приводу, Сторони зобов'язуються докласти зусиль для їх вирішення у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення

експертів, продовження строків врегулювання розбіжностей, внесення змін в умови Договору з урахуванням обмежень передбачених чинним законодавством тощо.

21.2. У випадку, коли Сторони не досягли взаємної згоди, спір буде розглядатися у відповідному суді відповідно до вимог чинного законодавства України.

ХХІІ. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

22.1. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної із Сторін.

22.2. З питань, не врегульованих положеннями Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

22.3. Терміни, що вживаються в Договорі, відповідають визначенням, наведеним у Загальних умовах укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року №668 (зі змінами та доповненнями).

22.4. У разі виявлення між окремими документами розбіжностей перевага буде надаватися Договору, якщо інше не буде узгоджено Сторонами шляхом укладення додаткової угоди до Договору.

22.5. Передача прав та обов’язків за даним Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою Стороною.

22.6. Підрядник підтверджує, що він має усі необхідні ліцензії (дозволи), які необхідні для виконання своїх зобов’язань за Договором.

22.7. Підрядник є _____.

22.8. Якість робіт виконаних Підрядником, має відповідати умовам Договору, державним будівельним та санітарним нормам, вимогам чинного законодавства.

22.9. Сторони досягли згоди, що у разі необхідності проведення звірки взаєморозрахунків за будь-який період дії Договору, Сторона зацікавлена в проведенні такої звірки, направляє два примірники відповідного акту іншій Стороні для підписання. Один примірник підписаного Сторонами акту повертається зацікавленій стороні.

22.10. Усі зміни і доповнення до цього Договору (окрім випадку одностороннього розірвання Договору на підставі п. 17.4. Договору) упорядковуються Сторонами шляхом підписання додаткових угод між ними, які є невід’ємною частиною Договору.

ХХІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

23.1. Підрядник зобов’язаний:

23.1.1. Своїми силами, засобами та з власних матеріалів, виконати роботи належно у встановлені Договором строки, відповідно до проектної документації наданої Замовником, договірної ціни та умов Договору.

23.1.2. Передати Замовнику об’єкт в стані, що відповідає наданій Замовником проектній документації та у порядку, передбаченому законодавством та Договором.

23.1.3. Не допускати відхилення від технічного завдання, національних будівельних норм та стандартів і інших нормативно-технічних документів, договірної ціни, надавати визначені цим Договором роботи якісно.

23.1.4. Вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної (проектної-кошторисної) документації (примірників, копій) третім особам.

23.1.5. Нести відповідальність за робітників та інженерно-технічних працівників відповідної кваліфікації та забезпечити їх достатню кількість.

23.1.6. Нести відповідальність за якість виконаних робіт, застосовуваних матеріалів, устаткування та ціни на матеріальні ресурси, які не повинні перевищувати ціни в регіоні.

23.1.7. Своєчасно та за власний рахунок усувати недоліки допущені з його вини, неякісно виконані та/або виконані з відхиленням від технічних норм та правил і проектної документації роботи.

23.1.8. Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору завдані Замовнику збитки.

23.1.9. Інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення.

23.1.10. Вести кошторисну, виробничу та виконавчу документацію своєчасно і в повному обсязі, передбачену діючими нормами і правилами та забезпечити передачу документів Замовнику в установленому порядку про виконання Договору.

23.1.11. Одночасно з наданням актів приймання виконаних робіт, на вимогу Замовника пред'являти документи, що підтверджують якість матеріалів, які були використані при виконанні робіт і їх відповідність вимогам державних стандартів, будівельним нормам та/або проектній документації.

23.1.12. Здійснювати експертну перевірку (при визначеній будівельними нормами необхідності), випробовування конструкцій, виробів, устаткування тощо, які використовуються при капітальному ремонті, та повідомляти про це Замовника у визначені Договором строки.

23.1.13. Поставити необхідні матеріали, конструкції, комплектуючі вироби відповідно до технічних норм та правил, здійснити їх приймання, розвантаження, складування і зберігання.

23.1.14. Побудувати своїми силами і засобами всі тимчасові споруди, необхідні для складування матеріалів, виробів, конструкцій і виконання робіт за Договором.

23.1.15. Забезпечити на місці проведення робіт виконання вимог охорони праці за кожним видом робіт, виконувати правила техніки безпеки і протипожежної безпеки на місці проведення робіт, проводити контроль за дотриманням працівниками безпечних умов праці, своєчасно забезпечувати своїх працівників засобами індивідуального та колективного захисту.

23.1.16. Забезпечити регулярне прибирання об’єкту від сміття, що утворилося в процесі виконання робіт, та збереження естетичного стану об’єкту.

23.1.17. У разі виявлення, в ході виконання умов Договору, робіт, що не враховані проектною документацією, повідомити про це Замовника.

23.1.18. Виконувати свої зобов’язання за цим Договором належно, сприяючи іншій стороні при виконання її обов’язків.

23.1.19. При виявленні завищення вартості робіт за цим Договором, прийнятим Замовником на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, що не відповідають вимогам Настанови з визначення вартості будівництва, - Підрядник повертає різницю вартості таких робіт на рахунок Замовника, в тому числі, якщо ці завищення вартості робіт виявлені в ході проведення перевірки перевіряючими, інспектуючими та іншими органами та особами, після завершення дії Договору.

23.1.20. Надати фахівцям технічному нагляду та/або інженеру-консультанту доступ до будівельного майданчика.

23.2. Підрядник має право:

23.2.1. Одержувати плату за виконані та здані обсяги виконаних робіт, у розмірах та у строки визначені цим Договором.

23.2.2. Зупиняти роботи у разі невиконання Замовником своїх зобов’язань за Договором, що призвело до ускладнення, або до неможливості проведення Підрядником робіт.

23.2.3. Ініціювати внесення змін у Договір з урахуванням вимог та обмежень передбачених чинним законодавством України.

23.2.4. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

XXIV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

24.1. Замовник зобов’язаний:

24.1.1. Надати Підряднику обсяг робіт – передати проектну документацію відповідно до Договору.

24.1.2. Прийняти від Підрядника в установленому порядку належно виконані роботи та оплатити їх у відповідності з розрахунками в розмірах і в термін згідно умов Договору.

24.1.3. Негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

24.1.4. Забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду капітального ремонту об'єкта в порядку, встановленому законодавством.

24.2. Замовник має право:

24.2.1. Здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника, контроль за ходом виконання та якістю робіт і вимагати від Підрядника усувати за власний рахунок неякісно виконані роботи та відхилення від технічного завдання та умов Договору.

24.2.2. Відмовитися від прийняття закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об’єкта відповідно до мети, зазначеної у проектній документації та Договорі, і не можуть бути усунені Підрядником або Замовником.

24.2.3. Здійснювати технічний нагляд за капітальним ремонтом об’єкту та контроль за ходом, якістю та об’ємами робіт, що виконуються Підрядником.

24.2.4. Зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість робіт за цим Договором залежно від реального фінансування видатків та потреби, шляхом укладення відповідної угоди до цього Договору.

24.2.5. Вимагати внесення змін у Договір у зв’язку з істотною зміною обставин, що передували укладанню Договору (ст. 652 Цивільного кодексу України), відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та/або у зв’язку із змінами законодавства шляхом укладання додаткових угод.

24.2.6. Вносити зміни у проектну документацію, договірну ціну до початку виконання робіт або під час їх виконання в установленому порядку.

24.2.7. Відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків, якщо Підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим.

24.2.8. Відмовитися від Договору в будь-який час до закінчення капітального ремонту об'єкта.

24.2.9. Ініціювати внесення змін до Договору, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків (безоплатного усунення недоліків) за наявності істотних порушень Підрядником умов договору, повідомивши про це його у 5-дений строк.

24.2.10. Не проводити оплату в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 13.1. розділу 13 цього Договору.

24.2.11. Інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.

24.2.12. Залучати інженера-консультанта до управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із об’єктом будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг.

24.2.13. Замовник може приймати рішення про уповільнення темпів виконання робіт, їх зупинення або прискорення з внесенням відповідних змін у договір підряду.

XXV. НІКЧЕМНІСТЬ ДОГОВОРУ

25.1. Договір про закупівлю є нікчемним у разі:

25.1.1. коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.2. укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.3. укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі” та особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178;

25.1.4. укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 особливостей постанови КМУ від 12.10.2022 № 1178, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням особливостей;

25.1.5. коли найменування предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

XXVI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Додаток 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва

Додаток 2. Календарний графік виконання робіт

Додаток 3. Договірна ціна

Додаток 4. План фінансування об'єкта будівництва

Додаток 5. Інформація про ціни на матеріальні ресурси (найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

XXVII. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

" З А М О В Н И К "	**"П І Д Р Я Д Н И К"**
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Адреса: 79007 м. Львів, вул. Клепарівська, 35 Код за ЄДРПОУ: 08571340 ІПН: 085713413070; Свід. ПДВ № 18177411 Відокремлений структурний підрозділ **Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)** Адреса: 21020 м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7 Тел.: (0432) 32-73-36; 32-73-37; E-mail: vucz@dsns.gov.ua Код за ЄДРПОУ: 38821236 Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ; Р/р.: UA198201720343170004000086752 UA358201720343161004200086752	_____ _____ Адреса: _____ _____ Тел.: _____ E-mail: _____ Код за ЄДРПОУ: _____ Банк: _____ Р/р.: _____ ІПН: _____ *(для платників податку на додану вартість)*
_____	_____
_____ _____ М.П.	_____ _____ М.П.

Додаток № 1
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 2
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 3
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ДОГОВІРНА ЦІНА
на проведення будівельних робіт:

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 4
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ПЛАН ФІНАНСУВАННЯ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

Додаток № 5
до Договору про закупівлю
№ _____від ___.___.2026 р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦІНИ НА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

(найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції).

на проведення будівельних робіт:

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024.

Коригування

ЗАМОВНИК:

_____/_____/

М.П.

ПІДРЯДНИК:

_____/_____/

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності
(м.Вінниця) Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “Г”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Структурована кабельна система

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення комп'ютерних розеток	шт	37	
2	Установлення шафи комутаційної	шт	1	
3	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	м	700	
4	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	700	
5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1100	
6	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37	
8	Коробка установочна	шт	37	
9	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24	
10	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37	
11	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61	
12	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1	
13	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1	
14	Полиця 250 мм	шт	1	
15	Рамка 19" патч панелі 24n1U	шт	3	
16	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4	
17	Подовжувач на 9 розеток	шт	1	
18	Лоток сітчатий 300x50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24	
19	Шпилька для стелевого монтажу M8, L=0,5м	шт	120	
20	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	м	2100	
21	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700	
22	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700	
23	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120x2,5 мм (100 шт)	шт	30	
24	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200x3,5 мм (100 шт)	шт	30	
25	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250x4,8 мм (100 шт)	шт	15	
26	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45	
27	З'єднувальна пластина 50	шт	120	
28	Гайка зубчата з буртиком M8	шт	120	
29	Болт метричний M8x16	шт	120	
30	Шайба плоска M8	шт	120	
31	Шайба пружинна (гровер) M8	шт	120	
32	Анкер латунний забивний EL M8x30	шт	120	
33	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2	
34	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням уповноваженої особи
(протокол від 07 жовтня 2026 року №114)

Уповноважена особа

Ірина АНТОНЧИК

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю по предмету –

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024.
Коригування
основний словник національного класифікатора України
ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"–
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

м. Вінниця
2026 рік

ЗМІСТ ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації
2. Інформація про замовника торгів
3. Процедура закупівлі
4. Інформація про предмет закупівлі
5. Недискримінація учасників
6. Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції

Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації

1. Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації
2. Внесення змін до тендерної документації

Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції
2. Забезпечення тендерної пропозиції
3. Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції
4. Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними
5. Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно законодавства.
6. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація
7. Інформація про субпідрядника
8. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції

1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
2. Дата та час розкриття тендерної пропозиції

Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції

1. Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію
2. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій
3. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій
4. Інша інформація
5. Відхилення тендерних пропозицій

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

1. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися
2. Строк укладання договору
3. Проект договору про закупівлю
4. Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю
5. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю
6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Додатки до тендерної документації:

Додаток 1. *Кваліфікаційний критерій та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх такому критерію.*

Додаток 2. *Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.*

Додаток 3. *Проект договору про закупівлю. Порядок змін умов договору про закупівлю.*

Додаток 4. *Форма «Тендерна (цінова) пропозиція».*

Додаток 5. *Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.*

Додаток 6. *Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі.*

Додаток 7. *Проект договору про внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору.*

№	*Розділ І. Загальні положення*	
1	**Терміни, які вживаються в тендерній документації**	Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі – Особливості) та Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) та інших нормативних документів чинного законодавства України у сфері публічних закупівель. Терміни вживаються в значеннях, визначених Законом та Особливостями. Під терміном "аномально низька ціна" розуміється ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни тендерної пропозиції.
2	**Інформація про замовника торгів**	
2.1	повне найменування	Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Категорія замовника: підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону.
2.2	місцезнаходження	вул. Генерала Арабея, 7, м. Вінниця, 21020, Україна
2.3	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	З питань, пов'язаних з оформленням та підготовкою тендерних пропозицій учасники процедури закупівлі (далі - учасник) можуть звертатися до: контактна особа: Антончик Ірина Іванівна, начальник сектору закупівель, телефон: (0432) 32 73 38; E-mail: vucz@dsns.gov.ua
3	**Процедура закупівлі**	Відкриті торги у порядку, визначеному Особливостями (далі - відкриті торги, тендер)
4	**Інформація про предмет закупівлі**	
4.1	назва предмета закупівлі	Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
4.2	опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції	Дана закупівля здійснюється без поділу на окремі частини предмета закупівлі (лоти).
4.3	місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)	Місце виконання робіт: Україна, Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, Комплекс будівель і споруд №7, будинок 1 Кількість, обсяг виконання робіт: капітальний ремонт будівлі

		казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування – 1 робота; (більш детально інформацію наведено в Технічних, якісних та кількісних характеристиках предмета закупівлі, викладеного в Додатку 2 до цієї тендерної документації)
4.4	строк поставки товарів, (надання послуг, виконання робіт)	До 15.11.2027 року
4.5	умови оплати	Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій.
4.6	очікувана вартість предмета закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі — **36 755 470,00 грн. без ПДВ.**
4.7	Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону	У межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків очікуваної вартості закупівлі або в грошових одиницях — 368 000,00 грн. (1,00%).
4.8	Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі	Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціна яких є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. У разі надання учасником тендерної пропозиції, ціна якої є вищою ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, така тендерна пропозиція буде відхилена відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей.
5	**Недискримінація учасників**	5.1. Під час проведення відкритих торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом.
6	**Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції**	6.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України - гривня.
7	**Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції**	7.1. Під час проведення процедури закупівлі усі документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та складаються безпосередньо учасником, викладаються українською мовою, крім тих випадків коли використання

		букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно адреси мережі інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знаку для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). У разі надання інших документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, переклад (або справжність підпису перекладача) повинен бути засвідчений. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник.
Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації		
1	**Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів**	1.1. Надання роз'яснень щодо тендерної документації та внесення змін до неї та/або оголошення про проведення відкритих торгів здійснюється замовником відповідно до пункту 54 Особливостей. 1.2. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі - звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель. 1.3. У разі несвоєчасного надання замовником відповіді на звернення електронна система закупівель автоматично зупиняє проведення відкритих торгів. Для поновлення проведення відкритих торгів замовник повинен розмістити відповідь в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менше ніж на чотири дні.
2	**Внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів**	2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме - в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. 2.2. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих

		торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.
Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції		
1	**Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції**	1.1. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям (у разі їх (його) встановлення, наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації *(інформацію щодо необхідних документів, що вимагаються замовником, детально викладеного в Додатку 5 до цієї тендерної документації)*. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію. 1.3. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції до кінцевого строку подання тендерних пропозицій завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді придатному для ознайомлення (файли з розширенням «.pdf.», «.jpeg.», «.doc.» та ін., які забезпечують можливість ознайомлення зі змістом такого документу). Документ (копія документу), який подається у складі тендерної пропозиції, повинний містити розбірливе зображення та чітко відображати зміст документа. Кожен з файлів, що завантажений учасником у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. Завантаження у складі тендерної пропозиції документу (або файлу), який не відповідає вимогам тендерної документації буде віднесено на ризик учасника та сприйнято як неподання такого документу. 1.4. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки документи, які вимагаються замовником у цій тендерній документації та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, який базується

		на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису. Тендерна пропозиція у будь-якому випадку повинна містити накладений електронний підпис - кваліфікований електронний підпис або удосконалений електронний підпис, учасника / уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, повноваження якої щодо підпису документів тендерної пропозиції підтверджуються відповідно до поданих документів, що вимагаються згідно пунктом 1.5. розділу ІІІ цієї документації. 1.5. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (копія наказу про призначення, або копія протоколу зборів учасників (засновників), або копія виписки (чи витягу) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань тощо; для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. У разі якщо тендерна пропозиція подається об'єднанням учасників, до неї обов'язково включається документ про створення такого об'єднання. 1.6. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. Якщо учасник не подав у складі своєї тендерної пропозиції документи, які вимагалися умовами тендерної документації, але не передбачені чинним законодавством для нього або за інших причин (у передбачених законодавством випадках) — він може надати щодо цього письмове пояснення. 1.7. Ціною тендерної пропозиції вважається сума, зазначена учасником у його тендерній пропозиції як загальна сума, за яку він погоджується виконати умови закупівлі згідно вимог замовника, в тому числі з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору. Учасник незалежно від його системи оподаткування, в електронній системі закупівель зазначає ціну тендерної пропозиції без урахування податку на додану вартість.

		1.8. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. 1.9. Учасники зобов'язані на підтвердження відповідності своєї тендерної пропозиції вимогам тендерної документації завантажити усі визначені нею документи в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. У разі завантаження ним не усіх документів в електронну систему закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій та/або не виправлення виявлених замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, та/або подання яких вимагалося тендерною документацією, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо), замовник відхиляє тендерну пропозицію учасника на підставі пункту 44 Особливостей.
2	**Забезпечення тендерної пропозиції**	Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.
3	**Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції**	Не передбачено, оскільки забезпечення тендерної пропозиції не вимагається.
4	**Строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними**	4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Строк дії тендерних пропозицій у разі необхідності може бути продовжений. 4.2. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій шляхом направлення відповідальним закупником електронною поштою, на електронну адреса учасника, зазначену в електронній системі закупівель, відповідного листа. Учасник процедури закупівлі має право: - відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. 4.3. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель (якщо електронною системою закупівель реалізована така технічна можливість).
5	**Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників**	5.1. Замовником встановлюються один або кілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону з урахуванням положень Особливостей (наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій; наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом

	установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.	закупівлі договору (договорів); наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю) та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям і вимогам згідно із законодавства. Замовник вимагає від учасників подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційному критерію, а саме: - *наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів);* - *наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.* Для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію, останній повинен надати у порядку встановленому цією тендерною документацією всі документи згідно переліку, викладеному в Додатку 1 до цієї тендерної документації. Для об'єднання учасників як учасника процедури закупівлі замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників об'єднання установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, визначеним пунктом 47 Особливостей. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям здійснюється щодо такого учасника вцілому, з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації. 5.2. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у процедурі закупівлі та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли: 1) замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо наймання на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі; 2) відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 3) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією; 4) суб'єкт господарювання (учасник процедури закупівлі) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення

		антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів; 5) фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено в установленому законом порядку; 6) керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов'язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якого не знято або не погашено в установленому законом порядку; 7) тендерна пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або з уповноваженою особою (особами), та/або з керівником замовника; 8) учасник процедури закупівлі визнаний в установленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура; 9) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини другої статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (для учасника процедури закупівлі - резидента), або учасник процедури закупівлі - нерезидент не надав інформації про кінцевих бенефіціарних власників, визначеної абзацом дев'ятим пункту 28 Особливостей, у спосіб, визначений замовником у тендерній документації; 10) юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 млн. гривень (у тому числі за лотом); 11) учасник процедури закупівлі або кінцевий бенефіціарний власник, член або учасник (акціонер) юридичної особи - учасника процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у вигляді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції", крім випадку, коли активи такої особи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; 12) керівника учасника процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми. Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу

		шістнадцятого пункту 47 Особливостей. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. 5.3. *Для учасників:* Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених в пункті 47 Особливостей (крім підпунктів 1 і 7 пункту 47 Особливостей), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції відповідно до вимог зазначених у відповідних електронних полях електронної системи закупівель та в порядку визначеному електронною системою закупівель. *5.4. Для субпідрядників/співвиконавців:* У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш ніж 20 відсотків вартості договору про закупівлю у разі закупівлі робіт або послуг для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону (у разі застосування таких критеріїв до учасника процедури закупівлі), замовник перевіряє таких суб'єктів господарювання щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. 5.5. *Для об'єднань учасників:* У разі участі об'єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей здійснюється щодо кожного такого учасника у довільній формі. 5.6. *Для переможця (ів):* Переможець процедури закупівлі відкритих торгів у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, зокрема: 1) якщо на час подання документів доступ до відповідного реєстру обмежений, переможець надає витяг або довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, або індивідуальну довідку, отриману на сайті НАЗК та сформовану на основі пошуку записів в реєстрі за кодом ДРФО, що зчитується з КЕП (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/reference/getpersonalreference/individual) відносно керівника учасника процедури закупівлі або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі; 2) витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень,

		передбачених кримінально-процесуальним законодавством України відносно фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі, керівника учасника процедури закупівлі (переможець отримує витяг за посиланням: https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing). 5.7. Замовник не вимагає документального підтвердження публічної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів. Також Переможець не пізніше дати укладення договору про закупівлю, з урахуванням пункту 49 Особливостей, надає договір про внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору підписаний Переможцем
6	**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація**	6.1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Учасник процедури закупівлі повинен надати погодження в довільній формі з технічними, якісними та кількісними характеристики предмета закупівлі, що викладені в Додатку 2 до цієї тендерної документації *(учасник може заповнити та підписати Додаток 2 до цієї тендерної документації)*. 6.2. Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначено замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону та зазначено в Додатку 2 до цієї тендерної документації; 6.3. У разі наявності в предметі закупівлі, його технічних та якісних характеристиках посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".
7	**Інформація про субпідрядника**	7.1. Учасник зазначає у тендерній пропозиції інформацію (повне найменування, місцезнаходження) щодо кожного суб'єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менше 20 відсотків від вартості договору про закупівлю.
8	**Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником**	8.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення замовником вимоги подання забезпечення тендерної пропозиції). Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення строку подання тендерних пропозицій.

		8.2. Учасник процедури закупівлі виправляє невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. 8.3. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). 8.4. Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. 8.5. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 8.6. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.
Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції		
1	**Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**	1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - «23» жовтня 2026 року 10 год. 00 хв. (не може бути менше, ніж п’ятнадцять днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель). 1.2. Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. 1.3. Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру отриманих тендерних пропозицій електронною системою закупівель. 1.4. Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

2	**Дата та час розкриття тендерної пропозиції**	2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону. 2.2. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. 2.3. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону. 2.4. До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників. 2.5. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону. 2.6. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. 2.7. У разі визначення учасником конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, тендерна пропозиція такого учасника відхиляється у відповідності до пункту 44 Особливостей. 2.8. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється електронною системою закупівель автоматично в день розкриття тендерних пропозицій.
Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції		

1	**Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію**	1.1. Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично. 1.2. Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури відкритих торгів є ціна (питома вага критерію – 100%). 1.3. До оцінки тендерних пропозицій приймається сума, що становить загальну вартість тендерної пропозиції кожного окремого учасника, розрахована з урахуванням вимог щодо технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, визначених цією тендерною документацією.
2	**Розгляд та оцінка тендерних пропозицій**	2.1. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Оцінка тендерних пропозицій проводиться без урахування податку на додану вартість. 2.2. У разі подання однієї тендерної пропозиції Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону (положення частин другої, п’ятої - дев’ятої, одинадцятої, дванадцятої, чотирнадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п’ятнадцятої статті 29 Закону не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до пункту 36 Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації. 2.3 Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. 2.4 Строк розгляду найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення її електронною системою закупівель найбільш економічно вигідною. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 2.5 У разі відхилення Замовником тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені цими особливостями. 2.6 У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є

		суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. 2.7 Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, (у цьому пункті під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг пропозиції. 2.8 Замовник може відхилити тендерну пропозицію, якщо учасник надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою та, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. 2.9. За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до Особливостей. 2.9 Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником у день визначення учасника переможцем процедури закупівлі. Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю автоматично формується електронною системою закупівель протягом одного дня з дати оприлюднення замовником рішення про визначення переможця процедури закупівлі в електронній системі закупівель.
3	**Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій.**	3.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме: - інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про

		закупівлю - помилка в цифрах, літерах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі); - помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі; - невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації; - подання документа, в якому відсутня частина інформації, надання якої вимагається у ньому, якщо така інформація міститься в іншому документі або документах тендерної пропозиції учасника; - окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). - у складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації; - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис; - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа; - подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить

		(містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані); - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною; - подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду замовником.
4	**Інша інформація**	4.1. **Учасник процедури закупівлі повинен** у складі тендерної пропозиції **додатково надати** підтвердження інформації про відповідність учасника іншим вимогам замовника: - копію витягу з реєстру платника податку на додану вартість (або копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість) - для платників ПДВ, або копію витягу з реєстру платника єдиного податку (або копію свідоцтва про реєстрацію платника єдиного податку) - для платників єдиного податку; - копію Статуту, або інформацію із кодом та посилання на його розміщення у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або копію іншого установчого документу (за наявності) – для юридичних осіб; - витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з актуальними відомостями станом на момент участі у процедурі закупівлі - у разі обмеженого доступу до відомостей, які містяться у відкритих єдиних державних реєстрах (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search). 4.2. Замовник у тендерній документації може зазначити іншу інформацію відповідно до вимог законодавства, яку вважає за необхідне включити. 4.3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник. 4.4. Учасник самостійно несе відповідальність за формування ціни пропозиції та формує ціну у відповідності до вимог чинного законодавства та цієї тендерної документації. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату торгів. Будь-які понесені учасником витрати, пов'язані з даною процедурою закупівлі Замовником не відшкодовуються (в тому числі і у разі оскарження, відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися тощо). 4.5. Учасник за власним бажанням може подати додаткові документи та інформацію, що не передбачені умовами тендерної документації, які не можуть братись до уваги

		замовником при розгляді ним тендерної пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації, так як відповідно до пункту 32 частини першої статті 1 Закону, тендерна пропозиція - пропозиція щодо предмета закупівлі або його частини (лота), яку учасник процедури закупівлі подає замовнику відповідно до вимог тендерної документації. 4.6. Факт подання тендерної пропозиції учасником — фізичною особою, у тому числі фізичною особою — підприємцем, яка є суб'єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб'єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв'язку з участю в процедурі закупівлі, відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". В усіх інших випадках, факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також наданням такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб'єкта (володільця). Таким чином, відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник процедури закупівлі, що подав тендерну пропозицію. 4.7. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати норми (врахуванням вважається факт подання тендерної пропозиції, що учасник ознайомлений з даним нормами і їх не порушує; жодні окремі підтвердження не потрібно подавати): - постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов'язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи, пов'язані з країною-агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови; - постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; Так само, враховувати, що в Україні забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичних осіб,

		утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також, враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран, за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. У випадку неврахування учасником під час подання тендерної пропозиції вищезазначеного, зокрема, невідповідність учасника чи товару зазначеним нормативно-правовим актам та фактам, - учасник вважатиметься таким, що не відповідає встановленим вимогам до учасника відповідно до законодавства, а його тендерна пропозиція підлягатиме відхиленню.
5	**Відхилення тендерних пропозицій**	5.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 5.1.1. учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 цих особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких

		невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону / абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь/Ісламська Республіка Іран, громадянин Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/ Республіки Білорусь/ Ісламської Республіки Іран, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління АРМА; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран (за винятком товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”. 5.1.2. тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток

		перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 5.1.3. переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. 5.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: - учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; - учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена. 5.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 5.4. У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою

		аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніш як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону. 5.5. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної в цій частині, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цієї тендерної документації, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Особливостями та цією тендерною документацією. 5.6. У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені статтею 33 Закону та цією тендерною документацією.
Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю		
1	**Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся**	1.1 Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом

		одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених пунктами вище, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення.
2	**Строк укладання договору**	2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п'ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. 2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється.
3	**Проект договору про закупівлю**	3.1. Поданням своєї тендерної пропозиції учасник інформує замовника про те, що він (учасник) підтверджує повну і беззаперечну згоду з усіма умовами, що зазначені в проекті договору про закупівлю (додаток №3 до тендерної документації). 3.2. Договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі укладається відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п'ятої, сьомої - дев'ятої статті 41 Закону, та Особливостей. Зміни умов цього проекту договору можливі відповідно до чинного законодавства України та згідно з умовами укладеного за результатами торгів договору. 3.3. Проект договору про закупівлю викладено у додатку 3 до тендерної документації. Істотними умовами договору про закупівлю є предмет (найменування, кількість, якість), ціна та строк дії договору, а також умови, що визначені у проекті договору як істотні. 3.4. Інші умови договору про закупівлю істотними не визнаються та можуть змінюватися відповідно до норм Цивільного кодексу України. 3.5. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. 3.6. Договір про закупівлю укладається відповідно до умов цієї тендерної документації та тендерної пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа. Остаточна редакція договору про закупівлю складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі на базі проекту договору про закупівлю, що є додатком 3 до

		цієї тендерної документації. У сумі договору про закупівлю повинен враховуватися податок на додану вартість у разі, коли виконавець робіт є платником податку на додану вартість, а операція з виконання робіт підлягає оподаткуванню податком на додану вартість. 3.7. Непідписання переможцем договору та/або не повернення на адресу: 21020, Вінницька обл, м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 7 одного примірника підписаного ним договору у строк, що не перевищує 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір, буде вважатися як відмова переможця від підписання/ укладення договору про закупівлю.
4	**Істотні умови, що обов'язково включаються до договору про закупівлю**	4.1. Істотні умови, визначені у п. 3.3 розділу VI тендерної документації, обов'язково включаються до договору про закупівлю. 4.2. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: -визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті; -перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; -перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 4.3. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків передбачених пунктом 19 Особливостей. 4.4. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених пунктом 19 Особливостей, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю відповідно до вимог Закону з урахуванням Особливостей.
5	**Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю**	5.1. У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору про закупівлю у строк, визначений Законом, або ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений пунктом 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом.
6	**Забезпечення виконання договору про закупівлю**	6.1. Замовник процедури закупівлі вимагатиме від переможця внесення ним не пізніше дати укладення договору про закупівлю забезпечення виконання такого

	Розмір, вид, строк та умови надання, повернення та неповернення забезпечення виконання договору про закупівлю	договору шляхом внесення на визначений замовником рахунок, відкритий органом, що здійснює казначейське обслуговування замовника, грошової застави в розмірі 2% від вартості договору про закупівлю. Відносини між переможцем та замовником з приводу забезпечення виконання зобов'язання, що виникають з даного пункту тендерної документації, оформлюються у формі та за змістом, що передбачені Цивільним кодексом України. Строк дії забезпечення виконання договору про закупівлю – не менше строку дії такого договору. Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю: 1) після виконання переможцем процедури закупівлі договору про закупівлю; 2) за рішенням суду щодо повернення забезпечення договору у випадку визнання результатів процедури закупівлі недійсною або договору про закупівлю нікчемним; 3) у випадках, передбачених статтею 43 Закону України «Про публічні закупівлі»; 4) згідно з умовами, зазначеними в договорі про закупівлю, але не пізніше ніж протягом п'яти банківських днів з дня настання зазначених обставин. Кошти, що надійшли як забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених цим Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. Замовник набуває права на безумовне стягнення коштів грошової застави в повному розмірі, внесеної переможцем, у порядку, що передбачений даним розділом, у випадку одноразового порушення переможцем, з яким укладено договір про закупівлю, обов'язків згідно такого договору, а саме в частині якості, виконання робіт, а також прострочення з вини учасника строків виконання робіт, що визначені згідно договору про закупівлю. **Учасник надає у складі тендерної пропозиції лист у довільній формі щодо зобов'язання такого учасника на внесення коштів грошової застави в якості забезпечення виконання договору про закупівлю у порядку, передбаченому цією документацією**. Проект договору про внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору, яким у відповідності до вимог чинного законодавства регулюються відносини подібного характеру, викладено у Додатку 7 до тендерної документації. Договір про внесення Переможцем коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору укладається між Переможцем та Замовником не пізніше дати укладення договору про закупівлю. Відмова учасника від вчинення правочину щодо внесення передбаченого умовами тендерної документації забезпечення виконання договору на умовах, визначених

		замовником, розцінюватиметься як неукладення договору про закупівлю з вини учасника, з настанням відповідних наслідків згідно пункту 44 Особливостей.

Невід'ємною частиною цієї тендерної документації є наступні додатки:

Додаток 1. *Кваліфікаційний критерій та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх такому критерію.*

Додаток 2. *Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.*

Додаток 3. *Проект договору про закупівлю. Порядок змін умов договору про закупівлю.*

Додаток 4. *Форма «Тендерна (цінова) пропозиція».*

Додаток 5. *Перелік документів та/або інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції.*

Додаток 6. *Перелік документів та/або інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі.*

Додаток 7. *Проект договору про внесення коштів грошової застави у якості забезпечення виконання договору.*

Додаток 1
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

Перелік документів для підтвердження відповідності УЧАСНИКА кваліфікаційному критерію, встановленому відповідно до статті 16 Закону "Про публічні закупівлі"

<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Кваліфікаційний критерій</th><th>Документи, які підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційному критерію</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів)</td><td>1.1. На підтвердження наявності досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник у складі своєї пропозиції надає довідку в довільній формі з інформацією про виконання аналогічного* за предметом закупівлі договору (не менше двох аналогічних договорів), яка повинна містити наступну інформацію:
<table>
<tr><th>№ з/п</th><th>Найменування контрагента з яким укладено виконаний договір</th><th>Номер та дата укладення договору</th><th>Предмет договору</th><th>Остаточна сума виконаного договору</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
1.2. На підтвердження інформації, зазначеної у довідці Учасник у складі пропозиції надає:
1.2.1. копію зазначеного у довідці виконаного договору та за наявності - усі додаткові угоди до нього щодо зміни істотних умов договору;
1.2.2. документальне підтвердження виконання договору, зазначеного у довідці - копія підписаного замовником документу (документів), що підтверджує остаточну суму виконання договору у повному обсязі (видаткова накладна, акти виконаних робіт тощо);
1.2.3. позитивний лист-відгук від контрагента про співпрацю щодо вказаного у довідці виконаного договору з інформацією про належне його виконання. Відгук має містити посилання на відповідний виконаний договір.
**Аналогічним вважається договір щодо виконання Учасником робіт капітального ремонту або нового будівництва або реконструкції об'єкту будівництва, а саме: будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплексів або частин, укладений Учасником та виконаний ним в повному обсязі у період з 2022 року.
Сума двох виконаних договорів повинна складати не менше 25 % від очікуваної вартості оголошеної закупівлі.</td></tr>
</table>

2.	**Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю**	2.1. Для підтвердження наявності фінансової спроможності учаснику процедури закупівлі необхідно надати: **Для юридичних осіб:** - сканована копія з оригіналу Балансу підприємства за 2025 рік; - сканована копія з оригіналу Звіту про фінансові результати за 2025 рік; або - Звіт малого підприємства (Стандарт № 25) за 2025 рік. **Для фізичних осіб-підприємців:** - податкова декларація платника єдиного податку за 2025 рік. Оборот за попередній рік суб'єкта господарювання повинен бути не менше 60% очікуваної вартості оголошеної закупівлі. У випадку, якщо для Учасника законодавством не передбачено складання фінансової звітності, такий учасник, у складі своєї тендерної пропозиції подає пояснювальну записку з обґрунтуванням та причинами неподання зазначених документів з посиланнями на відповідні нормативно-правові акти. У разі участі об'єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

Додаток 2
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи).

№ з/п	Найменування робіт	Одиниці виміру	Кількість
1.	Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування	робота	1

Якщо у найменуванні робіт в технічних вимогах до предмету закупівлі, у тому числі в проектній документації, є посилання на конкретну торгівельну марку, фірму, конструкцію, тип обладнання або матеріал то даний вираз читається в значенні «або еквівалент».

Технічні характеристики запропонованих учасником/переможцем еквівалентів обладнання, матеріалів, устаткування повинні відповідати (або бути кращими) технічним характеристикам обладнання, матеріалів, устаткування зазначених у проектній документації та цьому додатку, а їх використання не повинно призводити до зниження якості та інших характеристик робіт, що становлять предмет закупівлі.

Учасник виконує підрядні роботи згідно з проектною документацією, у відповідності до Державних будівельних норм, Закону України «Про охорону праці», правил протипожежної безпеки, санітарних норм, правил електробезпеки з використанням власних матеріалів та устаткування.

Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в проектній документації, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

Перелік, об'єм та кількість робіт і матеріалів зазначені в Додатках 2-1 – 2-14, що додаються.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо якості та кількості предмета закупівлі, що замовляється, Учасник погоджується забезпечити Замовнику виконання робіт відповідної якості, в необхідній кількості, в установлені замовником строки (до 03.05.2027 року) та з кінцевим результатом робіт, що буде відповідати технічним вимогам Замовника.

При виконанні робіт буде забезпечено:

- необхідні протипожежні заходи, дотримання правил охорони праці, умови санітарно-гігієнічного режиму на об'єкті;
- систематичне, а після завершення – остаточне прибирання об'єкта від будівельного сміття, не допускаючи його накопичення в період виконання будівельних робіт.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
(технічна специфікація) на закупівлю робіт

Виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування» (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Клас наслідків (відповідальності): СС1

Роботи повинні бути виконані відповідно до проєкту **«Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування»** (експертний звіт від 19 серпня 2026 року №04-07-0261) та з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам, установленим для виконання такого виду робіт; матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва, проєктній документації та умовам проєкту договору підряду, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання.

Забезпечення об'єкта будівництва матеріальними ресурсами, необхідними для виконання робіт згідно з цим Технічним завданням, проектно-кошторисної документації та відповідно до умов проєкту договору підряду, який є додатком до цієї тендерної документації, покладається на переможця процедури закупівлі.

Строк виконання робіт до **15 листопада 2027 року.**

Місце виконання робіт (адреса об'єкта будівництва): **Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, Комплекс будівель та споруд №7, будинок 1**.

Гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить **10 років** з дня його прийняття замовником.

Примітка. Згідно з пунктом 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 №668, гарантійний строк експлуатації об'єкта будівництва становить 10 (десять) років з дня його прийняття замовником, якщо більший гарантійний строк не встановлений договором підряду або Законом.

Вимоги до формування ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) учасника зазначені в тендерній документації та з урахуванням «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" (далі – Настанова 281) та з урахуванням вимог постанови КМУ від 19.11.2025 № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», а також з урахуванням вимог «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2025 № 591.

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат

будівельних організацій, кошти на покриття ризиків у випадках, передбачених у пункті 4.40 Настанови, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів.

Відповідно до підпункту 4 пункту 1 постанови 1512 загальновиробничі витрати встановлюються на рівні не більше 10 відсотків суми прямих витрат, адміністративні витрати - на рівні не більше 3 відсотків суми прямих витрат, кошторисний прибуток - на рівні не більше 15 відсотків суми прямих витрат.

Кошти на покриття ризиків

Відповідно до пункту 5.31 Розділу V Настанови 281 у разі якщо затвердженою проектною документацією передбачені кошти на покриття ризиків, замовник може враховувати їх в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов'язковості їх передбачення у складі договірної ціни.

У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) кожен учасник процедури закупівлі фіксує однаковий **розмір відсотка на покриття ризиків** у розмірі, вказаному замовником у тендерній документації. Ця сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні. Порядок використання таких коштів передбачений у проекті договору про закупівлю.

Замовником в очікуваній вартості враховано кошти на покриття ризиків у розмірі 440 000, 00 грн. без ПДВ (складає 1,4% від загальної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, і інших витрат згідно глав 1-9 ЗКР)

Враховуючи зазначене, у складі договірної ціни учасник повинен передбачити кошти на покриття ризиків у сумі, що складає 1,4% від загальної вартості будівельних робіт, устаткування, меблів та інвентарю, і інших витрат, згідно глав 1-9 ЗКР його кошторисних розрахунків.

Відповідно до «Настанови щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси» затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 20.03.2026 №591 (далі - Настанова 591), під час складання та узгодження договірної ціни підрядником проводиться Аналіз цін на матеріали, вироби і комплекти, необхідні для будівництва.

На підставі пункту 5.10. Настанови 281 Замовником визначено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного Учасником процедури закупівлі (підрядником) аналізу цін (при рівних якісних характеристиках), за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, що склалася на дату оформлення ціни пропозиції та яка не повинна перевищувати середню ціну в регіоні.

Аналіз цін на матеріальні ресурси проводиться відповідно до:

- Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №281 від 01.11.2021р.;
- Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025р. «Деякі особливості визначення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», із змінами;
- Кошторисних норм України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України №591 від 20.03.2026р.;
- Кошторисних норм України у будівництві «Настанова щодо порядку функціонування бази даних цін на будівельну продукцію та інші матеріальні ресурси», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 27.04.2026р. № 836;
- інших чинних нормативно-правових актів у сфері ціноутворення у будівництві.

Учасник відповідає за отримання всіх необхідних дозволів, ліцензій, необхідних для виконання робіт, передбачених цим Технічним завданням, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій.

Учасник повинен гарантувати якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій,

досягнення показників, визначених у проєктній документації, та можливість експлуатації об'єкта будівництва протягом гарантійного строку, зазначеного в цьому додатку.

У разі якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, завжди мається на увазі "**або еквівалент**". При цьому характеристики "еквівалента" повинні відповідати технічним, якісним, функціональним, екологічним характеристикам, що передбачені затвердженою проєктною документацією, його використання не повинно призводити до необхідності зміни технології та коригування проєктних рішень та змінювати суттєві експлуатаційні характеристики проєкту будівництва.

Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК відповідно до вимог Настанови з визначення вартості будівництва відповідно до Наказу Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 "Про затвердження кошторисних норм України у будівництві" з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. №1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану».

У складі тендерної пропозиції Учасник надає наступні документи:

- договірна ціна (тверда) та пояснювальна записка до неї;
- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до Технічного завдання замовника);
- розрахунки загально-виробничих витрат до локальних кошторисів;
- розрахунки до Договірної ціни на витрати, які включені до вартості пропозиції (розрахунок прибутку, тощо);
- підсумкова відомість ресурсів;
- довідка в довільній формі про підтвердження проведення аналізу цін на матеріальні ресурси та відповідності цін установленим критеріям з зазначенням реєстраційного номеру відповідного звіту з аналізу цін в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (вимога встановлена відповідно абзацу 6 підпункту 1 пункту 1 Постанови КМУ № 1512 від 19.11.2025р. «Деякі особливості визначення вартості будівництва, а також поточного середнього ремонту, поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування в умовах воєнного стану», із змінами).

Загальна вартість пропозиції (Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі) є Договірною ціною на об'єкт будівництва.

Договірна ціна визначається без урахування витрат на технічний та авторський нагляд.

Дата:_____

_____

(посада особи) (підпис) (розшифрування підпису (прізвище, ім'я, по батькові))
М.П.
(у разі наявності)

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	Розділ 1. Покрівля			
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1452,55	
2	Розбирання піддашків із дощок	м2	95,78	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1452,55	
4	Розбирання крокв	м2	1452,55	
5	Улаштування крокв	м3	38,92	
6	Улаштування слухових вікон	шт	10	
7	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6	
8	Вікна слухові	шт	10	
9	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	1456,42	
10	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	1456,42	
11	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82	
12	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68	
13	Планка примикання	м	190	
14	Вітрова планка	м	155	
15	Вітрова планка (фронтон)	м	36	
16	Коньковий елемент	м	119	
17	Снігозатримувач	м	152	
18	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154	
19	Ендова нижня	м	44	
20	Ендова верхня	м	44	
21	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31	
22	Улаштування жолобів	м	173	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	75	
24	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175	
25	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75	
26	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200	
27	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50	
28	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
29	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
30	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40	

1	2	3	4	5
31	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
32	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
33	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	м2	15	
34	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608	
	Розділ 2. Горищне покриття			
35	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	55,72	
36	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	19,84	
37	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	46,4	
38	Мурування цегляних стовпчиків	м3	1,4	
39	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	м2	1210	
40	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	55	
41	Укладання ходових дошок	м	123,21	
42	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	7,43	
	Розділ 3. Фасади			
43	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	904,67	
44	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	7,22	
45	Розбирання облицювання з плиток	м2	26,35	
46	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	487,88	
47	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	661,69	
48	Профіль цокольний	м	181,82	
49	Дюбель монтажний	шт	546	
50	Дюбель фасадний	шт	5346	
51	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28	
52	Склосітка	м2	760,94	
53	Фарба грунтувальна	л	112,49	
54	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56	
55	Фарба фасадна	кг	332,17	
56	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
57	Фарба фасадна	кг	40,32	
58	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	80,32	
59	Дюбель фасадний	шт	488	
60	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9	
61	Склосітка	м2	102,81	
62	Фарба грунтувальна	л	13,65	
63	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
64	Фарба фасадна	кг	40,32	
65	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	74,29	
66	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	м2	-74,29	
67	Дюбель фасадний	шт	600	
68	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48	
69	Склосітка	м2	85,43	
70	Фарба грунтувальна	л	12,63	

1	2	3	4	5
71	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58	
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	92,31	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	92,31	
74	ґрунтування основ із бетону	м2	92,31	
75	Ґрунтовка бітумна	т	0,0738	
76	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	92,31	
77	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231	
78	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738	
79	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	92,31	
80	Водонепроникна мембрана	м2	106,16	
	Розділ 4. Віконні та дверні прорізи			
81	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	58	
82	Знімання засклених віконних рам	м2	190,67	
83	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
84	Знімання дверних полотен	м2	73,87	
85	Розбирання відливів з листової сталі	м	61,16	
86	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	30,69	
87	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	м2	1,3	
88	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	10,94	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	126,72	
90	Розбирання дерев'яного укосу	м2	3,48	
91	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	м2	4,76	
92	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	21,44	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,499	
94	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499	
95	Піна монтажна	л	0,84	
96	Дюбель шуруп 100х10	шт	12	
97	Герметик силіконовий	л	0,25	
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,7335	
99	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335	
100	Піна монтажна	л	2,53	
101	Дюбель шуруп 100х10	шт	34	
102	Герметик силіконовий	л	1,01	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,752	
104	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752	
105	Піна монтажна	л	31,77	
106	Дюбель шуруп 100х10	шт	411	
107	Герметик силіконовий	л	14,48	
108	Установлення привіконного профілю	м	267,73	
109	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	91,49	
110	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39	
111	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93	

1	2	3	4	5
112	Піна монтажна	л	12,7	
113	Установлення віконних зливів	м	91,49	
114	Зливи віконні	м	94,88	
115	Шурупи самонарізні	шт	323	
116	Гермобутил	кг	26,87	
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,217	
118	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827	
119	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39	
120	Піна монтажна	л	2,63	
121	Дюбель шуруп	шт	65	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	61,36	
123	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14	
124	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22	
125	Піна монтажна	л	9,38	
126	Дюбель шуруп	шт	222	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,56	
128	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56	
129	Піна монтажна	л	1,41	
130	Дюбель шуруп	шт	28	
131	Установлення підсилюючого елементу	м	1,85	
132	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	136,26	
133	Шпаклювання укосів	м2	136,26	
134	Шпаклівка	кг	245,27	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,26	
136	Шпаклівка	кг	245,27	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,26	
138	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,84	
139	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	м3	25,08	
140	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2	
141	Піна монтажна	л	5,77	
142	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627	
143	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59	
144	Блоки газобетонні	м3	24,83	
	Розділ 5. Стіни, стеля			
145	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	84,19	
146	Розбирання цегляних перегородок	м3	71,44	
147	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	м2	156,98	
148	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	211,66	
149	Розбирання дерев'яної колони	м2	3,264	
150	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	483,77	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	169,08	
152	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	74,46	
153	Демонтаж стель з платикової вагонки	м2	10,99	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	10,67	
155	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	м2	20,6	
156	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	м2	99,36	

1	2	3	4	5
157	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	3,4	
158	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	м2	48,46	
159	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	м2	43,21	
160	Розбирання підвісних стель	м2	105,95	
161	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1045,79	
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1036,07	
163	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	469,46	
164	Шпаклювання стін	м2	1800,82	
165	Шпаклівка	кг	3241,48	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
167	Шпаклівка	кг	6482,95	
168	Улаштування основи з сітки	м2	1800,82	
169	Склосітка	м2	1836,84	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
171	Шпаклівка	кг	3241,48	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1800,82	
173	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25	
174	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16	
175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	107,96	
176	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39	
177	Затирка для швів	кг	48,91	
178	Хрестики для укладання плитки	шт	779	
179	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04	
180	Улаштування перегородок з металопластику	м2	36,63	
181	Перегородки металопластикові	м2	36,63	
182	Піна монтажна	л	4,88	
183	Дюбель шуруп	шт	97	
184	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	187,64	
185	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5	
186	Піна монтажна	л	43,16	
187	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691	
188	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4	
189	Блоки газобетонні	м3	185,76	
190	Улаштування маркерних скляних перегородок	м2	6,69	
191	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69	
192	Піна монтажна	л	0,89	
193	Дюбель шуруп	шт	18	
194	Улаштування перемичок металевих	т	1,48052	
195	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726	
196	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661	
197	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,1748	
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728	
	Розділ 6. Підлоги			
199	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	59,2	
200	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,47	
201	Розбирання бетонної підлоги	м2	115,07	
202	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	128,59	
203	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	399,58	
204	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35,85	

1	2	3	4	5
205	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	365,08	
206	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	м2	156,47	
207	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	288,59	
208	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	79	
209	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	209,59	
210	Перевезення ґрунту до 15 км	т	366,7825	
211	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	330,45	
212	Улаштування плівки поліетиленової	м2	330,45	
213	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57	
214	Армування стяжки	м2	330,45	
215	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	330,45	
216	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52	
217	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	330,45	
218	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	330,45	
219	Армування стяжки	м2	330,45	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	330,45	
221	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93	
222	Затирка для швів	кг	134,16	
223	Хрестики для укладання плитки	шт	1401	
224	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	337,06	
225	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	714,29	
226	Улаштування плівки поліетиленової	м2	714,29	
227	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14	
228	Армування стяжки	м2	714,29	
229	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	714,29	
230	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71	
231	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	714,29	
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	714,29	
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	м2	714,29	
234	Дисперсійна ґрунтовка	кг	140,72	
235	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61	
236	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	714,29	
237	Лінолеум	м2	728,58	
238	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,76	
239	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95	
240	Затирка для швів	кг	9,47	
241	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59	
242	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	м	413,66	
	Розділ 7. Вимощення			
243	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,044	
244	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	51,3	
245	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,65	
246	Армування геотекстилем	м2	171	

1	2	3	4	5
247	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81	
248	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	171	
249	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	м2	171	
250	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58	
251	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	171	
252	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171	
253	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171	
	Розділ 8. Вхідні групи			
254	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
255	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,8	
256	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15	
257	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	1,8	
258	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,84	
259	Улаштування основи під фундаменти	м3	5,5	
260	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775	
261	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	2,47	
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752	
263	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	5,6	
264	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2	
265	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,6	
266	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	29,12	
267	Затирка для швів	кг	2,54	
268	Хрестики для укладання плитки	шт	40	
269	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	3,51	
270	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
271	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
272	Очисна решітка	шт	1	
273	Декоративне штукатурення фасадів	м2	1,42	
274	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52	
275	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	5,5	
276	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	0,72	
277	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,54	
278	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5,54	
279	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,695	
280	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	5,54	
281	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,68	
282	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,5	
283	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575	
284	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	7,2	
285	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375	
286	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	15,16	
287	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32	

1	2	3	4	5
288	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,16	
289	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83	
290	Затирка для швів	кг	6,88	
291	Хрестики для укладання плитки	шт	109	
292	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	13,26	
293	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
294	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	1,17	
295	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
296	Очисна решітка	шт	1	
297	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,24	
298	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44	
299	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	17,5	
300	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,15	
301	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9,15	
302	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,0125	
303	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	9,15	
304	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	7,65	
305	Улаштування основи під фундаменти	м3	2,6	
306	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73	
307	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	10,6	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794	
309	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	22,01	
310	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02	
311	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,01	
312	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45	
313	Затирка для швів	кг	9,99	
314	Хрестики для укладання плитки	шт	159	
315	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	20,25	
316	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
317	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,61	
318	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66	
319	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	22	
320	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
321	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
322	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
323	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	
324	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
325	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
326	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
327	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
328	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
329	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
330	Планка примикання	м	4,67	
331	Планка примикання верхня	м	4,77	
332	Вітрова планка	м	4,67	
333	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
334	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
335	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
336	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
337	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	

1	2	3	4	5
338	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	
339	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
340	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
341	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
342	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
343	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
344	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
345	Планка примикання	м	4,67	
346	Планка примикання верхня	м	4,77	
347	Вітрова планка	м	4,67	
348	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
349	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
350	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,22893	
351	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478	
352	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739	
353	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00078	
354	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598	
355	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,27	
356	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	5,27	
357	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	8,25	
358	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152	
359	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58	
360	Планка примикання	м	8,64	
361	Планка примикання верхня	м	8,74	
362	Вітрова планка	м	8,64	
363	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	8,25	
364	Улаштування підшивки профнастилом	м2	8,13	
	Розділ 9. Вогнезахист дерев'яних конструкцій			
365	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	4463,12	
366	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	м2	4463,12	
367	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82	
	Розділ 10. Інші роботи			
368	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	414,5	
369	Навантаження сміття вручну	т	40	
370	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5	
	Локальний кошторис 02-01-02 на опалення, вентиляція та кондиціювання			
	Відділ 1. Опалення			
	Розділ 1. ІТП			
371	Установлення щита автоматизації	шт	1	
372	Установлення електронного регулятора	шт	1	
373	Установлення датчика температури	шт	3	
374	Установлення диференційного реле	шт	1	
375	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
376	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
377	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
378	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2	
379	Установлення регулюючих клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
380	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1	
381	Установлення електроприводу	шт	1	
382	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	шт	1	
383	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2	
384	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	1	
385	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1	
386	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1	
387	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
388	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
389	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8	
390	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
391	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
392	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
393	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2	
394	Установлення насосів циркуляційних	насос	2	
395	Установлення муфтових клапанів зворотніх	шт	1	
396	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1	
397	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
398	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2	
399	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
400	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
401	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
402	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2	
403	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
404	Повітровідвідник	шт	2	
405	Установлення манометрів	комплект	8	
406	Манометри	комплект	8	
407	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8	
408	Установлення термометрів	комплект	6	
409	Термометри біметалеві	шт	6	
410	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16	
411	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2	
412	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8	
	Розділ 2. Система опалення			
413	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	117,16	
414	Кронштейни для радіаторів	комплект	47	
415	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1	
416	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3	

1	2	3	4	5
417	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секції)	шт	1	
418	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секції)	шт	1	
419	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секції)	шт	6	
420	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6	
421	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24	
422	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5	
423	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47	
424	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47	
425	Установлення термостатичного клапана	шт	47	
426	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47	
427	Установлення запірного клапана	шт	47	
428	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47	
429	Установлення термостатичної головки	шт	47	
430	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47	
431	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	203	
432	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	71	
433	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	250	
434	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	230	
435	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	3	
436	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	17	
437	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203	
438	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71	
439	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250	
440	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230	
441	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
442	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	
443	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8	
444	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3	
445	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8	
446	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4	
447	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4	
448	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4	
449	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212	
450	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2	
451	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12	
452	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34	
453	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14	
454	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14	
455	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36	
456	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2	
457	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18	
458	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1	
459	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3	

1	2	3	4	5
460	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12	
461	Трійник діам. 40/40мм	шт	1	
462	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1	
463	Стик діам. 40мм	шт	2	
464	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94	
465	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94	
466	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2	
467	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8	
468	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
469	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
470	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2	
471	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8	
472	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
473	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	771	
474	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203	
475	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71	
476	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253	
477	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230	
478	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17	
479	Встановлення тепловідбивних елементів	м2	48	
480	Установлення конвекторів	кВт	1	
481	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1	
482	Установлення теплової завіси	агрегат	3	
483	Установлення настінного контролера	шт	3	
484	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3	
	Відділ 2. Вентиляція			
	Розділ 1. ПВ1-ПВ26			
485	Установлення припливно-витяжних установок	агрегат	27	
	Розділ 2. В27			
486	Установлення вентиляторів	шт	1	
487	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
488	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
489	Установлення анемостатів	грати	3	
490	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
491	Установлення решіток	грати	5	
492	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
493	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,53	
494	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,3	
	Розділ 3. В28, В29			
495	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
496	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2	
497	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
498	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2	
499	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,47	
500	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1	
	Розділ 4. В30			
501	Установлення вентиляторів	шт	1	

1	2	3	4	5
502	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
503	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
504	Установлення анемостатів	грати	3	
505	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
506	Установлення решіток	грати	5	
507	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
508	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,69	
509	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,5	
	Розділ 5. В31			
510	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
511	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2	
512	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
513	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2	
514	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,71	
515	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,3	
	Розділ 6. ВП1			
516	Установлення дифузорів	грати	1	
517	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1	
518	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,1	
519	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
	Відділ 3. Кондиціювання			
	Розділ 1. К1-К2			
520	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
521	Установлення насосів дренажних	насос	1	
522	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
523	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
524	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
525	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
526	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
527	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
528	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
529	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
530	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	6	
531	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
532	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 2. К3-К4			
533	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
534	Установлення насосів дренажних	насос	2	
535	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
536	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
537	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
538	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
539	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
540	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	

1	2	3	4	5
541	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
542	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
543	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
544	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 3. К5-К6			
545	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
546	Установлення насосів дренажних	насос	2	
547	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
548	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
549	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
550	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
551	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
552	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
553	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
554	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
555	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
556	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 4. К7-К8			
557	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
558	Установлення насосів дренажних	насос	2	
559	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
560	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
561	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
562	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
563	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
564	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
565	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
566	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
567	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
568	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 5. К9-К10			
569	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
570	Установлення насосів дренажних	насос	2	
571	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
572	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
573	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
574	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22	
575	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22	
576	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
577	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24	
578	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24	
579	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
580	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 6. К11			
581	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
582	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
583	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
584	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	

1	2	3	4	5
585	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
586	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
587	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
588	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
589	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
590	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	9	
591	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
592	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 7. К12			
593	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
594	Прокладання проводів при схованій проводці	м	10	
595	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	10	
596	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	14	
597	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7	
598	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7	
599	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
600	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8	
601	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8	
602	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
603	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
604	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 8. К13			
605	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
606	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
607	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
608	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
609	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
610	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
611	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
612	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
613	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
614	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
615	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
616	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 9. К14			
617	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
618	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
619	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
620	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
621	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
622	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
623	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
624	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
625	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
626	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
627	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	

1	2	3	4	5
628	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 10. К15			
629	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
630	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
631	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
632	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
633	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
634	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
635	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
636	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
637	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
638	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
639	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
640	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 11. К16			
641	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
642	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
643	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
644	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
645	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
646	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
647	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
648	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
649	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
650	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
651	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
652	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
	Розділ 12. К17-К18			
653	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
654	Установлення насосів дренажних	насос	2	
655	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
656	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
657	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
658	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
659	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
660	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
661	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
662	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
663	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
664	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Розділ 13. К19-К20			
665	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
666	Установлення насосів дренажних	насос	2	
667	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
668	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
669	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
670	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	

1	2	3	4	5
671	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
672	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
673	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
674	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
675	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
676	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
	Відділ 4. Дренажна система			
	Розділ 1. Д1			
677	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	40	
678	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	22	
679	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	42	
680	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	42	
681	Встановлення сифонів	шт	1	
682	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
	Розділ 2. Д2			
683	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	32	
684	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	8	
685	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	34	
686	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34	
687	Встановлення сифонів	шт	1	
688	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
	Локальний кошторис 02-01-03 на устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання			
689	Щит автоматизації ECL310	шт	1	
690	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1	
691	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1	
692	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1	
693	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1	
694	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2	
695	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2	
696	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1	
697	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2	
698	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1	
699	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1	
700	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1	
701	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1	
702	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1	
703	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1	
704	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2	
705	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1	

1	2	3	4	5
706	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2	
707	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21	
708	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2	
709	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4	
710	Дренажний насос MiniOrange	шт	9	
711	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14	
712	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2	
713	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1	
714	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3	
	Локальний кошторис 02-01-04 на водопостачання та каналізація			
	Розділ 1. Демонтажні роботи			
715	Знімання чаш Генуя	шт	2	
716	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
717	Знімання пісуарів	шт	1	
718	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
719	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1	
	Розділ 2. Санітарно технічне обладнання			
720	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
721	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6	
722	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
723	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7	
724	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	3	
725	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3	
726	Установлення біде	к-т	1	
727	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1	
728	Установлення водонагрівачів	шт	2	
729	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2	
	Розділ 3. Господарчо-питний та гарячий водопровід (В1, Т3)			
730	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
731	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	
732	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
733	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46	
734	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85	
735	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12	
736	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1	
737	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8	
738	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20	
739	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4	
740	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6	
741	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12	
742	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
743	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
744	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	шт	20	
745	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20	
746	Установлення підводок металевих гнучких	шт	20	
747	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20	
748	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2	
749	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2	
750	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
751	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20	
752	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
753	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1	
754	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1	
755	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	
756	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
757	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1	
758	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
	Розділ 4. Протипожежний водопровід внутрішній (В2)			
759	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	3	
760	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	86	
761	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
762	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86	
763	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5	
764	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7	
765	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3	
766	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1	
767	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	89	
768	Установлення шаф	шт	3	
769	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	
770	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран- комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3	
771	Вогнегасник ВП-6	шт	6	
	Розділ 5. Побутова каналізація - внутрішня (К1)			
772	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
773	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
774	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30	
775	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22	
776	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6	

1	2	3	4	5
777	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2	
778	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2	
779	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2	
780	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110х110мм Ostendorf	шт	10	
781	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110х50мм Ostendorf	шт	2	
782	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50х50мм Ostendorf	шт	8	
783	Відвід з резиновим сальником 45° діам.110мм Ostendorf	шт	15	
784	Відвід з резиновим сальником 45° діам.50мм Ostendorf	шт	22	
785	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2	
786	Редукція 110/50	шт	2	
787	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
788	Установлення сифонів	шт	2	
789	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2	
	Локальний кошторис 02-01-05 на електротехнічні рішення			
790	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
791	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
792	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
793	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1	
794	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1	
795	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1	
796	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=16А та І=30мА АЗВ-2-С16	шт	2	
797	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=20А та І=30мА АЗВ-2-С20	шт	2	
798	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік. р.=25А та І=30мА АЗВ-2-С25	шт	2	
799	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік. р.=25А та І=30мА АЗВ-4-С25	шт	1	
800	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1	
801	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3	
802	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4	
803	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	шт	91	
804	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91	
805	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	17	
806	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17	
807	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	шт	3	
808	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3	
809	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	
810	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6	
811	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	9	

1	2	3	4	5
812	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
813	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
814	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	126	
815	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
816	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9	
817	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15	
818	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24	
819	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4	
820	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126	
821	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13	
822	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150	
823	Прокладання каналів пластикових	м	64	
824	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1410	
825	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	м	96	
826	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64	
827	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410	
828	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96	
829	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21	
830	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13	
831	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15	
832	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1	
833	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15	
834	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6	
835	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	550	
836	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	860	
837	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	90	
838	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	6	
839	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	м	550	
840	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	м	860	
841	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	м	90	
842	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	м	6	
	Локальний кошторис 02-01-06 на структурована кабельна система			
843	Установлення комп'ютерних розеток	шт	37	
844	Установлення шафи комутаційної	шт	1	
845	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	м	700	
846	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	700	

1	2	3	4	5
847	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	1100	
848	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	м	300	
849	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37	
850	Коробка установочна	шт	37	
851	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24	
852	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37	
853	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61	
854	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1	
855	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1	
856	Полиця 250 мм	шт	1	
857	Рамка 19" патч панелі 24n1U	шт	3	
858	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4	
859	Подовжувач на 9 розеток	шт	1	
860	Лоток сітчатий 300x50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24	
861	Шпилька для стелевого монтажу M8, L=0,5м	шт	120	
862	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	м	2100	
863	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700	
864	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700	
865	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120x2,5 мм (100 шт)	шт	30	
866	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200x3,5 мм (100 шт)	шт	30	
867	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250x4,8 мм (100 шт)	шт	15	
868	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45	
869	З'єднувальна пластина 50	шт	120	
870	Гайка зубчата з буртиком M8	шт	120	
871	Болт метричний M8x16	шт	120	
872	Шайба плоска M8	шт	120	
873	Шайба пружинна (гровер) M8	шт	120	
874	Анкер латунний забивний EL M8x30	шт	120	
875	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2	
876	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1	

Склав _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Перевірив _____
*[посада, підпис (*ініціали, прізвище*)]*

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на .

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля									
1	КР8-2-4	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	14,5255							
2	КР4-5-1	Розбирання піддашків із дощок	100 м2	0,9578							
3	КР8-1-2	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	14,5255							
4	КР8-1-4	Розбирання крокв	100м2	14,5255							
5	КР8-24-1	Улаштування крокв	м3	38,92							
6	КР8-24-3	Улаштування слухових вікон	шт	10							
7	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С121-158 варіант 1	Вікна слухові	шт	10							
9	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	145,642							
10	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	14,5642							
11	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82							
12	С188888-11 варіант 3	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68							
13	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	190							
14	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	155							
15	С123-352 варіант 5	Вітрова планка (фронтон)	м	36							
16	С123-352 варіант 6	Коньковий елемент	м	119							
17	С123-352 варіант 7	Снігозатримувач	м	152							
18	С188888-20 варіант 7	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154							
19	С123-352 варіант 8	Ендова нижня	м	44							
20	С123-352 варіант 9	Ендова верхня	м	44							
21	С123-352 варіант 10	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0, 55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31							
22	КР8-42-2	Улаштування жолобів	100м	1,73							
23	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,75							
24	С123-355 варіант 1	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175							
25	С113-1451 варіант 2	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75							
26	С188888-6 варіант 1	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200							
27	С188888-6 варіант 2	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50							
28	С188888-6 варіант 3	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С113-1457 варіант 1	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	60							
30	С113-1457 варіант 2	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40							
31	С113-1457 варіант 3	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60							
32	С188888-6 варіант 4	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	100							
33	КР4-17-7	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	100 м2	0,15							
34	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Горищне покриття									
35	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	5,572							
36	КР4-1-3	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	100 м2	0,1984							
37	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,464							
38	КР3-30-3	Мурування цегляних стовпчиків	1 м3	1,4							
39	РС1-2-4	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	100 м2	12,1							
40	РС1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	0,55							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ10-15-1 к=1,15	Укладання ходових дошок	100м	1,2321							
42	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	7,43							
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Фасади									
43	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	9,0467							
44	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	1 м3	7,22							
45	КР13-15-5	Розбирання облицювання з плиток	100м2	0,2635							
46	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,8788							
		Фасади									
47	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	6,6169							
48	С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	181,82							
49	С188888-4 варіант 7	Дюбель монтажний	шт	546							
50	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	5346							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28							
52	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	760,94							
53	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	112,49							
54	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56							
55	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	332,17							
56	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88							
57	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	40,32							
58	КБ15-78-3 к=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,8032							
59	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	488							
60	С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9							
61	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	102,81							
62	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	13,65							
63	С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88							
64	С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	40,32							
		Цоколь									
65	КБ15-78-1 к=1,15	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,7429							
66	КБ15-158-3 к=1,15	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	100м2	-0,7429							
67	С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	600							
68	С111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	85,43							
70	С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	12,63							
71	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58							
		Фундаменти									
72	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,9231							
73	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,9231							
74	КБ12-21-1 к=1,15	ґрунтування основ із бетону	100м2	0,9231							
75	С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,0738							
76	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,9231							
77	КР19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231							
78	С188888-17 варіант 1	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738							
79	КР2-6-5	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	100 м2	0,9231							
80	С111-1720 варіант 1	Водонепроникна мембрана	м2	106,16							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Віконні та дверні прорізи									
81	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,58							
82	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	1,9067							
83	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31							
84	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7387							
85	КР8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,6116							
86	КБ10-25-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,3069							
87	КР13-15-5	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	100м2	0,013							
88	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1094							
89	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,2672							
90	КР3-1-1	Розбирання дерев'яного укосу	100 м2	0,0348							
91	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	100м2	0,0476							
92	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	21,44							
93	КБ10-20-1 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01499							
94	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499							
95	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,84							
96	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	12							
97	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	0,25							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,067335							
99	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335							
100	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,53							
101	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	34							
102	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	1,01							
103	КБ10-20-4 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,47752							
104	С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752							
105	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	31,77							
106	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	411							
107	С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	14,48							
108	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення привіконного профілю	100м	2,6773							
109	КБ10-25-3 к=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,9149							
110	С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39							
111	С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93							
112	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	12,7							
113	КБ10-25-4 к=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,9149							
114	С123-383 варіант 1	Зливи віконні	м	94,88							
115	С188888-4 варіант 9	Шурупи самонарізні	шт	323							
116	С111-2002-6 варіант 1	Гермобутил	кг	26,87							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,14217							
118	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827							
119	С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39							
120	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	2,63							
121	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	65							
122	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,6136							
123	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14							
124	С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22							
125	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	9,38							
126	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	222							
127	КБ10-28-3 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1056							
128	С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56							
129	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	1,41							
130	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	28							
131	КБ15-47-5 к=1,15	Установлення підсилюючого елементу	100м	0,0185							
132	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	1,3626							
133	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання укосів	100м2	1,3626							
134	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	245,27							
135	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,3626							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	245,27							
137	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,3626							
138	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,0184							
139	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	1 м3	25,08							
140	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2							
141	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	5,77							
142	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627							
143	С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59							
144	С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	24,83							
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. Стіни, стеля									
145	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	8,419							
146	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	71,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	100 м2	1,5698							
148	КР5-1-3	Розбирання дерев'яних перегородок	100 м2	2,1166							
149	КР5-1-3	Розбирання дерев'яної колони	100 м2	0,03264							
150	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	4,8377							
151	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	100м2	1,6908							
152	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	0,7446							
153	КБ15-77-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж стель з платикової вагонки	100м2	0,1099							
154	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	100м2	0,1067							
155	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	100м2	0,206							
156	КБ15-77-2 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	100м2	0,9936							
157	КР5-7-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	100 м2	0,034							
158	КБ15-77-3 к=1,15; к=0,8	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	100м2	0,4846							
159	КР13-10-2	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	100м2	0,4321							
160	КБ46-39-6	Розбирання підвісних стель	100м2	1,0595							
161	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,4579							
162	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,3607							
163	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	4,6946							
164	КБ15-182-1 к=1,15	Шпаклювання стін	100м2	18,0082							
165	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	3241,48							
166	КБ15-182-3 к=1,15; к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	100м2	18,0082							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	6482,95							
168	КБ15-185-2 к=1,15	Улаштування основи з сітки	100м2	18,0082							
169	С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	1836,84							
170	КБ15-182-3 к=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	100м2	18,0082							
171	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	3241,48							
172	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	18,0082							
173	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25							
174	С111-2016-9 варіант 1	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16							
175	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0796							
176	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39							
177	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	48,91							
178	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	779							
179	С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04							
180	КБ10-28-3 к=1,15	Улаштування перегородок з металопластику	100м2	0,3663							
181	С123-200 варіант 3	Перегородки металопластикові	м2	36,63							
182	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	4,88							
183	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	97							
184	КБ8-22-1 к=1,15	Мурування стін з газобетонних блоків	1 м3	187,64							
185	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	43,16							
187	С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691							
188	С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4							
189	С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	185,76							
190	КБ10-28-3 к=1,15	Улаштування маркерних скляних перегородок	100м2	0,0669							
191	С123-200 варіант 4	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69							
192	С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	0,89							
193	С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	18							
194	КР3-45-1	Улаштування перемичок металевих	1 т	1,48052							
195	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726							
196	С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661							
197	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,1748							
198	С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728							
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. Підлоги									
199	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	0,592							
200	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7547							
201	КР7-2-8	Розбирання бетонної підлоги	100м2	1,1507							
202	КР7-2-2	Розбирання покриттів підлог з паркету	100м2	1,2859							
203	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	3,9958							
204	КР7-3-2	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	100м	0,3585							
205	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	3,6508							
206	КР7-2-8	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	100м2	1,5647							
207	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	2,8859							
208	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,79							
209	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	2,0959							
210	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км Тип I	т	366,7825							
211	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	3,3045							
212	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки поліетиленової	10 м2	33,045							
213	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57							
214	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	3,3045							
215	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	3,3045							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
216	КР19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52							
217	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	3,3045							
218	КБ11-11-4 к=1,15; к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	100м2	3,3045							
219	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	3,3045							
220	КБ11-29-1 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	3,3045							
221	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93							
222	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	134,16							
223	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	1401							
224	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги Тип II	м2	337,06							
225	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	7,1429							
226	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки поліетиленової	10 м2	71,429							
227	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14							
228	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки	100м2	7,1429							
229	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	7,1429							
230	КР19-26-5	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71							
231	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	7,1429							
232	КБ11-11-4 к=1,15; к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	100м2	7,1429							
233	КБ11-11-13 к=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	100м2	7,1429							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	С1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка	кг	140,72							
235	С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61							
236	КБ11-39-4 к=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	7,1429							
237	С111-549 варіант 1	Лінолеум	м2	728,58							
		Плінтуса									
238	КБ15-26-2 к=1,15	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	20,76							
239	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95							
240	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	9,47							
241	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59							
242	КР7-31-5	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	100м	4,1366							
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 6**									
		Розділ 7. Вимощення									
243	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,13044							
244	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,513							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	0,2565							
246	КБ27-29-1 к=1,15	Армування геотекстилем	1000 м2	0,171							
247	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81							
248	КБ27-17-1 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,71							
249	КБ27-17-2 к=1,15; к=3	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	100м2	1,71							
250	С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58							
251	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	0,171							
252	КР18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171							
253	& С1416-8684-1-И	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171							
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по розділу 7**									
		Розділ 8. Вхідні групи Вхідна група №1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,018							
255	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,018							
256	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15							
257	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,018							
258	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0184							
259	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,055							
260	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775							
261	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,0247							
262	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752							
263	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,056							
264	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2							
265	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,056							
266	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	29,12							
267	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	2,54							
268	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	40							
269	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300х300х9 Cerrad	м2	3,51							
270	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300х300х9мм Cerrad	м2	2,2							
271	КР20-12-1	Монтаж очисної решітки	1т	0,0108							
272	С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0142							
274	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52							
275	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	100м	0,055							
276	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток Вхідна група №2	1000 м2	0,00072							
277	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0554							
278	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0554							
279	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,695							
280	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,0554							
281	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0468							
282	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,015							
283	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575							
284	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,072							
285	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375							
286	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,1516							
287	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32							
288	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1516							
289	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83							
290	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	6,88							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	109							
292	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300х300х9 Cerrad	м2	13,26							
293	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300х300х9мм Cerrad	м2	2,2							
294	КБ27-65-4 к=1,15	Улаштування покриття з тактильних плиток	1000 м2	0,00117							
295	КР20-12-1	Монтаж очисної решітки	1т	0,0108							
296	С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	1							
297	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0224							
298	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44							
299	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі Вхідна група №3	100м	0,175							
300	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0915							
301	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0915							
302	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,0125							
303	КР1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,0915							
304	КР1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,0765							
305	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,026							
306	С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73							
307	КБ6-1-16 к=1,15	Улаштування залізобетонних вхідних груп	100м3	0,106							
308	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794							
309	КБ11-6-1 к=1,15	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	100м2	0,2201							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02							
311	КБ11-29-2 к=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2201							
312	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45							
313	С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	9,99							
314	С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	159							
315	С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300х300х9 Cerrad	м2	20,25							
316	С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300х300х9мм Cerrad	м2	2,2							
317	КБ15-183-1 к=1,15	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,0261							
318	С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66							
319	КР9-20-4	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі Козирок вхідної групи №1	100м	0,22							
320	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,14088							
321	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448							
322	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224							
323	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048							
324	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368							
325	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0324							
326	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0324							
327	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,045							
328	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091							
329	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
330	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	4,67							
331	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	4,77							
332	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	4,67							
333	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,45							
334	КР4-17-7	Улаштування підшивки профнастилом Козирок вхідної групи №2	100 м2	0,0441							
335	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,14088							
336	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448							
337	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224							
338	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048							
339	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368							
340	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0324							
341	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0324							
342	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,045							
343	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091							
344	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68							
345	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	4,67							
346	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	4,77							
347	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	4,67							
348	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,45							
349	КР4-17-7	Улаштування підшивки профнастилом Козирок вхідної групи №3	100 м2	0,0441							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
350	КР20-12-1	Монтаж металоконструкцій козирка	1т	0,22893							
351	С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478							
352	С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739							
353	С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00078							
354	С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598							
355	КБ13-16-6 к=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0527							
356	КБ13-26-6 к=1,15; к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,0527							
357	КБ12-12-1 к=1,15	Улаштування покрівель із металочерепиці	100м2	0,0825							
358	С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152							
359	С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58							
360	С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	8,64							
361	С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	8,74							
362	С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	8,64							
363	КБ26-30-1 к=1,15	Улаштування плівки гідроізоляційної	10 м2	0,825							
364	КР4-17-7	Улаштування підшивки профнастилом	100 м2	0,0813							
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 8**									
		Розділ 9. Вогнезахист дерев'яних конструкцій									
365	КБ13-74-1 к=1,15	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	100м2	44,6312							
366	КБ13-74-3 к=1,15	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	100м2	44,6312							
367	С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82							
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 9**									
		Розділ 10. Інші роботи									
368	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	4,145							
369	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	40							
370	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5							
		Разом прямі витрати по розділу 10									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 10**									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		І. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42974,39					
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,3					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2584,02					
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,5					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1084,54					
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	190,46					
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	-	-				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	46833,41					
	Середній розряд робіт		розряд	3,3					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	316,55551					
11	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1509,30787					
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	123,97498					
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	136,86575					
14	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	46,34443					
15	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	42,98025					
16	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	23,13088					
17	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	1478,6986					
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	27,2741					
19	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	57,95639					
20	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	15,24457					
21	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	10,827394					
22	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	5,823385					
23	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	8,15944					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
24	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	286,6649					
25	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	45,95283					
26	КБМ215-1302	Верстати трубозгинальні для труб діаметром до 1000 мм	маш. год	4,12					
27	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	2,78208					
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л (працює від пересувної електростанції)	маш. год	7,65272					
29	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш. год	1,517186					
30	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,89428					
31	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,30457					
32	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	12,43243					
33	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	3,13616					
34	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	1,56711					
35	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш. год	1,41588					
36	КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]	маш. год	0,715635					
37	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	1,31257					
38	КБМ203-1811	Навантажувачі одноковшеві універсальні, фронтальні, пневмоколісні, вантажопідйомність 2т	маш. год	1,151834					
39	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	105,92003					
40	КБМ204-502-П4	Автоматичний зварювальній апарат гарячого повітря Varimat V2, потужність 4,6 кВт	маш. год	24,794					
41	КБМ201-312	Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,7695					
42	КБМ203-853	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 4 т	маш. год	0,558694					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
43	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	2,00677					
44	КБМ212-910	Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т	маш. год	0,24111					
45	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	1,73663					
46	КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т	маш. год	0,7695					
47	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	0,09894					
48	КБМ225-2501	Насоси для будівельних розчинів, продуктивність 4 м3/год	маш. год	2,00677					
49	КБМ212-1560	Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш. год	0,55869					
50	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	0,07705					
51	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0279					
52	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,327					
53	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	454,6					
54	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	395,64					
		Разом по розділу II	**грн.**						
		<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>							
55	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	78,6933293					
56	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	722,949574598					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	364,23335152					
58	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	74,909336					
59	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	237,27566185					
60	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	117,5325					
61	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	85,6766					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	206,24146037					
63	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	31,5470769					
64	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	239,494					
65	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	114,2					
66	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	130,6311089					
67	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт	маш. год	32,9154					
68	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	175,6131052					
69	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	11,43508135					
70	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,3184695					
71	КБМ270-124-П4	Ручний зварювальний апарат гарячого повітря Triac S, потужність 1,6 кВт	маш. год	8,855					
72	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	1,3218875					
73	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	2,564155					
74	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	0,12608					
75	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,32384					
76	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	4,8718945					
77	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	20,989307					
78	КБМ270-90	Пилка дискова електрична (працює від пересувної електростанції)	маш. год	24,86486691					
79	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	14,0158486					
80	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	147,411788					
81	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	12,0227772					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
82	+С114-1-У варіант 1	Мінеральна вата на основі базальтового волокна, 150кг/м3	м3	363					
83	+С112-24 варіант 1	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	71,05					
84	+С123-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	155,9845					
85	+С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	183,504358					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	+С1427-11803-1 варіант 1	Блоки газобетонні	м3	210,59					
87	+С1113-287 варіант 1	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82					
88	+С1555-108 варіант 1	Мембрана полівінілхлоридна	м2	1366,2					
89	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка	кг	13456,45					
90	+С114-4-У варіант 1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати	м3	108,779517					
91	+С188888-11 варіант 3	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68					
92	+С111-549 варіант 1	Лінолеум	м2	728,58					
93	+С123-200 варіант 2	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	71,61					
94	+С114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого	м3	70,27001					
95	+С111-1729 варіант 1	Плити стельові Армстронг	м2	1087,8735					
96	+С1424-11638 варіант 1	Суміш цементно-піщана	м3	74,594436					
97	+С111-1692	Мастика "Ізол"	т	5,537122					
98	+С111-860 варіант 1	Єврорубероїд Пластобіт Еласт ЕПП	м2	1170,1088					
99	+С111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	8920,18					
100	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	358,65					
101	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	20,337102					
102	+С123-200 варіант 3	Перегородки металопластикові	м2	36,63					
103	&С130-55910 варіант 6	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24					
104	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61					
105	+С111-35 варіант 1	Каркас підвісної стелі "Армстронг" в комплекті	м2	1045,79					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	+С1113-110	Натрій кремнієфтористий технічний, І сорт	т	0,36989117					
107	+С111-2016-9 варіант 1	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16					
108	+С121-394 варіант 1	Огорожа з нержавіючої сталі	пм	45					
109	+15093-35043 варіант 3	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,86					
110	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	89,468495					
111	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	1,47896					
112	+С1426-11789 варіант 3	Фігурні елементи мощення, товщина 60 мм	м2	179,037					
113	+С111-2012-5 варіант 1	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	2228,32					
114	+С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91					
115	+С111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,9416504					
116	+С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	20					
117	+С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230					
118	+С1550-30 варіант 1	Фарба фасадна	кг	412,81					
119	+15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,247					
120	+С123-200 варіант 1	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	14,527					
121	+С1547-7 варіант 4	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6					
122	+С111-875 варіант 1	Сітка армувальна	м2	1512,709					
123	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	53,28174					
124	+С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,64617					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	+С111-1722 варіант 1	Коннелюрний профіль	м	417,7966					
126	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,3256812					
127	+С1630-1432 варіант 5	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47					
128	+С111-1784 варіант 1	Склосітка	м2	2786,02					
129	+С1630-1432 варіант 7	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47					
130	+С113-1683 варіант 4	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250					
131	+С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	154					
132	+С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25					
133	+С111-2010-1 варіант 1	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	5318					
134	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	12,698193					
135	+С111-1720	Плівка поліетиленова	м2	1201,451					
136	+С111-256 варіант 4	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04					
137	+С123-200 варіант 4	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69					
138	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726					
139	+С1630-1432 варіант 4	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47					
140	&С1416-8684-1-И	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171					
141	+С111-1720 варіант 2	Плівка гідроізоляційна	м2	1694,7205					
142	+15093-35043 варіант 5	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	1000м	2,1					
143	+С123-355 варіант 1	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175					
144	+С1421-9603 варіант 1	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58					
145	+15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,55					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
146	+С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86					
147	+С111-1761 варіант 1	Руберойд гідроізоляційний	м2	233,99					
148	&С113-21291 варіант 1	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран-комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3					
149	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	544,37437					
150	+С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	8,915162					
151	+С1630-672 варіант 2	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8					
152	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2817,27					
153	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	5,85918					
154	+С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	8,721					
155	+С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7					
156	+С111-256 варіант 2	Плитка підлогова Cottage Pepper 300х300х9 Cerrad	м2	37,02					
157	+С1113-296 варіант 1	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	238,2					
158	&С130-55910 варіант 7	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5					
159	+С121-158 варіант 1	Вікна слухові	шт	10					
160	+С1630-1432 варіант 6	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47					
161	+С123-382 варіант 2	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39					
162	+С1555-112	Матеріал рулонний пароізоляційний	м2	1331					
163	+С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6					
164	+С111-176	Цвяхи будівельні з конічною головкою 5, 0х120 мм	т	0,294224					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
165	+С1630-2013 варіант 2	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2					
166	&С130-55910 варіант 5	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6					
167	+С188888-6 варіант 1	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200					
168	+С111-1702	Мастика бітумна	т	0,31342					
169	+15093-35043 варіант 4	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	1000м	0,09					
170	+С111-1814 варіант 2	Труба 40х40х4 мм	т	0,26187					
171	&С130-55910 варіант 3	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секції)	шт	6					
172	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,09512706					
173	+С121-781-1 варіант 1	Драбини металеві погрунтовані та пофарбовані	т	0,12608					
174	+С123-352 варіант 2	Планка примикання	м	207,98					
175	+С123-352 варіант 4	Вітрова планка	м	172,98					
176	+С111-1626-1	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	85,8438					
177	+С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,784972					
178	+С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	206					
179	+С111-1814 варіант 1	Труба 60х40х4 мм	т	0,23374					
180	+С111-2001-1 варіант 1	Затирка для швів	кг	211,95					
181	+С123-352 варіант 7	Снігозатримувач	м	152					
182	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	131,5496					
183	+С123-352 варіант 6	Коньковий елемент	м	119					
184	+С113-1681 варіант 5	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	+С1632-102 варіант 1	Піна монтажна	л	115,96					
186	+С113-953 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410					
187	+С1547-6 варіант 5	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126					
188	+С113-1451 варіант 2	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75					
189	+С188888-4 варіант 15	Лоток сітчатий 300х50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24					
190	+С113-953 варіант 2	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700					
191	+С111-612 варіант 1	Мастика бітумна Ореол-1	т	0,221544					
192	+С1551-40-СП варіант 1	Клей монтажний	л	18,7298					
193	+С111-1804 варіант 1	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,17654					
194	С142-10-2	Вода	м3	121,69119					
195	+С188888-4 варіант 4	Дюбель нейлоновий для кріплення	шт	9900					
196	+С188888-20 варіант 7	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154					
197	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,203082					
198	+С111-1844-1 варіант 1	ПВХ профіль привіконний з манжеткою « Valmiera», 6мм з сіткою білий	м	281,1165					
199	+1504-19072 варіант 3	Шафа комутаційна 19", 18U, 600х800х907мм	шт	1					
200	+С130-1124 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу	м2	11,5					
201	+С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,37067					
202	+С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230					
203	+С113-1457 варіант 1	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	60					
204	+С130-635 варіант 1	Трап EG 150 під решітку діаметром 50 мм	комплект	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	+С1113-292	Паста антисептична	т	0,381416					
206	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	10,08033					
207	+С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85					
208	+С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	2					
209	+С188888-4 варіант 8	Дюбель фасадний	шт	6434					
210	+С1550-46 варіант 1	Дисперсійна ґрунтовка	кг	140,72					
211	+С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	47					
212	+С123-383 варіант 1	Зливи віконні	м	94,88					
213	+С113-1457 варіант 3	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60					
214	+С123-535 варіант 1	Щити настилу	м2	20,80741					
215	+С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253					
216	&С130-55910	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3					
217	+С188888-6 варіант 3	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100					
218	+С1630-672 варіант 5	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8					
219	+С113-1682 варіант 3	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71					
220	+С111-2003-1 варіант 2	Фарба грунтувальна	л	138,77					
221	+С1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові HT Ostendorf діам. 110 мм	м	22					
222	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,36153					
223	+С111-2011-3 варіант 1	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48					
224	+С188888-6 варіант 4	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1, 0мм MetaLList	шт	100					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
225	+С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	52					
226	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	26,00808					
227	+С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	2					
228	+С113-1457 варіант 2	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40					
229	+С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,033					
230	+С1534-7 варіант 14	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8					
231	+С130-106 варіант 3	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2					
232	+С1534-7 варіант 12	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94					
233	+С188888-4 варіант 12	Рамка 19" патч панелі 24n1U	шт	3					
234	+С123-352 варіант 9	Ендова верхня	м	44					
235	+С1534-7 варіант 11	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94					
236	+С1555-106 варіант 1	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81					
237	+С130-531 варіант 1	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3					
238	+С1630-1432 варіант 8	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20					
239	+С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,663757					
240	+С123-352 варіант 8	Ендова нижня	м	44					
241	+С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	6,325					
242	+С130-15 варіант 1	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	+С188888-11 варіант 1	Профнастил	м2	33,228					
244	+С1110-175 варіант 2	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661					
245	+С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203					
246	+С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,7					
247	+С188888-20 варіант 8	Очисна решітка	шт	2					
248	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1704696					
249	+С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	226					
250	+С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	168					
251	+С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17					
252	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,718972					
253	+С113-1683 варіант 2	Трубка дренажна RL 32 мм / 3 м біла ПВХ клейова	м	72					
254	+С188888-6 варіант 2	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50					
255	+С1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	2,58468					
256	+С123-352 варіант 10	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0, 55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31					
257	+С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	12,1					
258	+С111-2002-6 варіант 1	Гермобутил	кг	26,87					
259	+С123-352 варіант 5	Вітрова планка (фронтон)	м	36					
260	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	5,877					
261	+С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,89					
262	+С111-1717 варіант 1	Полотно ППЕ фольговане Тип А товщина 2 мм.	1000м2	0,05136					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
263	+С111-1720 варіант 1	Водонепроникна мембрана	м2	106,16					
264	+С111-1896 варіант 1	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	85,54					
265	+С188888-11 варіант 2	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	17,94					
266	+С130-592 варіант 4	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3					
267	+С113-993-11А варіант 12	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212					
268	+С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	4					
269	+С130-106 варіант 2	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2					
270	+С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,046326					
271	+С1630-1432 варіант 3	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8					
272	&С130-55910 варіант 2	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секції)	шт	1					
273	+С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,46155					
274	+С1630-672 варіант 4	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2					
275	+С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,042544					
276	+2402-3018 варіант 1	Вогнегасник ВП-6	шт	6					
277	+15093-35043 варіант 6	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	1000м	0,006					
278	+С188888-17 варіант 1	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738					
279	+С123-352 варіант 1	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою CKK10-060-040-1-K01-018	м	64					
280	+С188888-4 варіант 22	З'єднувальна пластина 50	шт	120					
281	+С1547-12 варіант 7	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2					
282	+С113-1681 варіант 4	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
283	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,02125035					
284	+С1630-1160 варіант 1	Манометри	комплект	8					
285	&С130-55910 варіант 1	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секції)	шт	1					
286	+С188888-4 варіант 16	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120					
287	+С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	15					
288	+С1630-1432 варіант 9	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20					
289	+С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	15					
290	+С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	60					
291	+С130-1199 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30					
292	+С1633-10ВД варіант 1	Розчинник очищувач	л	4,0889					
293	+С111-829-1 варіант 1	Профіль цокольний	м	181,82					
294	+С1547-6 варіант 7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37					
295	+С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17					
296	+С1512-4 варіант 1	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150					
297	+С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	76					
298	+С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17					
299	+С188888-4 варіант 21	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45					
300	+С188888-4 варіант 17	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700					
301	+С1547-12 варіант 8	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
302	&С130-55910 варіант 4	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1					
303	+С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71					
304	+С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	222,4					
305	+С1550-36 варіант 1	Стрічка самоклеюча	пм	1822,0666					
306	+С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	269,8752					
307	+С113-1683 варіант 3	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12					
308	+С1630-672 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2					
309	+С1630-672 варіант 3	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2					
310	+С113-955 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96					
311	+С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,0360009					
312	+С188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	10					
313	+С1547-6 варіант 10	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61					
314	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	97,97864					
315	+С123-352 варіант 3	Планка примикання верхня	м	18,28					
316	+С113-1457 варіант 6	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110х110мм Ostendorf	шт	10					
317	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,03665					
318	&С188888-419	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15					
319	&С188888-419 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15					
320	+С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1					
321	&С130-4211 варіант 1	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
322	+С113-993-11А варіант 15	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34					
323	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0572					
324	+С1426-11789 варіант 2	Тактильна плитка 300х300х60мм	м2	0,75384					
325	+С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп 100х10	шт	457					
326	+С1630-671 варіант 1	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1					
327	+С1630-1 варіант 2	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6					
328	+С123-382 варіант 1	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93					
329	+С1547-6 варіант 9	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37					
330	+С1630-2010 варіант 5	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1					
331	+С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	37					
332	+С1630-987 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6					
333	+С1547-6 варіант 6	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13					
334	+С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,28879					
335	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,4571					
336	+С1534-7 варіант 13	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2					
337	+С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	3					
338	+С130-979 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16					
339	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	256,14439					
340	+С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,6836					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
341	+С130-1186 варіант 1	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	40					
342	+С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,15671					
343	+С1630-1 варіант 3	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2					
344	+С113-1457 варіант 9	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 110мм Ostendorf	шт	15					
345	+С113-1681 варіант 2	Труба дренажна спіральна діам.16 мм	м	50					
346	+С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	6					
347	+С1630-671 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2					
348	+С111-609	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	21,30349					
349	+С188888-4 варіант 3	Хрестики для укладання плитки	шт	2488					
350	+С130-982 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8					
351	+С1545-180	Полоски К-404	100шт	2,86					
352	+С1545-208	Пряжки К-405	100шт	2,86					
353	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0183					
354	+С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2					
355	+С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	58					
356	+С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та I=30мА АЗВ-4-С25	шт	1					
357	+С111-256 варіант 3	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	6,6					
358	+С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	6					
359	+С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0180934					
360	+С188888-4 варіант 14	Подовжувач на 9 розеток	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
361	+С113-993-11А варіант 18	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36					
362	+С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2					
363	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,0678503					
364	+С188888-4 варіант 13	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4					
365	+С188888-20 варіант 2	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	4					
366	+С1113-73	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00336					
367	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,096854					
368	+С1630-1700 варіант 2	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1					
369	С1546-54	Пароніт	т	0,003642					
370	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,0015					
371	+С111-1844-1 варіант 2	Підсилюючий елемент (горизонтальний)	м	1,9425					
372	+С1632-102 варіант 2	Герметик силіконовий	л	15,74					
373	+С1545-248	Скоби будівельні	кг	12					
374	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,44					
375	+С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=16А та І=30мА АЗВ-2-С16	шт	2					
376	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	1,0368					
377	+С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0176562					
378	+С111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	2,76624					
379	С111-1608	Дрантя	кг	38,55359					
380	+С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	4,86					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
381	+С1547-6 варіант 4	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4					
382	+С188888-4 варіант 27	Анкер латунний забивний EL М8х30	шт	120					
383	+С111-1292	Уайт-спірит	т	0,0066184					
384	+С113-1457 варіант 10	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 50мм Ostendorf	шт	22					
385	+С1630-1432 варіант 12	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1					
386	+С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=20А та I=30мА АЗВ-2-С20	шт	2					
387	+1504-19072 варіант 1	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1					
388	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3					
389	+С113-1457 варіант 8	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50х50мм Ostendorf	шт	8					
390	+С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=25А та I=30мА АЗВ-2-С25	шт	2					
391	+С1630-26 варіант 1	Крани поливальні, діаметр 15 мм	шт	2					
392	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0023741					
393	+С1534-7 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5					
394	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0030172					
395	+С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3					
396	+С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,21					
397	С111-1757	Рядно	м2	6,99315					
398	+С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0098					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
399	+С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0088831					
400	+С113-993-11А варіант 20	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18					
401	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	78,86366					
402	+С1630-229 варіант 1	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1					
403	+С1534-7 варіант 4	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8					
404	+С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,83918					
405	+С1426-11789 варіант 1	Плитка тактильна	м2	1,22499					
406	+С188888-4 варіант 11	Полиця 250 мм	шт	1					
407	+С1630-1432 варіант 2	Повітровідвідник	шт	2					
408	+С111-1650	Клей ПВА	кг	4,71431					
409	+С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3					
410	+С188888-20 варіант 6	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2					
411	+С124-22 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728					
412	+С1630-670 варіант 2	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1					
413	+С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	3,7					
414	+1504-19072 варіант 2	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1					
415	+С188888-20 варіант 4	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2					
416	+С188888-4 варіант 2	Дюбель шуруп	шт	430					
417	+С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
418	+С1421-9552	Пісок природний, збагачений	м3	0,53596					
419	+С1110-173 варіант 1	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,01334					
420	+С113-1681 варіант 3	Трубка ПВХ, діам.8х2,0 мм	м	30					
421	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,0072					
422	+С1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7					
423	+С1512-4 варіант 3	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13					
424	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	5,79383					
425	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00216					
426	+С113-993-11А варіант 14	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12					
427	+С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00519475					
428	+С188888-4 варіант 24	Болт метричний М8х16	шт	120					
429	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,0024					
430	+С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1					
431	+С1534-7 варіант 7	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12					
432	+С1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1					
433	+С111-21	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм	т	0,0046					
434	+С113-993-11А варіант 17	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14					
435	+С1630-1432 варіант 10	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2					
436	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00432					
437	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0053182					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
438	+С1545-24	Втулка В69	100шт	0,00732					
439	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0046174					
440	&С188888-419 варіант 1	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1					
441	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12					
442	+С1512-4 варіант 2	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21					
443	+С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,568					
444	+С130-981 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2					
445	+С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0060607					
446	+С113-1457 варіант 7	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110х50мм Ostendorf	шт	2					
447	+С188888-4 варіант 7	Дюбель монтажний	шт	546					
448	+С1545-291	Шпилька	комплект	6,12					
449	&С188888-419 варіант 3	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6					
450	+С113-993-11А варіант 3	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20					
451	+С188888-4 варіант 29	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1					
452	+С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1					
453	+С1113-21 варіант 1	Ґрунтовка ГФ-021	т	0,0010575					
454	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	2,21517					
455	+С188888-4 варіант 10	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1					
456	+С188888-4 варіант 23	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
457	+С111-1896	Шпаклівка полімерцементна	кг	13,57151					
458	+С113-1457 варіант 11	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2					
459	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,92					
460	+С188888-4 варіант 9	Шурупи самонарізні	шт	323					
461	+С1534-7 варіант 5	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3					
462	+С188888-4 варіант 28	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2					
463	+С188888-4 варіант 26	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120					
464	+С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3					
465	+С111-1681 варіант 1	Теплова ізоляція із синтетичного каучука, самоклеюча, товщиною 20 мм K-FLEX AD Duct ST ALU KRAFT	м2	6,3					
466	+С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,002886					
467	+С113-993-11А варіант 16	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14					
468	+С113-1457 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2					
469	+С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,1088					
470	+С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,2					
471	+С1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2	м	8					
472	+С1630-1432 варіант 11	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1					
473	С1545-225	Серветки бавовняні	10м2	0,2024					
474	+С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15					
475	+С113-1457 варіант 12	Редукція 110/50	шт	2					
476	+С1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00048					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	+С1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3	100шт	0,08					
478	+С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,48					
479	+С113-993-11А варіант 11	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4					
480	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,05					
481	+С188888-4 варіант 5	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4					
482	+С1534-7 варіант 10	Стик діам. 40мм	шт	2					
483	+С111-1681 варіант 2	Теплова ізоляція із синтетичного каучука, самоклеюча, товщиною 10 мм K-FLEX AD Duct ST ALU KRAFT	м2	2,3					
484	+С113-993-11А варіант 2	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8					
485	+С113-1457 варіант 5	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2					
486	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,001731					
487	+С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,00056					
488	+С113-993-11А варіант 4	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4					
489	+С188888-20 варіант 5	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1					
490	+С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00057615					
491	+С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0010235					
492	+С112-50	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,012576					
493	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	4					
494	+С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,002					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
495	+С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000827					
496	+С1534-7 варіант 6	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3					
497	+С113-993-11А варіант 6	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12					
498	+С1547-6 варіант 3	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24					
499	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0023879					
500	+С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9					
501	+С113-993-11А варіант 10	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4					
502	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,009324					
503	+С188888-4 варіант 25	Шайба плоска М8	шт	120					
504	+С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3					
505	+С113-993-11А варіант 5	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6					
506	С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,06047					
507	+С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,01					
508	+С1534-7 варіант 8	Трійник діам. 40/40мм	шт	1					
509	+С1534-7 варіант 9	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1					
510	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0008132					
511	+С112-26	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт	м3	0,007795					
512	+С113-993-11А варіант 8	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
513	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00004					
514	+С113-993-11А варіант 19	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2					
515	+С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000824					
516	+С113-993-11А варіант 13	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2					
517	+С1547-6 варіант 8	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24					
518	+С111-1850	Гвинти самонарізні для кріплення профільованого настилу та панелей до несучіх конструкцій	т	0,0010544					
519	+С113-993-11А варіант 9	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4					
520	+С111-311	Каболка	т	0,00117					
521	С1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,00002					
522	+С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0012					
523	+С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,002331					
524	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00048					
525	+С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0003963					
526	+С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,002818					
527	+С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,1088					
528	+С188888-4 варіант 19	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200х3,5 мм (100 шт)	шт	30					
529	+С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,01					
530	+С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001482					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
531	+С113-993-11А варіант 1	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1					
532	+С188888-4 варіант 20	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250х4,8 мм (100 шт)	шт	15					
533	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,00017625					
534	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,0005634					
535	+С111-112	Бура	т	0,0000824					
536	+С113-993-11А варіант 21	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1					
537	+С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,00003					
538	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,06955					
539	+С1545-156	Нитки швейні	кг	0,02					
540	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002					
541	+С115-124	Втулки ізолювальні текстолітові	1000шт	0,004					
542	+С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,01					
543	+С188888-4 варіант 18	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120х2,5 мм (100 шт)	шт	30					
544	+С1545-235	Стискачі відгалужувальні У870, У871	100шт	0,00184					
545	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000024					
546	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00002					
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
547	С1999-9003	Бензин	кг	69,2501					
548	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	811,9333					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
549	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	7194,6					
550	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,3385					
551	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	4,2838					
552	С1999-9009	Дрова	м3	8,9891					
		Разом	грн.						
		Разом по розділу III	**грн.**						
		IV. Устаткування							
553	+550101-23 варіант 4	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14					
554	+550101-23 варіант 6	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21					
555	+550101-23 варіант 12	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3					
556	+550101-23 варіант 24	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1					
557	+550101-23 варіант 25	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1					
558	+550101-23 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2					
559	+550101-23 варіант 3	Дренажний насос MiniOrange	шт	9					
560	+550101-23 варіант 13	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1					
561	+550101-23 варіант 2	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2					
562	+550101-23 варіант 5	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2					
563	+550101-23 варіант 11	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4					
564	+550101-23 варіант 23	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
565	+550101-23 варіант 14	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1					
566	+1504-3181 варіант 1	Щит автоматизації ECL310	шт	1					
567	+550101-23 варіант 9	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1					
568	+550101-23 варіант 7	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1					
569	+550101-23 варіант 20	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1					
570	+550101-23 варіант 22	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1					
571	+550101-23 варіант 26	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1					
572	+550101-23 варіант 18	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2					
573	+550101-23 варіант 10	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2					
574	+550101-23 варіант 16	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1					
575	+550101-23 варіант 19	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2					
576	+550101-23 варіант 21	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2					
577	+550101-23 варіант 15	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1					
578	+550101-23 варіант 17	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1					
		Разом по розділу IV	**грн.**						

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення, вентиляція та кондиціювання

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на "17 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Опалення									
		Розділ 1. ІТП									
1	КМ8-572-3	Установлення щита автоматизації	шт	1							
2	КМ11-91-1	Установлення електронного регулятора	шт	1							
3	КМ10-309-2	Установлення датчика температури	шт	3							
4	КМ10-309-2	Установлення диференційного реле	шт	1							
5	КР15-20-2	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1							
7	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,02							
8	С1630-672 варіант 1	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2							
9	КМ11-350-1	Установлення регулюючих клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1							
10	С1630-2010 варіант 5	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1							
11	КМ11-31-1	Установлення електроприводу	шт	1							
12	КР15-20-1	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	100шт	0,01							
13	С1547-12 варіант 7	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2							
14	КР15-20-1	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	100шт	0,01							
15	КР15-87-1	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1							
16	С1547-12 варіант 8	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1							
17	КМ11-350-2	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1							
18	КР15-20-2	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,08							
19	С1630-672 варіант 2	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8							
20	КР15-20-2	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01							
21	С1630-2013 варіант 1	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1							
22	КР15-20-2	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
23	С1630-2013 варіант 2	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР15-95-1	Установлення насосів циркуляційних	насос	2							
25	КР15-22-1	Установлення муфтових клапанів зворотніх	100 шт	0,01							
26	С1630-671 варіант 1	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1							
27	КР15-20-2	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
28	С1630-672 варіант 3	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2							
29	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів кульових	100 шт	0,02							
30	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
31	КР15-20-2	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,02							
32	С1630-672 варіант 4	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2							
33	КР15-104-5	Установлення кранів повітряних	комплект	2							
34	С1630-1432 варіант 2	Повітровідвідник	шт	2							
35	КР15-104-2	Установлення манометрів	комплект	8							
36	С1630-1160 варіант 1	Манометри	комплект	8							
37	С1630-1432 варіант 3	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8							
38	КР15-104-4	Установлення термометрів	комплект	6							
39	С1630-987 варіант 1	Термометри біметалеві	шт	6							
40	С130-979 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16							
41	С130-981 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2							
42	С130-982 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8							
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Система опалення									
43	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	100кВт	1,1716							
44	С1630-115 варіант 1	Кронштейни для радіаторів	комплект	47							
45	& С130-55910 варіант 4	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1							
46	& С130-55910	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3							
47	& С130-55910 варіант 1	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секції)	шт	1							
48	& С130-55910 варіант 2	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секції)	шт	1							
49	& С130-55910 варіант 3	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секції)	шт	6							
50	& С130-55910 варіант 5	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6							
51	& С130-55910 варіант 6	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24							
52	& С130-55910 варіант 7	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КМ11-350-1	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47							
54	С1630-1432 варіант 4	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47							
55	КМ11-350-1	Установлення термостатичного клапана	шт	47							
56	С1630-1432 варіант 5	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47							
57	КМ11-350-1	Установлення запірного клапана	шт	47							
58	С1630-1432 варіант 6	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47							
59	КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	47							
60	С1630-1432 варіант 7	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47							
61	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,03							
62	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,71							
63	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	2,5							
64	КР15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	2,3							
65	КР15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,03							
66	КР15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,17							
67	С113-1681 варіант 5	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203							
68	С113-1682 варіант 3	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С113-1683 варіант 4	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250							
70	С113-1684 варіант 2	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230							
71	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3							
72	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17							
73	С1534-7 варіант 4	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8							
74	С1534-7 варіант 5	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3							
75	С113-993-11А варіант 8	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8							
76	С113-993-11А варіант 9	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4							
77	С113-993-11А варіант 10	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4							
78	С113-993-11А варіант 11	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4							
79	С113-993-11А варіант 12	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212							
80	С113-993-11А варіант 13	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2							
81	С113-993-11А варіант 14	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12							
82	С113-993-11А варіант 15	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34							
83	С113-993-11А варіант 16	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С113-993-11А варіант 17	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14							
85	С113-993-11А варіант 18	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36							
86	С113-993-11А варіант 19	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2							
87	С113-993-11А варіант 20	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18							
88	С113-993-11А варіант 21	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1							
89	С1534-7 варіант 6	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3							
90	С1534-7 варіант 7	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12							
91	С1534-7 варіант 8	Трійник діам. 40/40мм	шт	1							
92	С1534-7 варіант 9	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1							
93	С1534-7 варіант 10	Стик діам. 40мм	шт	2							
94	С1534-7 варіант 11	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94							
95	С1534-7 варіант 12	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94							
96	С1534-7 варіант 13	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2							
97	С1534-7 варіант 14	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8							
98	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
99	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1							
100	С1630-671 варіант 2	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2							
101	С1630-672 варіант 5	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,2							
103	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	7,71							
104	С113-2150 варіант 1	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-22	м	203							
105	С113-2150 варіант 2	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-28	м	71							
106	С113-2150 варіант 3	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-35	м	253							
107	С113-2150 варіант 4	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ E-42	м	230							
108	С113-2150 варіант 10	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17							
109	КР13-13-1	Встановлення тепловідбивних елементів	100м2	0,48							
110	КБ18-6-3	Установлення конвекторів	100кВт	0,01							
111	& С130-4211 варіант 1	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1							
112	КБ20-34-1 к=1,15	Установлення теплової завіси	1агрегат	3							
113	КМ11-91-1	Установлення настінного контролера	шт	3							
114	С130-592 варіант 4	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3							
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по розділу 2**									
		Разом прямі витрати по відділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** — **Всього по відділу 1**									
		<u>Відділ 2. Вентиляція</u> **Розділ 1. ПВ1-ПВ26**									
115	КБ20-34-1 к=1,15	Установлення припливно-витяжних установок	1агрегат	27							
		Разом прямі витрати по розділу 1 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** — **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. В27									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	шт	1							
117	С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1							
118	С188888-20 варіант 2	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2							
119	КР15-122-1	Установлення анемостатів	грати	3							
120	С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3							
121	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5							
122	С188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5							
123	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0453							
124	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,023							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. В28, В29									
125	КР17-17-1	Установлення вентиляторів побутових	шт	2							
126	С130-106 варіант 2	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2							
127	КР15-122-1	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	С188888-20 варіант 4	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2							
129	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0047							
130	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,01							
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 3**									
		Розділ 4. В30									
131	КР15-129-1	Установлення вентиляторів	шт	1							
132	С130-106 варіант 1	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1							
133	С188888-20 варіант 2	Швидкороз’ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2							
134	КР15-122-1	Установлення анемостатів	грати	3							
135	С188888-20 варіант 1	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3							
136	КР15-122-1	Установлення решіток	грати	5							
137	С188888-20 варіант 3	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5							
138	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0469							
139	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,025							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. В31									
140	КР17-17-1	Установлення вентиляторів побутових	шт	2							
141	С130-106 варіант 3	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2							
142	КР15-122-1	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2							
143	С188888-20 варіант 6	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2							
144	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,0071							
145	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,013							
		Разом прямі витрати по розділу 5									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 5**									
		Розділ 6. ВП1									
146	КР15-122-1	Установлення дифузорів	грати	1							
147	С188888-20 варіант 5	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1							
148	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	100м2	0,011							
149	КР19-22-1	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	100м2	0,015							
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 6**									
		Разом прямі витрати по відділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 2									
		Відділ 3. Кондиціювання									
		Розділ 1. К1-К2									
150	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
151	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	1							
152	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
153	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
154	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
155	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
156	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
157	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
158	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
159	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
160	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,06							
161	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
162	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. К3-К4									
163	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
164	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
165	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
166	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
167	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
168	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22							
169	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22							
170	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
171	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24							
172	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24							
173	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
174	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 2**									
		Розділ 3. К5-К6									
175	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
176	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
177	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
178	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
179	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
180	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
181	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
182	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
183	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
184	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
185	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
186	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 3									
		Розділ 4. К7-К8									
187	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
188	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
189	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
190	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
191	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
192	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
193	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
194	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
195	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24							
196	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24							
197	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
198	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 4									
		Розділ 5. К9-К10									
199	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
200	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
201	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
202	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
203	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
204	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
205	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
206	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
207	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24							
208	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24							
209	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
210	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 5									
		Розділ 6. К11									
211	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
212	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
213	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
214	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
215	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9							
216	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9							
217	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
218	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10							
219	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10							
220	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,09							
221	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
222	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 6 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 6									
		Розділ 7. К12									
223	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
224	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,1							
225	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,01							
226	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,14							
227	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7							
228	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7							
229	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,16							
230	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8							
231	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8							
232	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
233	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
234	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 7 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 7									
		Розділ 8. К13									
235	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
236	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
237	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
238	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
239	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9							
240	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9							
241	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
242	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	10							
243	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	10							
244	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
245	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
246	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 8 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 8**									
		Розділ 9. К14									
247	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
248	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
249	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
250	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
251	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9							
252	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9							
253	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
254	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10							
255	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10							
256	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
257	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
258	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 9 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 9									
		Розділ 10. К15									
259	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
260	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
261	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
262	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
263	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	9							
264	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52x0,81 мм	м	9							
265	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
266	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	10							
267	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	10							
268	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
269	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
270	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 10 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 10**									
		Розділ 11. К16									
271	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,1							
272	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,11							
273	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,011							
274	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,18							
275	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	9							
276	С113-1688 варіант 2	Труби мідні діам. 9,52x0,81 мм	м	9							
277	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
278	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	10							
279	С113-2150 варіант 6	Ізоляція K-FLEX ST 9x10	м	10							
280	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	100м	0,07							
281	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,005							
282	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 11 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 11									
		Розділ 12. К17-К18									
283	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
284	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
285	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
286	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
287	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
288	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22							
289	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22							
290	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
291	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24							
292	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24							
293	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
294	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 12 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 12									
		Розділ 13. К19-К20									
295	КБ20-53-1 к=1,15	Установлення кондиціонерів	10блоків	0,2							
296	КР15-95-1	Установлення насосів дренажних	насос	2							
297	КР17-5-2	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	0,26							
298	15093-35043 варіант 1	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	1000м	0,026							
299	КМ12-70-1	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,44							
300	С113-1688 варіант 1	Труби мідні діам. 6,35x0,76 мм	м	22							
301	С113-1688 варіант 3	Труби мідні діам. 15,88x0,89 мм	м	22							
302	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48							
303	С113-2150 варіант 5	Ізоляція K-FLEX ST 9x06	м	24							
304	С113-2150 варіант 7	Ізоляція K-FLEX ST 9x15	м	24							
305	КР20-12-1	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	1т	0,01							
306	С118-38 варіант 1	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 13									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по розділу 13									
		Разом прямі витрати по відділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		Всього по відділу 3									
		<u>Відділ 4. Дренажна система</u>									
		Розділ 1. Д1									
307	КР15-19-3	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	100м	0,4							
308	КР15-19-1	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	100м	0,22							
309	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,42							
310	С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	42							
311	КР15-44-3	Встановлення сифонів	шт	1							
312	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		_ **Всього по розділу 1**									
		Розділ 2. Д2									
313	КР15-19-3	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	100м	0,32							
314	КР15-19-1	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	100м	0,08							
315	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,34							
316	С113-2150 варіант 8	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34							
317	КР15-44-3	Встановлення сифонів	шт	1							
318	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1							
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**									
		_ **Всього по розділу 2**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по відділу 4**									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03

устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання

Будівля казарми (літера "І")

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-3181 варіант 1	Щит автоматизації ECL310; (маса=0,0075)	шт	1		
2	550101-23 варіант 14	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
3	550101-23 варіант 15	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
4	550101-23 варіант 16	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
5	550101-23 варіант 17	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
6	550101-23 варіант 18	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
7	550101-23 варіант 19	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
8	550101-23 варіант 20	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
9	550101-23 варіант 21	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss; (маса=0)	шт	2		
10	550101-23 варіант 22	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
11	550101-23 варіант 23	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
12	550101-23 варіант 24	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss; (маса=0)	шт	1		

1	2	3	4	5	6	7
13	550101-23 варіант 25	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
14	550101-23 варіант 26	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss; (маса=0)	шт	1		
15	550101-23 варіант 13	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016; (маса=0)	шт	1		
16	550101-23 варіант 1	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10; (маса=0)	шт	2		
17	550101-23 варіант 9	Теплова завіса WING II E200 (AC); (маса=0)	шт	1		
18	550101-23 варіант 2	Теплова завіса WING II E150 (AC); (маса=0)	шт	2		
19	550101-23 варіант 6	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт; (маса=0)	шт	21		
20	550101-23 варіант 10	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт; (маса=0)	шт	2		
21	550101-23 варіант 11	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт; (маса=0)	шт	4		
22	550101-23 варіант 3	Дренажний насос MiniOrange; (маса=0)	шт	9		
23	550101-23 варіант 4	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B; (маса=0)	шт	14		
24	550101-23 варіант 5	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C; (маса=0)	шт	2		
25	550101-23 варіант 7	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B; (маса=0)	шт	1		
26	550101-23 варіант 12	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B; (маса=0)	шт	3		
		Разом				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на водопостачання та каналізація

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-4-3	Знімання чаш Генуя	шт	2							
2	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03							
3	КР15-4-3	Знімання пісуарів	шт	1							
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,1							
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1							
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									
		Всього будівельні роботи, грн.									
		_ _									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. Санітарно технічне обладнання									
6	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,6							
7	С130-901 варіант 1	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6							
8	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,7							
9	С130-644 варіант 1	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7							
10	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,3							
11	С130-531 варіант 1	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3							
12	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1							
13	С130-35 варіант 1	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1							
14	КР15-142-2	Установлення водонагрівачів	шт	2							
15	С130-15 варіант 1	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 2									
		Разом будівельні роботи, грн.									
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.									
		всього заробітна плата, грн.									
		Загальновиробничі витрати, грн.									
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.									
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 2									
		Розділ 3. Господарчо-питний та гарячий водопровід (В1, Т3)									
16	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,46							
17	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,85							
18	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12							
19	С113-1681 варіант 4	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20x2,8 мм romstal	м	46							
20	С113-1682 варіант 2	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25x3,5 мм romstal	м	85							
21	С113-1683 варіант 3	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32x4,4 мм romstal	м	12							
22	С113-993-11А варіант 1	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1							
23	С113-993-11А варіант 2	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8							
24	С113-993-11А варіант 3	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20							
25	С113-993-11А варіант 4	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4							
26	С113-993-11А варіант 5	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-993-11А варіант 6	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12							
28	С1630-1432 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2							
29	С1630-1433 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2							
30	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	100 шт	0,2							
31	С1630-1432 варіант 8	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20							
32	КР15-22-1	Установлення підводок металевих гнучких	100 шт	0,2							
33	С1630-1432 варіант 9	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20							
34	КР15-87-1	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2							
35	С1630-1432 варіант 10	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2							
36	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,2							
37	С113-2150 варіант 9	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20							
38	КБ16-23-1 к=1,15	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1							
39	С1630-1700 варіант 2	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1							
40	С1630-1432 варіант 11	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1							
41	С1630-670 варіант 1	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2							
42	С1630-670 варіант 2	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1							
43	С1630-1432 варіант 12	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1							
44	КР15-23-2	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 3									
		Разом будівельні роботи, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** _ **Всього по розділу 3**									
		Розділ 4. Протипожежний водопровід внутрішній (В2)									
45	КР15-15-3	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	100м	0,03							
46	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,86							
47	С113-51 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3							
48	С113-54 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86							
49	С1534-7 варіант 1	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5							
50	С1534-7 варіант 2	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7							
51	С1534-7 варіант 3	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3							
52	С1630-229 варіант 1	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1							
53	КР15-30-1	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	100м	0,89							
54	КБ10-39-1 к=1,15	Установлення шаф	100шт	0,03							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3							
56	& С113-21291 варіант 1	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран-комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3							
57	2402-3018 варіант 1	Вогнегасник ВП-6	шт	6							
		Разом прямі витрати по розділу 4 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 4**									
		Розділ 5. Побутова каналізація - внутрішня (К1)									
58	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,3							
59	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,3							
60	С130-1199 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30							
61	С1630-1 варіант 1	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22							
62	С1630-1 варіант 2	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6							
63	С1630-1 варіант 3	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2							
64	С113-1457 варіант 4	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2							
65	С113-1457 варіант 5	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С113-1457 варіант 6	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110x110мм Ostendorf	шт	10							
67	С113-1457 варіант 7	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.110x50мм Ostendorf	шт	2							
68	С113-1457 варіант 8	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50x50мм Ostendorf	шт	8							
69	С113-1457 варіант 9	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 110мм Ostendorf	шт	15							
70	С113-1457 варіант 10	Відвід з резиновим сальником 45° діам. 50мм Ostendorf	шт	22							
71	С113-1457 варіант 11	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2							
72	С113-1457 варіант 12	Редукція 110/50	шт	2							
73	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2							
74	КР15-44-3	Установлення сифонів	шт	2							
75	С1630-973 варіант 1	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2							
		Разом прямі витрати по розділу 5 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по розділу 5**									
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____________________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера "І") Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електротехнічні рішення

Будівля казарми (літера "І")

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2							
2	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11							
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01							
4	1504-19072 варіант 1	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1							
5	1504-19072 варіант 2	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1							
6	С1547-16 варіант 4	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С1547-16 варіант 2	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=16А та І=30мА АЗВ-2-С16	шт	2							
8	С1547-16 варіант 5	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=20А та І=30мА АЗВ-2-С20	шт	2							
9	С1547-16 варіант 6	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=25А та І=30мА АЗВ-2-С25	шт	2							
10	С1547-16 варіант 7	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та І=30мА АЗВ-4-С25	шт	1							
11	С1547-16 варіант 3	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1							
12	С1547-16 варіант 1	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3							
13	С188888-4 варіант 5	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4							
14	КР17-11-11	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	100шт	0,91							
15	С1547-7 варіант 1	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91							
16	КР17-11-9	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	100шт	0,17							
17	С1547-7 варіант 2	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17							
18	КР17-11-1	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	100шт	0,03							
19	С1547-7 варіант 3	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3							
20	КБ21-17-12 к=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06							
21	С1547-7 варіант 4	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6							
22	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,09							
23	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,15							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,04							
25	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,26							
26	КР17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,13							
27	С1547-6 варіант 1	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9							
28	С1547-6 варіант 2	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15							
29	С1547-6 варіант 3	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24							
30	С1547-6 варіант 4	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4							
31	С1547-6 варіант 5	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126							
32	С1547-6 варіант 6	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13							
33	С1512-4 варіант 1	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150							
34	КБ21-12-2 к=1,15	Прокладання каналів пластикових	100м	0,64							
35	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	14,1							
36	КР17-7-10	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	100м	0,96							
37	С123-352 варіант 1	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64							
38	С113-953 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410							
39	С113-955 варіант 1	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96							
40	С1512-4 варіант 2	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21							
41	С1512-4 варіант 3	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С188888-419	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15							
43	& С188888-419 варіант 1	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1							
44	& С188888-419 варіант 2	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15							
45	& С188888-419 варіант 3	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6							
46	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	5,5							
47	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	8,6							
48	КР17-8-4	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	100м	0,9							
49	КМ8-412-6	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	100 м	0,06							
50	15093-35043 варіант 2	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	1000м	0,55							
51	15093-35043 варіант 3	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	1000м	0,86							
52	15093-35043 варіант 4	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	1000м	0,09							
53	15093-35043 варіант 6	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	1000м	0,006							
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на структурована кабельна система

Будівля казарми (літера “І”)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість тис. грн.
Кошторисна трудомісткість тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата тис. грн.
Середній розряд робіт розряд

Складений в поточних цінах станом на

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР17-12-11	Установлення комп'ютерних розеток	100шт	0,37							
2	КМ8-572-4	Установлення шафи комутаційної	шт	1							
3	КР17-7-9	Монтаж гофрованих ПВХ труб для проводки діаметром до 25 мм	100м	7							
4	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	7							
5	КБ21-13-1 к=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	11							
6	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	3							
7	С1547-6 варіант 7	Комп'ютерна розетка RJ45 Cat.5e UTP LNA4300121	шт	37							
8	С1512-1 варіант 1	Коробка установочна	шт	37							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С1547-6 варіант 8	Конектор RJ-45 UTP (Cat.5e,8P8C)	шт	24							
10	С1547-6 варіант 9	Патч корд Cat.5e UTP 2.0 м	шт	37							
11	С1547-6 варіант 10	Патч корд Cat.5e UTP 1.0 м	шт	61							
12	1504-19072 варіант 3	Шафа комутаційна 19", 18U, 600x800x907мм	шт	1							
13	С188888-4 варіант 10	Комплект кріплення до шафи комутаційної 19"	шт	1							
14	С188888-4 варіант 11	Полиця 250 мм	шт	1							
15	С188888-4 варіант 12	Рамка 19" патч панелі 24n1U	шт	3							
16	С188888-4 варіант 13	Кабельний організатор 19" 1U	шт	4							
17	С188888-4 варіант 14	Подовжувач на 9 розеток	шт	1							
18	С188888-4 варіант 15	Лоток сітчатий 300x50 мм діам. 4 мм білий цинк 2,5 м	шт	24							
19	С188888-4 варіант 16	Шпилька для стелевого монтажу М8, L=0,5м	шт	120							
20	15093-35043 варіант 5	Кабель звита пара F/UTP Cat.5e LSOH 4 пари	1000м	2,1							
21	С113-953 варіант 2	Труба гофрована 20/14 з протяжкою ПВХ	м	700							
22	С188888-4 варіант 17	Кліпса для труби гофрованої 20/14 з дюбель-шурупом	шт	700							
23	С188888-4 варіант 18	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 120x2,5 мм (100 шт)	шт	30							
24	С188888-4 варіант 19	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 200x3,5 мм (100 шт)	шт	30							
25	С188888-4 варіант 20	Стяжка (хомут) нейлонова кабельна 250x4,8 мм (100 шт)	шт	15							
26	С188888-4 варіант 21	Майданчик для стяжки (хомути) під дюбель (100 шт)	шт	45							
27	С188888-4 варіант 22	З'єднувальна пластина 50	шт	120							
28	С188888-4 варіант 23	Гайка зубчата з буртиком М8	шт	120							
29	С188888-4 варіант 24	Болт метричний М8x16	шт	120							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С188888-4 варіант 25	Шайба плоска М8	шт	120							
31	С188888-4 варіант 26	Шайба пружинна (гровер) М8	шт	120							
32	С188888-4 варіант 27	Анкер латунний забивний EL M8x30	шт	120							
33	С188888-4 варіант 28	Маркування для мідножильних кабелів	шт	2							
34	С188888-4 варіант 29	Маркувальні етикетки для комутаційних панелей	шт	1							
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** – **Всього по кошторису**									
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**									

Склав __________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив __________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності
(м.Вінниця) Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	1452,55	
2	Розбирання піддашків із дощок	м2	95,78	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	1452,55	
4	Розбирання крокв	м2	1452,55	
5	Улаштування крокв	м3	38,92	
6	Улаштування слухових вікон	шт	10	
7	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	4,6	
8	Вікна слухові	шт	10	
9	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	1456,42	
10	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	1456,42	
11	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	17,82	
12	Металочерепиця 7024 RAL t=0,45мм	м2	1514,68	
13	Планка примикання	м	190	
14	Вітрова планка	м	155	
15	Вітрова планка (фронтон)	м	36	
16	Коньковий елемент	м	119	
17	Снігозатримувач	м	152	
18	Решітка вентиляційна 100х100 мм	шт	154	
19	Ендова нижня	м	44	
20	Ендова верхня	м	44	
21	Віконний відлив металевий (t лист. мет.=0,55мм), 250(b)х3100(L), графітового кольору	м	31	
22	Улаштування жолобів	м	173	
23	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	75	
24	Ринва металева 4м 125мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	175	
25	Труба водостічка металева 3м 90мм, графіт, t=0,6мм MetaLList	м	75	
26	Кронштейн ринви металевий комбі 125/125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	200	
27	З'єднувач ринви металевий 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	50	
28	Заглушка ринви металева 125мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	

1	2	3	4	5
29	Коліно металева 60град. 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
30	Коліно випускне металева 60град 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	40	
31	Лійка металева 125/90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	60	
32	Хомут труби металевий 90мм, графіт, t=1,0мм MetaLList	шт	100	
33	Улаштування підшивки піддашків профнастилом	м2	15	
34	Установлення готових пожежних драбин	т	0,12608	
35	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	55,72	
36	Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях	м2	19,84	
37	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	46,4	
38	Мурування цегляних стовпчиків	м3	1,4	
39	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою	м2	1210	
40	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	м2	55	
41	Укладання ходових дошок	м	123,21	
42	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	7,43	
43	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	904,67	
44	Розбирання монолітних бетонних конструкцій	м3	7,22	
45	Розбирання облицювання з плиток	м2	26,35	
46	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	487,88	
	Фасади			
47	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	661,69	
48	Профіль цокольний	м	181,82	
49	Дюбель монтажний	шт	546	
50	Дюбель фасадний	шт	5346	
51	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	7940,28	
52	Склосітка	м2	760,94	
53	Фарба грунтувальна	л	112,49	
54	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	1786,56	
55	Фарба фасадна	кг	332,17	
56	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
57	Фарба фасадна	кг	40,32	
58	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	м2	80,32	
59	Дюбель фасадний	шт	488	
60	Суміш для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати	кг	979,9	
61	Склосітка	м2	102,81	
62	Фарба грунтувальна	л	13,65	
63	Штукатурка декоративна Ceresit CT 36	кг	220,88	
64	Фарба фасадна	кг	40,32	
	Цоколь			
65	Утеплення фасадів пінополістирольними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	м2	74,29	
66	Фарбування фасадів по підготовленій поверхні (віднімаємо від норми КБ15-78-1 - без фарбування)	м2	-74,29	
67	Дюбель фасадний	шт	600	
68	Суміш для приклеювання та захисту пінополістирольних плит	кг	891,48	
69	Склосітка	м2	85,43	

1	2	3	4	5
70	Фарба грунтувальна	л	12,63	
71	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	200,58	
	Фундаменти			
72	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	92,31	
73	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	92,31	
74	ґрунтування основ із бетону	м2	92,31	
75	Ґрунтовка бітумна	т	0,0738	
76	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	м2	92,31	
77	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	9,231	
78	Тарільчастий фасадний анкер з металевим цвяхом 160/165мм	шт	738	
79	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар	м2	92,31	
80	Водонепроникна мембрана	м2	106,16	
81	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	58	
82	Знімання засклених віконних рам	м2	190,67	
83	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	31	
84	Знімання дверних полотен	м2	73,87	
85	Розбирання відливів з листової сталі	м	61,16	
86	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	м	30,69	
87	Розбирання облицювання підвіконників з керамічних плиток	м2	1,3	
88	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	10,94	
89	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з укосів, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	126,72	
90	Розбирання дерев'яного укосу	м2	3,48	
91	Демонтаж відкосу віконних прорізів з пластикової вагонки	м2	4,76	
92	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	м3	21,44	
93	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,499	
94	Блоки віконні металопластикові	м2	1,499	
95	Піна монтажна	л	0,84	
96	Дюбель шуруп 100х10	шт	12	
97	Герметик силіконовий	л	0,25	
98	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	6,7335	
99	Блоки віконні металопластикові	м2	6,7335	
100	Піна монтажна	л	2,53	
101	Дюбель шуруп 100х10	шт	34	
102	Герметик силіконовий	л	1,01	
103	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	147,752	
104	Блоки віконні металопластикові	м2	147,752	
105	Піна монтажна	л	31,77	
106	Дюбель шуруп 100х10	шт	411	
107	Герметик силіконовий	л	14,48	
108	Установлення привіконного профілю	м	267,73	
109	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	91,49	
110	Дошки підвіконні пластикові шириною 400 мм	м	86,39	
111	Дошки підвіконні пластикові шириною 250 мм	м	6,93	

1	2	3	4	5
112	Піна монтажна	л	12,7	
113	Установлення віконних зливів	м	91,49	
114	Зливи віконні	м	94,88	
115	Шурупи самонарізні	шт	323	
116	Гермобутил	кг	26,87	
117	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,217	
118	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	1,827	
119	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	12,39	
120	Піна монтажна	л	2,63	
121	Дюбель шуруп	шт	65	
122	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	61,36	
123	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	2,14	
124	Блоки дверні металопластикові внутрішні	м2	59,22	
125	Піна монтажна	л	9,38	
126	Дюбель шуруп	шт	222	
127	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	10,56	
128	Блоки дверні металопластикові зовнішні	м2	10,56	
129	Піна монтажна	л	1,41	
130	Дюбель шуруп	шт	28	
131	Установлення підсилюючого елементу	м	1,85	
132	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2	136,26	
133	Шпаклювання укосів	м2	136,26	
134	Шпаклівка	кг	245,27	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	136,26	
136	Шпаклівка	кг	245,27	
137	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	136,26	
138	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,84	
139	Мурування окремих ділянок стін з газобетонних блоків	м3	25,08	
140	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	0,2	
141	Піна монтажна	л	5,77	
142	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	627	
143	Руберойд гідроізоляційний	м2	27,59	
144	Блоки газобетонні	м3	24,83	
145	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	84,19	
146	Розбирання цегляних перегородок	м3	71,44	
147	Розбирання перегородок із гіпсокартонних листів	м2	156,98	
148	Розбирання дерев'яних перегородок	м2	211,66	
149	Розбирання дерев'яної колони	м2	3,264	
150	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	483,77	
151	Розбирання облицювання стін з керамічних плиток	м2	169,08	
152	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	74,46	
153	Демонтаж стель з платикової вагонки	м2	10,99	
154	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної фарби	м2	10,67	
155	Демонтаж опорядження стін від пластикової вагонки	м2	20,6	
156	Демонтаж опорядження стін від дерев'яної вагонки	м2	99,36	
157	(Демонтаж) перегородок із скляних блоків	м2	3,4	
158	Демонтаж опорядження стель пластиковою вагонкою	м2	48,46	

1	2	3	4	5
159	Знімання підвісної стелі з декоративної тканини по дерев'яному каркасу	м2	43,21	
160	Розбирання підвісних стель	м2	105,95	
161	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	1045,79	
162	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	1036,07	
163	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	469,46	
164	Шпаклювання стін	м2	1800,82	
165	Шпаклівка	кг	3241,48	
166	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
167	Шпаклівка	кг	6482,95	
168	Улаштування основи з сітки	м2	1800,82	
169	Склосітка	м2	1836,84	
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1800,82	
171	Шпаклівка	кг	3241,48	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1800,82	
173	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	540,25	
174	Фарба Ceresit IN 53 Lux	л	360,16	
175	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	107,96	
176	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	561,39	
177	Затирка для швів	кг	48,91	
178	Хрестики для укладання плитки	шт	779	
179	Плитки керамічні для облицювання стін	м2	109,04	
180	Улаштування перегородок з металопластику	м2	36,63	
181	Перегородки металопластикові	м2	36,63	
182	Піна монтажна	л	4,88	
183	Дюбель шуруп	шт	97	
184	Мурування стін з газобетонних блоків	м3	187,64	
185	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	1,5	
186	Піна монтажна	л	43,16	
187	Суміш для укладання газобетонних блоків	кг	4691	
188	Руберойд гідроізоляційний	м2	206,4	
189	Блоки газобетонні	м3	185,76	
190	Улаштування маркерних скляних перегородок	м2	6,69	
191	Перегородки маркерні скляні	м2	6,69	
192	Піна монтажна	л	0,89	
193	Дюбель шуруп	шт	18	
194	Улаштування перемичок металевих	т	1,48052	
195	Сталь кутова 70х70х5 мм	т	1,06726	
196	Сталь кутова 80х80х5,5 мм	т	0,1661	
197	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,1748	
198	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	0,01728	
199	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	59,2	
200	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	75,47	
201	Розбирання бетонної підлоги	м2	115,07	
202	Розбирання покриттів підлог з паркету	м2	128,59	
203	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	399,58	
204	Розбирання плінтусів з керамічних плиток	м	35,85	
205	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	365,08	
206	Розбирання цементно-піщаної стяжки підлог	м2	156,47	
207	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	м3	288,59	

1	2	3	4	5
208	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	79	
209	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	209,59	
210	Перевезення ґрунту до 15 км	т	366,7825	
	Тип I			
211	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	330,45	
212	Улаштування плівки поліетиленової	м2	330,45	
213	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	49,57	
214	Армування стяжки	м2	330,45	
215	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	330,45	
216	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	16,52	
217	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	330,45	
218	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	330,45	
219	Армування стяжки	м2	330,45	
220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	330,45	
221	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	2147,93	
222	Затирка для швів	кг	134,16	
223	Хрестики для укладання плитки	шт	1401	
224	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	337,06	
	Тип II			
225	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	714,29	
226	Улаштування плівки поліетиленової	м2	714,29	
227	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	107,14	
228	Армування стяжки	м2	714,29	
229	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	м2	714,29	
230	Теплоізоляція виробами з пінопласту	м3	35,71	
231	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	м2	714,29	
232	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (до 70 мм)	м2	714,29	
233	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної товщиною 5 мм	м2	714,29	
234	Дисперсійна ґрунтовка	кг	140,72	
235	Самовирівнювальна суміш	кг	6428,61	
236	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	714,29	
237	Лінолеум	м2	728,58	
	Плінтуса			
238	Улаштування плінтусів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	м2	20,76	
239	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	107,95	
240	Затирка для швів	кг	9,47	
241	Плитки керамічні для облицювання підлоги	м2	21,59	
242	Улаштування плінтусів з конелюрного профілю	м	413,66	
243	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м3	13,044	
244	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	51,3	
245	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	м3	25,65	
246	Армування геотекстилем	м2	171	
247	Геотекстиль нетканний голкопробивний щільністюне менше 250г/м2 та міцністю на розтяг не менше20кН/м (по типу Basetrac Nonwoven BS 20 K4)	м2	176,81	
248	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см	м2	171	

1	2	3	4	5
249	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-17-1 (до 15 см)	м2	171	
250	Готова піщано-щебенева суміш С7	м3	32,58	
251	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	171	
252	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	171	
253	Камені бортові, БР100.20.8	шт	171	
	Вхідна група №1			
254	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	1,8	
255	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	1,8	
256	Перевезення ґрунту до 15 км	т	3,15	
257	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	1,8	
258	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	1,84	
259	Улаштування основи під фундаменти	м3	5,5	
260	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	5,775	
261	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	2,47	
262	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,04752	
263	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	5,6	
264	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	11,2	
265	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	5,6	
266	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	29,12	
267	Затирка для швів	кг	2,54	
268	Хрестики для укладання плитки	шт	40	
269	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	3,51	
270	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
271	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
272	Очисна решітка	шт	1	
273	Декоративне штукатурення фасадів	м2	1,42	
274	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	8,52	
275	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	5,5	
276	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	0,72	
	Вхідна група №2			
277	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	5,54	
278	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	5,54	
279	Перевезення ґрунту до 15 км	т	9,695	
280	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	5,54	
281	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	4,68	
282	Улаштування основи під фундаменти	м3	1,5	
283	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	1,575	
284	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	7,2	
285	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,14375	
286	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	15,16	
287	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	30,32	
288	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,16	
289	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	78,83	
290	Затирка для швів	кг	6,88	

1	2	3	4	5
291	Хрестики для укладання плитки	шт	109	
292	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	13,26	
293	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
294	Улаштування покриття з тактильних плиток	м2	1,17	
295	Монтаж очисної решітки	т	0,0108	
296	Очисна решітка	шт	1	
297	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,24	
298	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	13,44	
299	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	17,5	
	Вхідна група №3			
300	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м3	9,15	
301	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	м3	9,15	
302	Перевезення ґрунту до 15 км	т	16,0125	
303	Робота на відвалі, група ґрунту 1	м3	9,15	
304	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	7,65	
305	Улаштування основи під фундаменти	м3	2,6	
306	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм	м3	2,73	
307	Улаштування залізобетонних вхідних груп	м3	10,6	
308	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А400С, діаметр 10 мм	т	0,1794	
309	Улаштування гідроізоляції полімерцементною сумішшю	м2	22,01	
310	Гідроізоляція полімерцементна KRYS Premium	кг	44,02	
311	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	22,01	
312	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,45	
313	Затирка для швів	кг	9,99	
314	Хрестики для укладання плитки	шт	159	
315	Плитка підлогова Cottage Pepper 300x300x9 Cerrad	м2	20,25	
316	Сходинка пряма Cottage Pepper 300x300x9мм Cerrad	м2	2,2	
317	Декоративне штукатурення фасадів	м2	2,61	
318	Штукатурка мозаїчна Aura® Luxpro Mosaik S149	кг	15,66	
319	Установлення металевих огорож з нержавіючої сталі	м	22	
	Козирок вхідної групи №1			
320	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
321	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
322	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
323	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	
324	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
325	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
326	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
327	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
328	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
329	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
330	Планка примикання	м	4,67	
331	Планка примикання верхня	м	4,77	
332	Вітрова планка	м	4,67	
333	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
334	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
	Козирок вхідної групи №2			
335	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,14088	
336	Труба 60х40х4 мм	т	0,06448	
337	Труба 40х40х4 мм	т	0,07224	
338	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00048	

1	2	3	4	5
339	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00368	
340	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,24	
341	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	3,24	
342	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,5	
343	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,091	
344	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	4,68	
345	Планка примикання	м	4,67	
346	Планка примикання верхня	м	4,77	
347	Вітрова планка	м	4,67	
348	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	4,5	
349	Улаштування підшивки профнастилом	м2	4,41	
	Козирок вхідної групи №3			
350	Монтаж металоконструкцій козирка	т	0,22893	
351	Труба 60х40х4 мм	т	0,10478	
352	Труба 40х40х4 мм	т	0,11739	
353	Сталь листова, тощиною 5 мм	т	0,00078	
354	Сталь кутова 50х50х4 мм	т	0,00598	
355	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,27	
356	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	м2	5,27	
357	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	8,25	
358	Пиломатеріали обрізні з хвойних порід, II сорт	м3	0,152	
359	Металочерепиця 7016 RAL t=0,45мм	м2	8,58	
360	Планка примикання	м	8,64	
361	Планка примикання верхня	м	8,74	
362	Вітрова планка	м	8,64	
363	Улаштування плівки гідроізоляційної	м2	8,25	
364	Улаштування підшивки профнастилом	м2	8,13	
365	Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні дерев'яних конструкцій	м2	4463,12	
366	На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-1	м2	4463,12	
367	Вогнезахисний матеріал DEFENS W.	кг	1231,82	
368	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	414,5	
369	Навантаження сміття вручну	т	40	
370	Перевезення сміття до 15 км	т	454,5	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Опалення, вентиляція та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щита автоматизації	шт	1	
2	Установлення електронного регулятора	шт	1	
3	Установлення датчика температури	шт	3	
4	Установлення диференційного реле	шт	1	
5	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
6	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
7	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
8	Кульовий кран, тип JIP-WW (з'єднання - патрубки під приварку), DN 40 мм, PN40 бар 065N0120 Danfoss	шт	2	
9	Установлення регулюючих клапанів, діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
10	Комплект з 2-ох з'єднувальних фітингів з ущільненням, під зварювання 003H6909 Danfoss	шт	1	
11	Установлення електроприводу	шт	1	
12	Установлення фланцевих регуляторів перепаду тиску діаметром до 25 мм	шт	1	
13	Імпульсна трубка AV (комплект) 003H6854 Danfoss	шт	2	
14	Установлення фланцевих регулювальних клапанів діаметром до 25 мм	шт	1	
15	Установлення регулювального елементу діаметром до 25 мм	клапан	1	
16	Імпульсна трубка AF (комплект) 003G1391 Danfoss	шт	1	
17	Монтаж теплового лічильника, діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	1	
18	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	8	
19	Кульовий кран, тип JIP-FF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN40 бар 065N0320 Danfoss	шт	8	
20	Установлення фланцевих фільтрів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	1	
21	Фільтр сітчастий, тип FVF (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN25 бар 065B7774 Danfoss	шт	1	
22	Установлення фланцевих клапанів зворотніх діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
23	Клапан зворотній, тип 402 (фланцеве з'єднання), DN 40 мм, PN16 бар 065B7470 Danfoss	шт	2	
24	Установлення насосів циркуляційних	насос	2	
25	Установлення муфтових клапанів зворотніх	шт	1	
26	Клапан зворотній, тип 601 (внутрішня різьба), DN 32 мм, PN10 бар 149B2507 Danfoss	шт	1	
27	Установлення фланцевих кульових кранів діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
28	Кульовий кран фланцевий, тип JIP-FF Ду40 PN40 DN50	шт	2	
29	Установлення муфтових кранів кульових	шт	2	
30	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
31	Установлення фланцевих грязьовиків діаметром понад 25 до 50 мм	шт	2	
32	Грязьовик абонентський Ду40 Ру16 фланцевий	шт	2	
33	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
34	Повітровідвідник	шт	2	
35	Установлення манометрів	комплект	8	
36	Манометри	комплект	8	
37	Крани кульові зі спускником під манометри	шт	8	
38	Установлення термометрів	комплект	6	
39	Термометри біметалеві	шт	6	
40	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 20 мм	шт	16	
41	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 32 мм	шт	2	
42	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 40 мм	шт	8	
43	Установлення опалювальних радіаторів біметалевих	кВт	117,16	
44	Кронштейни для радіаторів	комплект	47	
45	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (5 секцій)	шт	1	
46	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (6 секції)	шт	3	
47	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (7 секції)	шт	1	
48	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (8 секції)	шт	1	
49	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (10 секції)	шт	6	
50	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (11 секцій)	шт	6	
51	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (14 секцій)	шт	24	
52	Радіатор біметалевий MIRADO 500 (16 секції)	шт	5	
53	Установлення вузла підключення радіаторів	шт	47	
54	Вузол підключення радіаторів 1/2"	шт	47	
55	Установлення термостатичного клапана	шт	47	
56	Термостатичний клапан кутовий, 1/2" RA-N	шт	47	
57	Установлення запірного клапана	шт	47	
58	Клапан запірний радіаторний, 1/2" RLV	шт	47	
59	Установлення термостатичної головки	шт	47	
60	Термостатична головка RAX-K 6080	шт	47	
61	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	203	
62	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	71	
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	250	
64	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	м	230	
65	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м	3	
66	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м	17	
67	Труби поліпропіленові, діам.20х2,8 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	203	

1	2	3	4	5
68	Труби поліпропіленові, діам. 25х3,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN	м	71	
69	Труби поліпропіленові, діам.32х4,5 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	250	
70	Труби поліпропіленові, діам. 40х5,6 мм STABI PLUS S 4 «WAWIN»	м	230	
71	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
72	Труби сталеві зварні водогазопровідні, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	17	
73	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/2"	шт	8	
74	З'єднувач ВЗ американка прямий 1 1/4"	шт	3	
75	Відвід PP-R 60град. діам. 20мм	шт	8	
76	Відвід PP-R 60град. діам. 25мм	шт	4	
77	Відвід PP-R 60град. діам. 32мм	шт	4	
78	Відвід PP-R 60град. діам. 40мм	шт	4	
79	Відвід PP-R 90град. діам. 20мм	шт	212	
80	Відвід PP-R 90град. діам. 25мм	шт	2	
81	Відвід PP-R 90град. діам. 32мм	шт	12	
82	Відвід PP-R 90град. діам. 40мм	шт	34	
83	Трійник PP-R діам. 20/20мм	шт	14	
84	Трійник PP-R діам. 25/25/20мм	шт	14	
85	Трійник PP-R діам. 32/32/20мм	шт	36	
86	Трійник PP-R діам. 32/32/25мм	шт	2	
87	Трійник PP-R діам. 40/40/20мм	шт	18	
88	Стик PP-R діам. 20мм	шт	1	
89	Відвід 45град. діам. 40мм	шт	3	
90	Відвід 90град. діам. 40мм	шт	12	
91	Трійник діам. 40/40мм	шт	1	
92	Хрестовина діам. 40/40мм	шт	1	
93	Стик діам. 40мм	шт	2	
94	Подовжувач радіаторний 30мм 1/2	шт	94	
95	Муфта МРВ із накидною гайкою	шт	94	
96	Муфта МРН 32/1 1/4	шт	2	
97	Муфта МРН 40/1 1/4	шт	8	
98	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
99	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
100	Крани кульові муфтові, діаметр 32 мм	шт	2	
101	Крани кульові муфтові, діаметр 40 мм	шт	8	
102	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	20	
103	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	771	
104	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ Е-22	м	203	
105	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ Е-28	м	71	
106	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ Е-35	м	253	
107	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ Е-42	м	230	
108	Трубна ізоляція Thermaflex FRZ N-48	м	17	
109	Встановлення тепловідбивних елементів	м2	48	
110	Установлення конвекторів	кВт	1	
111	Електроконвектор ЕВНА-1,0/230С2М	шт	1	
112	Установлення теплової завіси	агрегат	3	
113	Установлення настінного контролера	шт	3	
114	Настінний контролер WING/VOLCANO	шт	3	
115	Установлення припливно-витяжних установок	агрегат	27	
116	Установлення вентиляторів	шт	1	
117	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	

1	2	3	4	5
118	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
119	Установлення анемостатів	грати	3	
120	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
121	Установлення решіток	грати	5	
122	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
123	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,53	
124	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,3	
125	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
126	Вентилятор побутовий діам.100 мм Вентс 100 Квайт	шт	2	
127	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
128	Вентиляційний ковпак діам.100 мм МВ 102 ВК	шт	2	
129	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,47	
130	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1	
131	Установлення вентиляторів	шт	1	
132	Вентилятор витяжний ТТ 150	шт	1	
133	Швидкороз'ємний хомут діам.150 АР 150	шт	2	
134	Установлення анемостатів	грати	3	
135	Анемостат діам.100 мм АМ 100 VR	шт	3	
136	Установлення решіток	грати	5	
137	Решітка переточна 350х100 МВ350/2	шт	5	
138	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	4,69	
139	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2,5	
140	Установлення вентиляторів побутових	шт	2	
141	Вентилятор побутовий діам.150 мм Вентс 150 Квайт	шт	2	
142	Установлення вентиляційного ковпака	грати	2	
143	Вентиляційний ковпак діам.150 мм МВ 152 ВК	шт	2	
144	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	0,71	
145	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,3	
146	Установлення дифузорів	грати	1	
147	Дифузор діам.100 мм МВ 100 ПФс	шт	1	
148	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм	м2	1,1	
149	Ізоляція повітропроводів листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
150	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
151	Установлення насосів дренажних	насос	1	
152	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
153	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
154	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
155	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
156	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
157	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
158	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
159	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
160	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	6	
161	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
162	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
163	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
164	Установлення насосів дренажних	насос	2	

1	2	3	4	5
165	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
166	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
167	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
168	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
169	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
170	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
171	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
172	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
173	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
174	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
175	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
176	Установлення насосів дренажних	насос	2	
177	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
178	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
179	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
180	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
181	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
182	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
183	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
184	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
185	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
186	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
187	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
188	Установлення насосів дренажних	насос	2	
189	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
190	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
191	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
192	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
193	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
194	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
195	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
196	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
197	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
198	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
199	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
200	Установлення насосів дренажних	насос	2	
201	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
202	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
203	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
204	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
205	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
206	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
207	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
208	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
209	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
210	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
211	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
212	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
213	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
214	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
215	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	

1	2	3	4	5
216	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
217	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
218	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
219	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
220	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	9	
221	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
222	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
223	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
224	Прокладання проводів при схованій проводці	м	10	
225	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	10	
226	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	14	
227	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	7	
228	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	7	
229	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	16	
230	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	8	
231	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	8	
232	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
233	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
234	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
235	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
236	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
237	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
238	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
239	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
240	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
241	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
242	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
243	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
244	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
245	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
246	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
247	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
248	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
249	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
250	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
251	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
252	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
253	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
254	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
255	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
256	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
257	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
258	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
259	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
260	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
261	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
262	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
263	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	

1	2	3	4	5
264	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
265	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
266	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
267	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
268	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
269	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
270	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
271	Установлення кондиціонерів	блоків	1	
272	Прокладання проводів при схованій проводці	м	11	
273	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	11	
274	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	18	
275	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	9	
276	Труби мідні діам. 9,52х0,81 мм	м	9	
277	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
278	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	10	
279	Ізоляція K-FLEX ST 9х10	м	10	
280	Прокладання трубопроводів дренажних з труб спіральних діаметром 16 мм	м	7	
281	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,005	
282	Декоративна корзина з кронштейном	шт	1	
283	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
284	Установлення насосів дренажних	насос	2	
285	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
286	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
287	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
288	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
289	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
290	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
291	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
292	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
293	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
294	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
295	Установлення кондиціонерів	блоків	2	
296	Установлення насосів дренажних	насос	2	
297	Прокладання проводів при схованій проводці	м	26	
298	Кабель перерізом 4.1мм2 ПВС	м	26	
299	Прокладання трубопроводів з мідних труб, діаметр зовнішній до 18 мм	м	44	
300	Труби мідні діам. 6,35х0,76 мм	м	22	
301	Труби мідні діам. 15,88х0,89 мм	м	22	
302	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	48	
303	Ізоляція K-FLEX ST 9х06	м	24	
304	Ізоляція K-FLEX ST 9х15	м	24	
305	Монтаж декоративної корзини з кронштейном	т	0,01	
306	Декоративна корзина з кронштейном	шт	2	
307	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	40	
308	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	22	
309	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	42	
310	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	42	
311	Встановлення сифонів	шт	1	
312	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	
313	Прокладання трубок дренажних діаметром 32 мм	м	32	

1	2	3	4	5
314	Прокладання трубок ПВХ діаметром 8 мм	м	8	
315	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	34	
316	Ізоляція Thermaflex FRZ C-35/6	м	34	
317	Встановлення сифонів	шт	1	
318	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	1	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського
державного університету безпеки життєдіяльності
(м.Вінниця) Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Устаткування опалення, вентиляції та кондиціювання

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Щит автоматизації ECL310	шт	1	
2	Електронний регулятор, тип ECL Comfort 310, напруга живлення - 230 В ECL Comfort 310 087H3040 Danfoss	шт	1	
3	Базова частина для монтажу регулятора ECL Comfort 310 на стіну або на DIN-рейку (35 мм) 087H3230 Danfoss	шт	1	
4	ECL ключ A231 - керування контуром опалення/теплопостачання 087H3805 Danfoss	шт	1	
5	Датчик температури зовнішнього повітря ESMT 084N1012 Danfoss	шт	1	
6	Занурювальний датчик температури, 100 мм, мідь ESMU-100 087B1180 Danfoss	шт	2	
7	Занурювальна гільза, нерж.сталь, 100 мм, для датчиків ESMU-100 087B1190 Danfoss	шт	2	
8	Диференційне реле тиску, тип RT262A 017D002566 Danfoss	шт	1	
9	Імпульсна трубка для реле тиску типу RT262A, мідь (довжина 1,5 м) 060-104766 Danfoss	шт	2	
10	Редукторний електропривід, тип AMV10, 230 В,14 с/мм 082G3001 Danfoss	шт	1	
11	Регулятор перепаду тиску, тип AVP, 0.2-1.0 бара, DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 003H6370 Danfoss	шт	1	
12	Сідельний регулювальний клапан, тип VFG2 (фланцеве з'єднання), DN 20 мм, kvs=6.3 м3/год 065B2402 Danfoss	шт	1	
13	Регулювальний елемент, тип AFA, 1.0-5.0 бара 003G1009 Danfoss	шт	1	
14	Сідельний регулювальний клапан, тип VM2 (різьбове з'єднання), DN 20 мм, kvs=4 м3/год 065B2016 Danfoss	шт	1	
15	Теплолічильник MULTICAL 403 DN40 10,0 600016	шт	1	
16	Насос циркуляційний Yonos MAXO 32/0.5-11 PN6/10	шт	2	
17	Теплова завіса WING II E200 (AC)	шт	1	
18	Теплова завіса WING II E150 (AC)	шт	2	
19	Припливно-витяжна установка Climtec РД 200+ Стандарт	шт	21	
20	Припливно-витяжна установка Climtec РД 100 Стандарт	шт	2	
21	Припливно-витяжна установка Climtec РД 150 Стандарт	шт	4	
22	Дренажний насос MiniOrange	шт	9	

1	2	3	4	5
23	Кондиціонер GWH24AAD/K6DNA5B/A1B	шт	14	
24	Кондиціонер GWH07AAA/K6DNA5C/A1C	шт	2	
25	Кондиціонер GWH09AAB/K6DNA5A/A1B	шт	1	
26	Кондиціонер GWH18AAD/K6DNA5B/A1B	шт	3	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Водопостачання та каналізація

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання чаш Генуя	шт	2	
2	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
3	Знімання пісуарів	шт	1	
4	Навантаження сміття вручну	т	0,1	
5	Перевезення сміття до 15 км	т	0,1	
6	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	6	
7	Унітаз керамічний по типу «Компакт»	шт	6	
8	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	7	
9	Умивальники з кронштейнами, сифоном, змішувачем	комплект	7	
10	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	к-т	3	
11	Пісуари настінні з пісуарним краном із сифоном	шт	3	
12	Установлення біде	к-т	1	
13	Біде із змішувачем, випуском та сифоном	комплект	1	
14	Установлення водонагрівачів	шт	2	
15	Електроводонагрівач ROUND Eco VMR 50 V50л N=1.2 кВт	шт	2	
16	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	46	
17	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	85	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	12	
19	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 20х2,8 мм romstal	м	46	
20	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 25х3,5 мм romstal	м	85	
21	Труба поліпропіленова типу PP-R PN 16 32х4,4 мм romstal	м	12	
22	Трійник PP-R діам. 25мм romstal	шт	1	
23	Трійник PP-R діам. 25/20/25мм romstal	шт	8	
24	Трійник PP-R діам. 20мм romstal	шт	20	

1	2	3	4	5
25	PP-R коліно 90 ° 32мм romstal	шт	4	
26	PP-R коліно 90 ° 25мм romstal	шт	6	
27	PP-R коліно 90 ° 20мм romstal	шт	12	
28	Крани кульові муфтові, діаметр 15 мм	шт	2	
29	Крани кульові муфтові, діаметр 20 мм	шт	2	
30	Установлення муфтових кранів для підключення сантехприладів	шт	20	
31	Крани для підключення сантехприладів, діаметр 15 мм	шт	20	
32	Установлення підводок металевих гнучких	шт	20	
33	Підводки металеві гнучкі до санітарних приладів L= 250мм, діаметр 15 мм	шт	20	
34	Установлення клапанів запобіжних	клапан	2	
35	Запобіжний клапан 6 бар для бойлерів	шт	2	
36	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	20	
37	Трубна ізоляція Thermaflex 22/6	м	20	
38	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
39	Лічильник води діам. 15 мм Apator JS 1,6 Ду15 Smart C+	комплект	1	
40	Фільтр для води 46кчф1, діаметр 15 мм	шт	1	
41	Крани кульові муфтові, діаметр 25 мм	шт	2	
42	Клапани зворотні муфтові, діаметр 25 мм	шт	1	
43	Спускний вентиль, діаметр 15 мм	шт	1	
44	Установлення поливальних кранів діаметром 15 мм	шт	2	
45	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм	м	3	
46	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	м	86	
47	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	3	
48	Труби сталеві зварні водогазопровідні, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	86	
49	Трійник сталевий оцинкований dy 50 90 градусів	шт	5	
50	Відвід сталевий оцинкований dy 50 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	7	
51	Відвід сталевий оцинкований dy 25 кут 90 градусів безшовний приварний	шт	3	
52	Вентиль муфтовий 15кч18(33)п Ду 50 (Ру16)	шт	1	
53	Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм	м	89	
54	Установлення шаф	шт	3	
55	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	3	
56	Шафа навісна HW 25-52 Turbo, розм. 600х1600(Н)х250 (для 1-го пожежного кран-комплекту діам.50, 1-го пожежного кран- комплекту діам.25) (укомплектована)	шт	3	
57	Вогнегасник ВП-6	шт	6	
58	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	30	
59	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	30	
60	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 50 мм	м	30	
61	Труби каналізаційні поліпропіленові НТ Ostendorf діам. 110 мм	м	22	

1	2	3	4	5
62	Труби каналізаційні пластм. діам. 110 мм ПВХ, SDR41 SN 4	м	6	
63	110/500 Вентиляційний вихід каналізаційного стояка DN110 стояка Vilpe	м	2	
64	Ревізія діам. 110 мм Vilpe	шт	2	
65	Редукція 110/50 Vilpe	шт	2	
66	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110x110мм Ostendorf	шт	10	
67	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам. 110x50мм Ostendorf	шт	2	
68	Трійник косий з резиновим сальником 45° діам.50x50мм Ostendorf	шт	8	
69	Відвід з резиновим сальником 45° діам.110мм Ostendorf	шт	15	
70	Відвід з резиновим сальником 45° діам.50мм Ostendorf	шт	22	
71	З'єднувальна муфта діам.110мм Ostendorf	шт	2	
72	Редукція 110/50	шт	2	
73	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	2	
74	Установлення сифонів	шт	2	
75	Сифон для відводу дренажу NDT-01	шт	2	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця) Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(назва організації, що затверджує)

_____
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“_____” _____20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Капітальний ремонт будівлі казарми (літера “І”) Вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця) за адресою: Вінницька область, Вінницький район, тг Якушинецька, комплекс будівель та споруд № 7, інвентарний №101310024. Коригування. Електротехнічні рішення

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
2	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11	
3	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
4	Шафа розподільча ЩРВ-П-24	шт	1	
5	Шафа розподільча ЩРВ-П-12	шт	1	
6	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=63А АВ2000 3Р С63	шт	1	
7	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=16А та І=30мА АЗВ-2-С16	шт	2	
8	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=20А та І=30мА АЗВ-2-С20	шт	2	
9	Автоматичний вимикач захисного відключення 220В з Ік.р.=25А та І=30мА АЗВ-2-С25	шт	2	
10	Автоматичний вимикач захисного відключення 380В з Ік.р.=25А та І=30мА АЗВ-4-С25	шт	1	
11	Автоматичний вимикач 380В з Ік.р.=16А АВ2000 3Р С16	шт	1	
12	Автоматичний вимикач 220В з Ік.р.=6А АВ2000 1Р С6	шт	3	
13	Шини мідні 6х9мм в комплекті	шт	4	
14	Монтаж світильників світлодіодних прихованого монтажу	шт	91	
15	Світильник світлодіодний прихованого монтажу, потужністю 36Вт, світловий потік 4100Лм ДВО20У-36-011 «Ватра»	шт	91	
16	Монтаж світильників світлодіодних, які встановлюються в підвісних стелях	шт	17	
17	Світильник світлодіодний з монтажем в підшиту стелю, потужністю: 12Вт, світловий потік 860Лм. LED-R-170-12 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	17	
18	Монтаж світильників світлодіодних накладного монтажу	шт	3	
19	Світильник світлодіодний накладного монтажу, IP65, потужністю 12Вт, світловий потік 860Лм CL-R1 «ЄВРОСВІТЛО»	шт	3	
20	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	6	

1	2	3	4	5
21	Аварійний показник «ВИХІД» 220В, з акумуляторним блоком живлення на час роботи – 1год. ДБП59В2Ех-3-223 «Ватра»	шт	6	
22	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	9	
23	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	15	
24	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	шт	4	
25	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	126	
26	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	13	
27	Вимикач для прихованої установки: одноклавішний ВС10-1-0-ГБ	шт	9	
28	Вимикач для прихованої установки: двоклавішний ВС10-2-0-ГБ	шт	15	
29	Рамка одномісна під вимикачі РГ-1-ЛБ	шт	24	
30	Розетка пиле, вологозахищена прихованої установки, 220В з кришкою, ступінь захисту IP44 з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	4	
31	Розетка прихованої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	126	
32	Розетка зовнішньої установки 220В з третім заземлюючим контактом Schneider серія Asfora	шт	13	
33	Коробка установча для вимикачів та розеток КМ40021	шт	150	
34	Прокладання каналів пластикових	м	64	
35	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	1410	
36	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм	м	96	
37	Кабельний канал пластиковий 60х40 з кришкою СКК10-060-040-1-К01-018	м	64	
38	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 20 мм	м	1410	
39	Труба гофрована з самозахисного ПВХ діаметром 32 мм.	м	96	
40	Коробка розгалуджувальна для прихованої проводки КМ41024	шт	21	
41	Коробка розгалуджувальна для відкритої проводки КМ41237	шт	13	
42	Хомут-кліпса Д20 (упак. 100шт.)	упак.	15	
43	Хомут-кліпса Д32 (упак. 100шт.)	упак.	1	
44	Дюбель швидкого монтажу 40х4 (упак. 100шт.)	упак.	15	
45	Хомут пласт. 150-200мм (упак. 100шт.)	упак.	6	
46	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	550	
47	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	м	860	
48	Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби	м	90	
49	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2	м	6	
50	Кабель перерізом 3х1,5мм2 ВВГнг	м	550	
51	Кабель перерізом 3х2,5мм2 ВВГнг	м	860	
52	Кабель перерізом 5х4мм2 ВВГнг	м	90	
53	Кабель перерізом 5х16мм2 ВВГнг	м	6	

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]